

MOCNE I BEZPIECZNE

Ścianki do przechowywania z szufladami firmy **LISTA** idealnie nadają się do przechowywania dużych, ciężkich pojedynczych przedmiotów lub dużej liczby małych przedmiotów, zapewniając ich przejrzystą organizację oraz ochronę przed kurzem i brudem. Wszystkie elementy dodatkowe, szuflady, wysuwane półki i półki regulowane można dowolnie łączyć ze sobą. Umożliwia to szeroki wachlarz różnych sposobów montażu – nawet wewnątrz ciężarówek i kontenerów. Niezbędne zmiany można wprowadzić po prostu poprzez zmianę rozmieszczenia poszczególnych elementów. Oznacza to, że w każdej chwili można dostosować system do nowych wymagań logistycznych, dzięki czemu zawsze masz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Z wszystkimi zaletami naszych szaf szufladowych.





- **Najwyższa stabilność**
dzięki solidnej, wytrzymałej konstrukcji o nośności do 5,5 t na regał
- Duża pojemność przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
, ponieważ półki mogą mieć wysokość do 8,50 m
- **Szeroki wybór opcji wyposażenia**
z różnymi wysuwami i półkami
- **Półki wysuwane pionowo zapewniają lepszą organizację i większe bezpieczeństwo pracy**
jako rozwiązanie oszczędzające miejsce i przyjazne dla użytkownika, umożliwiające bezpośredni dostęp do przechowywanych towarów z obu stron
- **Wysokowytrzymałe szuflady**
o nośności do 350 kg przeznaczone do szczególnie dużych i ciężkich przedmiotów
- **Przyjazne dla użytkownika**
dzięki odchylanym i przesuwным drabinkom bezpieczeństwa, zapewniającym łatwy dostęp do górnych półek i szuflad
- **Bezpieczne zamknięcie**
z możliwością wyboru między roletami, drzwiami na zawiasach lub oszczędzającymi miejsce drzwiami przesuwными, opcjonalnie z okienkami podglądowymi
- **Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie**
dzięki elastycznej integracji i zmianie rozmieszczenia szuflad, wysuwanych półek oraz półek regulowanych co 25 mm
- **Zalety szaf szufladowych LISTA**
patrz str. 38/39
- Pełna kompatybilność z materiałami do przegród LISTA dzięki znormalizowanej jednostce miary
patrz str. 248



Oddzielne elementy

- 1 Ramy boczne
- 2 Ścianka tylna i stężenie ukośne
- 3 Przegroda
- 4 Boczna ścianka półki
- 5 Osłona panelu bocznego
- 6 Półki uniwersalne
- 7 Półki regulowane
- 8 Przegrody
- 9 Szuflady
- 10 Półki stałe i blokowane
- 11 Półki wysuwane
- 12 Wyciągane półki o dużej nośności
- 13 Ramy boczne do wysuwów pionowych*
- 14 Półki wysuwane w pionie*
- 15 Półki do pionowych wysuwów*
- 16 Zamki do pionowych szuflad*
- 17 Akcesoria do pionowych szuflad*
- 18 Rolety, drzwi na zawiasach i przesuwne
- 19 Płyty wyrównujące
- 20 Zestaw mocujący
- Drabina bezpieczeństwa*
- Akcesoria do mebli na kółkach*

* Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Szeroki wybór opcji wyposażenia



Szuflady z pełnym wysuwem

- nośność 75 kg lub 200 kg
- wysuwane z różnicą wysokości bez poprzeczki zapewniające idealnie płynny ruch
- szczegóły na str. 40



W pełni wysuwane półki

- nośność 75 kg lub 200 kg
- wysuwane półki bez poprzeczki zapewniające idealnie płynny ruch
- wkłady zapewniają przechowywanie na równi z powierzchnią
- na życzenie półki wysuwne z oczkami do mocowania ciężkich elementów



Szuflady pionowe

- o nośności do 200 kg (500 kg na zamówienie)
- do zawieszonego i bezpiecznego przechowywania wstępnie ustawionych narzędzi
- opcjonalnie dostępne z półkami magazynowymi, półkami regulowanymi, uchwytami NC oraz panelami perforowanymi



Szuflady o dużej nośności

- o nośności do 350 kg
- niezwykle płynna praca
- dostępne są wkładki drewniane lub stalowe oraz maty żebrowane



Regulowane i uniwersalne półki, przegrody oraz boczne panele półek

- półki regulowane: nośność do 200 kg, można je montować bez użycia śrub
- półki uniwersalne: nośność do 250 kg, można je zamocować za pomocą śrub
- opcjonalnie gładkie lub z otworami do podziału za pomocą przegród i paneli bocznych



Stabilne ramy boczne

- do regałów o wysokości do 8,50 m na kilku poziomach
- możliwość zamontowania osłon bocznych
- dostępne również do wkładów specjalnych oraz urządzeń mobilnych na zamówienie



Bezpieczne zamykanie

- z zamykanymi drzwiami na zawiasach
- drzwi przesuwne i rolety na zamówienie

+ Indywidualne opcje konfiguracji

Szafy szufladowe LISTA są dostępne w dwóch głębokościach i można je skonfigurować dokładnie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. System LISTA umożliwia swobodne łączenie ze sobą wszystkich elementów, szuflad i materiałów przegród, a także ich szybką i łatwą wymianę lub uzupełnienie.

Typowe konfiguracje



D 27 E

Głębokość zabudowy 553 mm

- idealne do miejsc o ograniczonej przestrzeni
- preferowany system do stosowania wewnątrz kontenerów
- zmniejszona głębokość ułatwia wyjmowanie ciężkich elementów



D 36 E

Głębokość zabudowy 706 mm

- maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi produktów i akcesoriów
- umożliwia stosowanie wysuwów pionowych oraz wysuwów o dużej nośności
- dostępne w pięciu różnych szerokościach

» Wymiary i nośności
patrz następna strona

+ Elastyczny zakres zastosowań



Sprzęt mobilny

- w kontenerach i ciężarówkach



Przechowywanie leków

- dobrze zorganizowane i w zasięgu ręki

+ Przyjazne dla użytkownika



Drabinki bezpieczeństwa

- można je odchylać i przesuwąć w bok, co ułatwia dostęp do górnych półek i szuflad



Wymiary i nośność



- G = długość modułu (bez paneli bocznych) długość modułu (z panelami bocznymi)
- = suma szerokości montażowych + suma ram bocznych
- = suma szerokości montażowych + suma ram bocznych + 47 mm



Szerokości modułów dla głębokości 27 E i 36 E

Jednostki LISTA	36 E	45 E	54 E	64 E	78 E
Szerokości montażowe mm	664	817	970	1140	1378
Ramy boczne	50	50	50	50	50
Oslona panelu bocznego	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

Indywidualna konfiguracja i zamawianie ścianek z szufladami



- Wybierz powierzchnię podłogową ścianki magazynowej, szer. × gł. (np.: 664 × 706 mm = 36 × 36 E)
- Jednostka LISTA E × E = jednostka miary służąca do doboru ram bocznych, elementów stabilizujących, półek, szuflad i drzwi na zawiasach

- Wybierz wysokość ram bocznych H
- Wybierz elementy stabilizujące: panel tylny lub rozpórka ukośną
- Kotwica podłogowa – ścianki szufladowe muszą być zakotwiczone
- Opcjonalnie: płytki poziomujące, osłony górnej części słupków ramy, listwy wypełniające, osłony paneli bocznych i przegrody

- W zależności od wysokości regału wymagana jest minimalna liczba półek uniwersalnych – patrz tabela
- Półki stałe i blokowane wraz z systemami blokującymi stosuje się, gdy szuflady muszą być zamykane na klucz. W tym przypadku można całkowicie zrezygnować z półek uniwersalnych lub wykorzystać je jako górną półkę na szczycie ram bocznych.



Rozmieszczenie stężenia ukośnego


Dopuszczalne obciążenia mają zastosowanie wyłącznie w przypadku sześciu lub więcej modułów półkowych, gdy dwa moduły półkowe lub co najmniej co piąty moduł półkowy posiada panele tylne lub co trzeci moduł półkowy posiada stężenie ukośne. Przy wysokości modułu wynoszącej 2200 mm wymagana jest dodatkowa półka uniwersalna jako półka pośrednia. W przypadku systemów dwupoziomowych dolna kondygnacja w co trzecim module musi być wyposażona w stężenie ukośne lub panel tylny.

Zasada mocowania

Wszystkie regały szufladowe muszą być zakotwiczone. Do każdej ramy bocznej dołączony jest 1 element kotwiący. Wyjątek: dwustronne regały szufladowe, które są skrócone tyłem do siebie, nie wymagają kotwienia.

Uwaga: w przypadku stosowania tylko jednego elementu mocującego na ramę boczną, należy go przymocować z tyłu.

- **D** = Wysokość w świetle = liczba odstępów między otworami × 25 mm;
otwory co 25 mm w panelach bocznych do montażu półek i szuflad

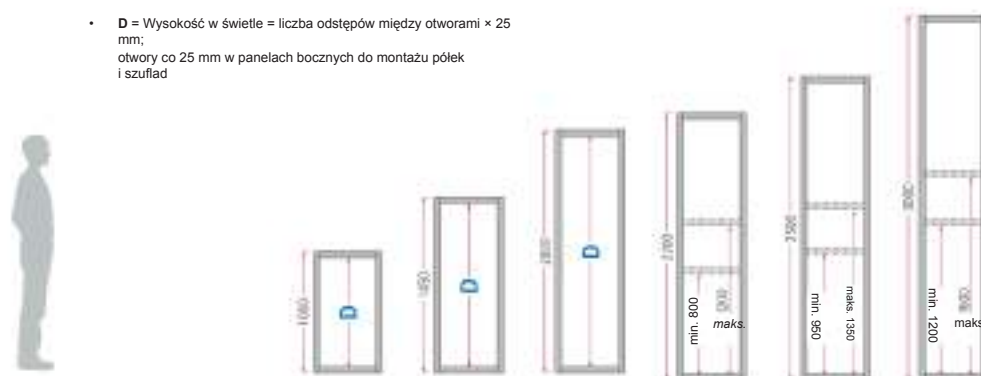

Wysokość ścianek i nośność

H ↑ mm	1000	1450	2000	2200	2500	3000
Wysokość w świetle D mm	900	1350	1900	2050	2350	2850
Nośność na sekcję regału						
min. liczba półek uniwersalnych	2	2	2	3	3	3
min./maks. wysokość montażu środkowych półek uniwersalnych typu „ ” od podłogi (mm)	-	-	-	900–1300	1050–1450	1300–1700
nośność na sekcję regału	5500 kg	5000 kg	4500 kg	5500 kg	5250 kg	5000 kg



1. Fitments

- Wybór regulowanych półek, szuflad, półek wysuwanych i półek wysuwanych o dużej nośności zgodnie z potrzebami
- Opcjonalnie: przegródki do półek regulowanych, z otworami
- Opcjonalnie: materiał przegród – patrz str. 248

4. Elementy do montażu czołowego

- Zamykalne drzwi na zawiasach na całej lub częściowej wysokości
- Drzwi przesuwne, rolety na zamówienie

1

Aby zapewnić zgodność z przepisami oraz ze względów bezpieczeństwa, ścianki regałów szufladowych muszą składać się co najmniej z następujących elementów:

- Ramy boczne
- Mocowanie do podłoża
- Panele tylne LUB stężenia ukośne
- Półki uniwersalne (gładkie lub z otworami)

Poszczególne elementy
patrz str. 92–99



Ścianki szufladowe I – wersje o dużej wytrzymałości

Do przechowywania ciężkich pojedynczych elementów i urządzeń ścianki szufladowe LISTA wyposażone są w szuflady i wysuwane półki o nośności do 200 kg. Zapewnia to maksymalną elastyczność – zwłaszcza podczas przechowywania narzędzi NC.

+ Idealne do dużych i ciężkich elementów magazynowych do 200 kg na szufladę z wysuwanymi półkami do przechowywania na równi z powierzchnią

+ Niezwykle płynne działanie dzięki wysuwom różnicowym bez poprzeczki

+ Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie dzięki elastycznej integracji i zmianie rozmieszczenia szuflad, wysuwanych półek oraz półek regulowanych co 25 mm

>> Zalety szaf szufladowych LISTA patrz str. 38/39

>> Ścianki szufladowe do magazynowania NC
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt

Standardowa kombinacja kolorystyczna:



Korpus/półki:
jasnoszary, RAL 7035
Fronty:
jasnoniebieski, RAL 5012

Inne kolory dostępne na zamówienie.



Nr art. **70.653.000**
Korpus i półki:
jasnoszary, RAL 7035
Fronty: jasnoniebieski, RAL 5012



Nr art. **70.657.000**
Korpus i półki:
jasnoszary, RAL 7035
Fronty: jasnoniebieski, RAL 5012

54x36 E	W → 1117 mm	D ↗ 706 mm	H ↑ 2200 mm
---------	-------------	------------	-------------

918 × 612 mm



Specyfikacja



Moduł podstawowy
Nr art.

Moduł dodatkowy
Nr art.

3 półki uniwersalne,
2 półki z regulacją wysokości,
2 półki wysuwane (200 kg),
1 panel tylny,
2 panele boczne
(tylko dla szafki podstawowej)

70.653.000

70.654.000



3 półki uniwersalne,
2 półki z regulacją wysokości,
4 szuflady (150 /
200 / 250 / 300 mm)
1 panel tylny,
2 panele boczne
(tylko w przypadku szafki
podstawowej)

Zamek KEY

70.655.000

70.656.000



3 półki uniwersalne,
2 półki z regulacją
wysokości,
7 szuflad (50* /
75 / 100 / 125 / 150 /
2 × 200 mm)
1 panel tylny,
2 panele boczne
(tylko dla szafki
podstawowej)

Zamek KEY

70.657.000

70.658.000



3 półki uniwersalne,
2 półki z regulacją wysokości,
2 półki wysuwane (75 kg),
1 drzwi na zawiasach (wys. 1000
mm)
1 panel tylny,
2 panele boczne
(tylko dla szafki podstawowej)

Zamek KEY

70.651.000

70.652.000



Więcej informacji na temat uniwersalnych,
regulowanych i wysuwanych półek
znajduje się na str. 94 i 98



Odpowiednie materiały na przegrody do szuflad
patrz str. 248

Nośność szuflady
do 200 kg



Półki uniwersalne i regulowane


Półki uniwersalne (nośność 250 kg) są przykręcone do ram bocznych. Półki regulowane (nośność 200 kg) są mocowane do ram bocznych za pomocą wsporników półek i można regulować ich wysokość. Wymiary użytkowe: szer. 970 × gł. 701 mm.



Półki wysuwne

Do przechowywania ciężkich przedmiotów i podzespołów, które dzięki blaszanej wkładce można przechowywać na równi z uchwytem. W pełni wysuwalne. Nośność 75 lub 200 kg. Regulacja wysokości co 25 mm.

Ścianki do szuflad i ramy boczne, elementy stabilizujące



Mocowanie



Ramy boczne

Rama boczna z otworami rozmieszczonymi co 25 mm po obu stronach, do montażu prowadnic lub wsporników półek. Słupki przednie i tylne są zespawane w solidną ramę z poziomymi rozpórkami. Ramy boczne mogą być opcjonalnie wyposażone w przykręcane profile blokujące. Z otworami z tyłu, do przykręcania do ścianki kontenera za pomocą poziomych wsporników typu C. W zestawie 1 kotwa podłogowa. Model: słupki ramy wraz z poziomymi rozpórkami wykonane z profili stalowych. Kolor: zgodnie z paletą kolorów.

Profil blokujący

Profil blokujący do przykręcania, przeznaczony do szuflad i wysuwanych półek z pojedynczymi i podwójnymi zatrzaskami zabezpieczającymi. Kolor: zgodnie z paletą kolorów.

Ośłona górna ramy

Do zakrycia górnej części ram bocznych. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: zgodnie z paletą kolorów.

Wkładka wypełniająca

Służy do zamykania przestrzeni między półkami ustawionymi obok siebie na tej samej wysokości. W zestawie 2 listwy mocujące. Nie można wkładać między panele boczne a półki. Materiał: blacha stalowa. Kolor: zgodnie z paletą kolorów.

Dla wysokości półki mm



1000



Głębokość mm

Nr art.



553

79.106.XXX



706

79.100.XXX



Głębokość mm

Nr art.



52

79.739.XXX



52

79.739.XXX



Głębokość mm

Nr art.



553

79.124.XXX



706

79.123.XXX



Głębokość mm

Nr art.




444

79.189.XXX



597

79.188.XXX

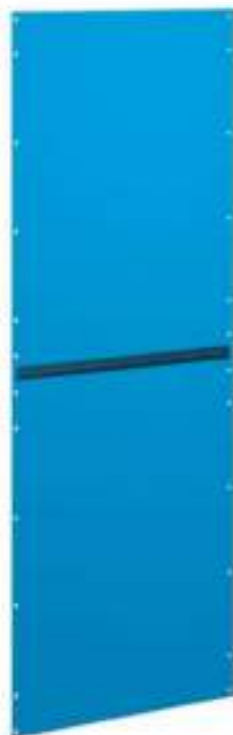

Mocowanie

Panele tylne

Tylna osłona do rzędu regałów. Pomaga ustabilizować regały w kierunku wzdłużnym. Może być stosowana do regałów podstawowych i dodatkowych. Tylne otwory do przykręcania paneli tylnych do ścianki kontenera za pomocą poziomych wsporników typu C. W zestawie elementy mocujące. Zamiast paneli tylnych można zastosować stabilizację za pomocą rozpórek ukośnych. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: zgodnie z paletą kolorów. Przekrój połączenia: szary antracytowy, RAL 7016.

lub...

Stężenia ukośne

Stosowane zamiast paneli tylnych w celu stabilizacji szafek wzdłużnie. W zestawie elementy mocujące śrubowe. Specyfikacja: stal ocynkowana.



Aby zachować zgodność z przepisami oraz ze względów bezpieczeństwa, ścianki regałów szufladowych muszą składać się co najmniej z następujących elementów

Dla wysokości półki mm




1000

Wymiary po montażu w mm



Nr art.



664 x 553

79.125.XXX



970 x 553

79.131.XXX



664 x 706

79.125.XXX



817 x 706

79.500.XXX



970 x 706

79.131.XXX



1140 x 706

79.137.XXX



1378 x 706

79.143.XXX

Liczba części / wymiary części w mm

1 x 1000

Do półek o wysokości mm




1000

Wymiary po montażu mm



Nr art.



664 x 553

13 285 000




970 x 553

13 394 000



664 x 706

13 285 000



817 x 706

12 175 000



970 x 706

13 394 000



1140 x 706

14 355 000



1378 x 706

14 356 000

1450	2000	2200	2500	3000
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.107.XXX	79.108.XXX	79.109.XXX	79.110.XXX	79.111.XXX
79.101.XXX	79.102.XXX	79.103.XXX	79.104.XXX	79.105.XXX
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.740.XXX	79.741.XXX	79.742.XXX	79.743.XXX	79.744.XXX
79.740.XXX	79.741.XXX	79.742.XXX	79.743.XXX	79.744.XXX



Mocowanie do podłoża

Ścianki z szufladami muszą być zakotwiczone (z wyjątkiem ścianek z szufladami, które są skręcane tyłem do siebie). Do każdej ramy bocznej dołączony jest 1 element kotwiący.

Kotwa podłogowa
M 10/130

112.991.000

Płytki wyrównujące

Służą do wyrównywania różnic wysokości. Umożliwiają precyzyjne ustawienie mebli na nierównych podłogach. Specyfikacja: PVC. Kolor: szary.

Płytki wyrównujące	
Grubość 1 mm	17.140.000
Grubość 2 mm	17.141.000
Grubość 4 mm	17.142.000
Wymiary (szer. × gł. w mm)	60 × 134

1450	2000	2200	2500	3000
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.126.XXX	79.127.XXX	79.128.XXX	79.129.XXX	79.130.XXX
79.132.XXX	79.133.XXX	79.134.XXX	79.135.XXX	79.136.XXX
79.126.XXX	79.127.XXX	79.128.XXX	79.129.XXX	79.130.XXX
79.501.XXX	79.502.XXX	79.503.XXX	79.504.XXX	79.505.XXX
79.132.XXX	79.133.XXX	79.134.XXX	79.135.XXX	79.136.XXX
79.138.XXX	79.139.XXX	79.140.XXX	79.141.XXX	79.142.XXX
79.144.XXX	79.145.XXX	79.146.XXX	79.147.XXX	79.148.XXX
1 × 1000, 1 × 450	2 × 1000	1 × 1000, 1 × 1200	2 × 1000, 1 × 500	3 × 1000

Na życzenie dostępne są panele tylne z otworami kwadratowymi 10×10 mm i podziałami co 38 mm do mocowania haczyków typu „keyhole”.

1450	2000	2200	2500	3000
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000
13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000
13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000
12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000
13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000
13.286.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000
13.287.000	13.554.000	13.554.000	13.554.000	13.554.000



Ścianki do szuflad – panele i półki



Oslony paneli bocznych

Oslona boczna do rzędu regałów. Do zawieszenia na ramach bocznych za pomocą wsporników półek.
W zestawie kotwa podłogowa. Specyfikacja: blacha stalowa.
Kolory: zgodnie z paletą kolorów.

Przegrody

Do montażu w ramach bocznych poprzez zawieszenie. Służą do zabezpieczenia przed kradzieżą, zwłaszcza za drzwiami przesuwными, drzwiami na zawiasach i roletami. Można stosować po lewej i prawej stronie. Specyfikacja: blacha stalowa.
Kolory: zgodnie z paletą kolorów.
Uwaga: Należy pamiętać o zamówieniu uchwyty nakrętkowego do mocowania półki.

Boczne panele półki

Służą do zakrycia bocznego końca, gdzie nie można zastosować pośredniej listwy wypełniającej w celu zamknięcia przestrzeni pośredniej. Mocowana do ram bocznych. Może być również stosowana z frontami składanymi. Model: blacha stalowa. Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

Dostawa: w parze (wersja lewa i prawa)

* Minimalna wysokość wnęki w mm równa się wysokości + 50 mm.



Składane fronty

Można stosować wyłącznie z półkami uniwersalnymi. Składane w dół pod kątem 180 stopni. Wyposażenie: podwójny zatrzask zabezpieczający, listwa do opisywania na całej długości, osłony uchwyty oraz etykiety samoprzylepne. Kolory: zgodnie z paletą kolorów.



Półki uniwersalne, gładkie lub z otworami

Przykręcane do ram bocznych jako zamknięcie górne i dolne oraz półka pośrednia. W zestawie elementy mocujące.
Do wyboru wersje gładkie lub z otworami. Otwory rozmieszczone co 15 mm do podziału przegród. Specyfikacja: blacha stalowa.
Kolory: zgodnie z paletą kolorów.

Półki regulowane, gładkie lub z otworami

Montowane są pomiędzy ramami bocznymi za pomocą wsporników półkowych, z przyspawanym wzmocnieniem. Do wyboru wersje gładkie lub z otworami. Otwory rozmieszczone w odstępach co 15 mm, umożliwiające podział za pomocą przegród. W zestawie po 4 wsporniki półkowe na każdą półkę.
Specyfikacja: blacha stalowa. Kolory: zgodnie z paletą kolorów.

Przegrody

Służą do podziału półek uniwersalnych i regulowanych z otworami. Specyfikacja: blacha stalowa.
Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

Dla wysokości półki mm	H ↑	1000
D ↗	Głębokość mm	Nr art.
27 E	553	13.388.XXX
36 E	706	13.232.XXX
Liczba elementów/poprzeczek	1	
Wymiary (szer. w mm)	233	

Do półek o wysokości mm	H ↑	1000
D ↗	Głębokość mm	Nr art.
27 E	553	79.176.XXX
36 E	706	79.170.XXX
Liczba elementów/poprzeczek	1	

Wysokość ścianki mm	H ↑	150
D ↗	Głębokość mm	Nr art.
27 E	506	79.014.000
36 E	659	79.011.000

		Głębokość 27 E
Jednostki LISTA	36×27 E	
Wymiary po montażu mm	664 × 553	
W → × D ↗ mm		
H ↑	min. szerokość otworu (mm)	Nr art.
150	125	79.298.XXX
200	175*	79.299.XXX
250	225*	79.300.XXX
300	275*	79.301.XXX
Szerokość użytkowa (mm)	250	

Półka uniwersalna, wys. 50 mm

zwykła	79.191.XXX
Nośność (kg)	250
z rowkami	79.197.XXX
Nośność (kg)	250
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	664 × 552

Półka regulowana, wys. 25 mm

zwykły	79.203.XXX
Nośność (kg)	200
z otworami	79.209.XXX
Nośność (kg)	200
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	664 × 548

Wysokość ścianki mm	H ↑	95
D ↗	Głębokość mm	Nr art.
27 E	525	123.716.000
36 E	678	100.434.000

1450	2000	2200	2500	3000
Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 
13.389.XXX	13.390.XXX	13.391.XXX	13.392.XXX	13.393.XXX
13.253.XXX	13.254.XXX	13.255.XXX	13.256.XXX	13.257.XXX
1	1	1	2	2
23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

Na zamówienie dostępne są osłony paneli bocznych z kwadratowymi otworami o wymiarach 10×10 mm i podziałami co 38 mm do mocowania haczyków z otworem na klucz.

1450	2000	2200	2500	3000
Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 
79.177.XXX	79.178.XXX	79.179.XXX	79.180.XXX	79.181.XXX
79.171.XXX	79.172.XXX	79.173.XXX	79.174.XXX	79.175.XXX
1	1	2	2	3

Na zamówienie dostępne są przegrody z kwadratowymi otworami o wymiarach 10×10 mm i odstępami co 38 mm do mocowania haczyków typu „keyhole”.

200	250
Nr art.	Nr art.
79.015.000	79.016.000
79.012.000	79.013.000



Uchwyt na nakrętki

Do mocowania półek w szafkach, w których nie ma dostępu do ram bocznych. Po 2 sztuki na każdą półkę obok przegrody.
Specyfikacja: blacha stalowa, ocynkowana na jasno.

55 mm, 1 szt.

16.997.000



Głębokość 36 E					
54×27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54×36 E	64×36 E	78×36 E
970 × 553	664 × 706	817 × 706	970 × 706	1140 × 706	1378 × 706
Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 
79.302.XXX	79.298.XXX	79.542.XXX	79.302.XXX	79.306.XXX	79.310.XXX
79.303.XXX	79.299.XXX	79.543.XXX	79.303.XXX	79.307.XXX	79.311.XXX
79.304.XXX	79.300.XXX	79.544.XXX	79.304.XXX	79.308.XXX	79.312.XXX
79.305.XXX	79.301.XXX	79.545.XXX	79.305.XXX	79.309.XXX	79.313.XXX
250	250	250	250	250	250
79.193.XXX	79.190.XXX	79.514.XXX	79.192.XXX	79.194.XXX	79.195.XXX
450	250	250	475	400	350
79.199.XXX	79.196.XXX	79.515.XXX	79.198.XXX	79.200.XXX	79.201.XXX
250	250	250	250	400	350
970 × 552	664 × 705	817 × 705	970 × 705	1140 × 705	1378 × 705
79.205.XXX	79.202.XXX	79.516.XXX	79.204.XXX	79.206.XXX	79.207.XXX
200	200	200	200	200	200
79.211.XXX	79.208.XXX	79.517.XXX	79.210.XXX	79.212.XXX	79.213.XXX
200	200	200	200	200	200
970 × 548	664 × 701	817 × 701	970 × 701	1140 × 701	1378 × 701

145	195
Nr art.	Nr art.
123.717.000	123.718.000
100.435.000	100.436.000



W celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz ze względów bezpieczeństwa ścianki do przechowywania w szufladach muszą składać się z co najmniej następujących elementów



Ścianki do szuflad i szuflady, półki zamykane i stałe



Wybierz nośność



W przypadku zamawiania pojedynczego zatrzasku zabezpieczającego po prawej stronie należy dodać sufix „R” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 72.034.XXX.R).

Szuflady

Szuflady o różnej wysokości frontów można montować w tej samej szafce w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki szuflad są wyposażone w siatkę z otworami o odstępach (E) wynoszących 17 mm, dzięki czemu każdą szufladę można podzielić zgodnie z potrzebami.

Informacje dotyczące zamawiania

Przy doborze szuflad maksymalny rozmiar określa wysokość wnęki w ścianie. Suma wysokości frontów szuflad (C) musi być równa wysokości wnęki (B) (patrz rysunek). Podczas wypełniania i załadunku szuflad oraz ścianek szuflad należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i przestrzegać zasad obciążenia. Nośność dotyczy równomiernie rozłożonego obciążenia.



ModułyLISTA



75 kg
Nośność

Głębokość 27 E

36×27 E



Powierzchnia użytkowa szuflady mm



612 × 459 mm



Wysokość
użytkowa

50*

Wysokość
wysokość

32,5

Obudowa

wysokość

28,5

Nr art.

72.042.XXX

	Wysokość użytkowa	Obudowa wysokość	Nr art.
75	57,5	49	72.043.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX



200 kg
Nośność

	Wysokość użytkowa	Obudowa wysokość	Nr art.
75	57,5	49	72.044.XXX
100	82,5	76	72.046.XXX
125	107,5	76	72.048.XXX
150	132,5	126	72.050.XXX
200	182,5	176	72.052.XXX
250	232,5	226	72.054.XXX
300	282,5	276	72.056.XXX



Półka z blokadą

Listwa
blokująca

Półka stała

Półki zamykane i stałe

Półki zamykane i stałe są przykręcane do ram bocznych w dowolnym miejscu i są przystosowane do montażu **systemów blokujących szuflady**. W zestawie elementy mocujące. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolory: zgodnie z paletą kolorów.

SzafkiLISTA

Wymiary po montażu mm



Głębokość 27 E

36×27 E

664 × 553 mm

Półka z blokadą

przystosowana do systemu blokującego

wys. 50 mm, nośność 200 kg

Nr art.

79.243.XXX

Półka stała

przystosowana do systemu blokującego

wys. 50 mm, nośność 50 kg

79.237.XXX

Locks

Centralny system zamykania przeznaczony do montażu w półce zamykanej blokuje wyłącznie wszystkie szuflady znajdujące się poniżej. Do wyboru konfigurowalne systemy zamykania KEY Lock lub CODE Lock. Zamykanie na całej wysokości na zamówienie.



System zamykania KEY Lock

wraz z cylindrem z różnymi kluczami i z prętem blokującym

H↑	mm	Nr art.
1000	900	19 220 000
1150	1050	19 221 000
1325	1225	19 222 000
1450	1350	19 223 000



Przy zamawianiu zamka z systemem CODE, RFID lub AUTO Lock należy dodać odpowiednio sufix „C”, „F” lub „A” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 19.220.000.C).



Głębokość 36 E					
54×27 E	36×36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64×36 E	78×36 E
918 × 459 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
72.080.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.505.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.506.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
72.507.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.508.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.509.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.068.XXX	-	-	-	-
-	72.070.XXX	-	-	-	-

Szuflady o wysokości czoła 50 mm należy umieścić w górnej pozycji

72.081.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
72.082.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
72.083.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
72.084.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
72.085.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
72.086.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
72.087.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX

Głębokość 36 E					
54×27 E	36×36 E	45 × 36 E	54×36 E	64×36 E	78 × 36 E
970 × 553 mm	664 × 706 mm	817 × 706 mm	970 × 706 mm	1140 × 706 mm	1378 × 706 mm
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.245.XXX	79.242.XXX	79.550.XXX	79.244.XXX	79.246.XXX	79.247.XXX
79.239.XXX	79.236.XXX	79.549.XXX	79.238.XXX	79.240.XXX	79.241.XXX

Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
19.220.000	19.200.000	19.200.000	19 200 000	19.200.000	19 200 000
19 221 000	19 201 000	19 201 000	19 201 000	19 201 000	19 201 000
19 222 000	19 202 000	19 202 000	19 202 000	19 202 000	19 202 000
19 223 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000	19 203 000



Zamekna klucz

Standardowy system zamykania z wymiennymi wkładkami ułatwia dostosowanie do istniejących systemów zamykania. System ten zabezpiecza jednocześnie wszystkie szuflady.



Zamekkodowy

W tym przypadku klucz zastępuje prosta kombinacja cyfr. Do otwarcia szuflady wystarczy prosta kombinacja od czterech do sześciu cyfr.



ZamekRFID

Zamek RFID firmy LISTA umożliwia automatyczne i bezkontaktowe zamykanie za pomocą identyfikacji radiowej. Po pomyślnym odczycie RFID należy ręcznie obrócić uchwyt obrotowy, aby odblokować zamek.



ZamekAUTO

Podobnie jak zamek RFID firmy LISTA, otwiera i zamyka szafkę automatycznie, bez konieczności ręcznej obsługi. Zarządzanie dostępem i czasem zamknięcia za pomocą oprogramowania LISTA Access przez USB.





Wysuwane półki

Do przechowywania ciężkich pojedynczych przedmiotów i sprzętu. Regulowana wysokość montażu w panelach bocznych co 25×25 mm. Wkłady umożliwiają przechowywanie i wyjmowanie przedmiotów na równi z uchwytem. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolory: zgodnie z paletą barw. Dolne wkładki wykonane są ze stali ocynkowanej.



Wysokowytrzymałe szuflady

Półki wysuwne o dużej nośności są stosowane głównie w produkcji obrabiarek do przechowywania podzespołów i narzędzi. Nawet przy dużym obciążeniu półka wysuwna o dużej nośności jest łatwa w obsłudze. Posiada spawaną konstrukcję oraz ramy wysuwne poruszające się na wielu łożyskach kulkowych. Prowadnice można zamontować bezpośrednio w panelach bocznych ścianek szuflad o wymiarach 54 × 36 E bez konieczności dokonywania jakichkolwiek regulacji. Specyfikacja: Profilowana blacha stalowa. Kolor: szary, NCS S 4502-R.



Wkładki i podpory do wytrzymałych wysuwanych półek

Blat z płyty wielowarstwowej: Można go włożyć bez przykręcania do wytrzymałych wysuwanych półek. Wykonany z formirów bukowych poddanych obróbce parowej, sklejonych w wiele wodoodpornych warstw, z zaokrąglonymi narożnikami. Powierzchnia wyszlifowana, olejowana i woskowana. Blat jest odporny na rozpryski, zabrudzenia oraz w znacznym stopniu na oleje i smary.

Wkładki listwowe: można je kładać bez przykręcania do wytrzymałych półek wysuwanych. Specyfikacja: blacha stalowa profilowana, ocynkowana metodą Sendzimira.

Maty żebrowane: zapewniają ochronę. Należy je umieścić na drewnianych wkładkach lub na metalowych panelach z wkładkami listwowymi. Specyfikacja: w zestawie paski samoprzylepne. Kolor: czarny.

Szafki LISTA

Powierzchnia użytkowa szuflady mm



Głębokość 27 E

36×27 E

612 × 459 mm

Wysuwane półki		Nr art.
Load ca- Nośność w kg	min. instalacji min. wysokość montażowa mm	
75		79.219.XXX
200	75	79.223.XXX

Wyciągane półki o dużej nośności, wys. 155 mm

Nośność ok. kg	min. wysokość montażu mm	
350	215	

Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)

Blat z płyty Multiplex, wys. 50 mm

Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)

Wkładki listwowe, wys. 54,5 mm

Liczba listew

Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)

Maty żebrowane, wys. 3 mm

Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)



Drzwi na zawiasach wykonane z pełnej blachy stalowej lub wyposażone w okienka

Z dwoma panelami i dwupunktowym zamkiem prętowym z wgłębieniem na zamek zatrzaskowy. Drzwi na zawiasach można zamontować w późniejszym terminie we wszystkich regałach. Specyfikacja: blacha stalowa lub blacha stalowa z okienkami. Kolory: zgodnie z paletą kolorów.



W przypadku wersji z drzwiami na zawiasach przedstawiony poniżej zamek zatrzaskowy należy zamówić osobno.

Zamki zatrzaskowe

Standardowy system zamykania KEY Lock z wymiennymi wkładkami ułatwia dostosowanie do istniejących systemów zamykania. W przypadku CODE Lock klucz zastępowany jest prostą kombinacją numeryczną. Zamek LISTA RFID umożliwia automatyczne i bezkontaktowe zamykanie dzięki identyfikacji radiowej. Po pomyślnym odczycie RFID kławkę obsługuje się ręcznie.



36×27 E

Do półki
wysokość
mm

Do montażowego

Nr art.



Drzwi na zawiasach wykonane z pełnej blachy stalowej, 2 drzwi bez zamka zatrzaskowego, z różnymi kluczami

1000	dół	79.248.XXX
1000	góra	79.521.XXX
2000	na dole	79.249.XXX
2200	dół	79.250.XXX
2500	dół	79.251.XXX

Drzwi na zawiasach z okienkami,

2 drzwi bez zamka zatrzaskowego, z różnymi kluczami

1000	na dole	79.630.XXX
1000	góra	79.631.XXX
2000	na dole	79.632.XXX
2200	dół	79.633.XXX
2500	dół	79.634.XXX

+ zamek zatrzaskowy z różnymi kluczami

z zamkiem na klucz	49.060.000
z zamkiem kodowym	49.085.000
z zamkiem RFID	49.086.000

Głębokość 36 E					
54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54×36 E	64×36 E	78×36 E
918 × 459 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.221.XXX	79.218.XXX	79.519.XXX	79.220.XXX		
79.225.XXX	79.222.XXX	79.520.XXX	79.224.XXX	79.226.XXX	79.227.XXX
-	79.228.000	79.517.000	79.229.000	79.518.000	79.519.000
	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12 514 000	12 640 000	12 515 000	12 641 000	12 642 000
	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12 519 000	12 643 000	12 520 000	12 644 000	12 645 000
	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12 516 000	12 646 000	12 517 000	12 647 000	12 648 000
	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
54×27 E	36×36 E	45 × 36 E	54×36 E	64×36 E	78×36 E
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
79.252.XXX	79.248.XXX	79.522.XXX	79.252.XXX	79.528.XXX	79.533.XXX
79.527.XXX	79.521.XXX	79.523.XXX	79.527.XXX	79.529.XXX	79.534.XXX
79.253.XXX	79.249.XXX	79.524.XXX	79.253.XXX	79.530.XXX	79.535.XXX
79.254.XXX	79.250.XXX	79.525.XXX	79.254.XXX	79.531.XXX	79.536.XXX
79.255.XXX	79.251.XXX	79.526.XXX	79.255.XXX	79.532.XXX	79.537.XXX
79.640.XXX	79.630.XXX	79.635.XXX	79.640.XXX	79.645.XXX	79.650.XXX
79.641.XXX	79.631.XXX	79.636.XXX	79.641.XXX	79.646.XXX	79.651.XXX
79.642.XXX	79.632.XXX	79.637.XXX	79.642.XXX	79.647.XXX	79.652.XXX
79.643.XXX	79.633.XXX	79.638.XXX	79.643.XXX	79.648.XXX	79.653.XXX
79.644.XXX	79.634.XXX	79.639.XXX	79.644.XXX	79.649.XXX	79.654.XXX
49 060 000	49 060 000	49 060 000	49 060 000	49.060.000	49 060 000
49 085 000	49 085 000	49 085 000	49 085 000	49 085 000	49 085 000
49 086 000	49 086 000	49 086 000	49 086 000	49 086 000	49 086 000

