

IDEALNE UZUPEŁNIENIE

Szeroka oferta szaf LISTA pozwala na indywidualne dostosowanie i rozbudowę przestrzeni roboczej oraz wyposażenia do przechowywania. Wysokiej jakości szafy stalowe można z łatwością wkomponować w różnorodne środowiska pracy i indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań. Nadają się one zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i do przechowywania dokumentacji oraz podobnych przedmiotów w biurach i działach administracyjnych. Oczywiście w szafie LISTA Twoje rzeczy osobiste są zawsze bezpieczne.



Odpowiednie rozwiązanie na każdą potrzebę



Szafki z drzwiami na zawiasach
patrz str. 170



Szafki z drzwiami przesuwными
patrz str. 178



Szafki naścienne z drzwiami na zawiasach lub przesuwными
patrz str. 184



Szafki naścienne z roletą
patrz str. 186



Szafki z roletą
patrz str. 188



Szafki z pionowymi wysuwami
patrz str. 190



Szafki o zwiększonej wytrzymałości
patrz str. 192



Szafki na odzież
patrz str. 196



Szafki komorowe
patrz str. 202



Szafki do ładowania akumulatorów
patrz str. 204



Szafki na laptopy i szafki do ładowania akumulatorów do skuterów elektrycznych
patrz str. 210



Szafki do ładowania akumulatorów jako stacja ładowania rowerów elektrycznych
patrz str. 214



Szafki ekologiczne i na oleje
patrz str. 216



Pojemniki i duże szafki z kółkami*



Szafki strażackie*



Szafki biurowe*

SzafyLISTA z drzwiami na zawiasach zapewniają bezpieczne i uporządkowane przechowywanie różnorodnych przedmiotów.

Wszystkie szafy można indywidualnie konfigurować i dostosowywać do konkretnych potrzeb przechowywania dzięki elastycznemu wykorzystaniu materiałów przegrodowych i akcesoriów do szaf.



ZAWSZE Z LISTA

Wybór kolorów

12 kolorów standardowych, dostępne są również wszystkie inne kolory; patrz str. 22

Inteligentne systemy zamykania

Wymienne cylindry, które można zamontować w istniejących systemach zamykania, elektroniczne systemy zamykania za pomocą CODE i RFID Lock zapewniające absolutne bezpieczeństwo dostosowane do indywidualnych potrzeb; patrz str. 28

Indywidualne opcje konfiguracji

w zakresie rozmiarów, wyposażenia, systemu zamykania, koloru i przegród w szufladach; patrz str. 10

Wtyczki,
gniazdka z
siecią
oprawkami
lampowymi



Najwyższa stabilność

dzięki nośności obudowy do 500 kg



Wysoka nośność

nośność 60 kg lub 100 kg na każdą regulowaną półkę,
60 kg na każdą szufladę/półkę wysuwaną



Dobra ochrona

ochrona przed zanieczyszczeniami, płynami i obciążeniami mechanicznymi dzięki zamkniętej obudowie z powierzchnią odporną na uderzenia i ścieranie



Elastyczne możliwości konfiguracji

z osłonami, panelami perforowanymi, wysuwanymi półkami na teczki, uchwytami biurkowymi i drążkami na ubrania



Optymalny porządek i organizacja

z opcjonalnym montażem szuflad i wysuwanych półek do przejrzystego i uporządkowanego przechowywania drobnych elementów (dla szaf o głębokości 580 mm)



Idealna organizacja

dzięki okienkom wykonanym z odpornego na promieniowanie UV, nietłukącego się akrylu



Bezpieczne zamykanie

z drzwiami z pełnej blachy lub z okienkiem (montaż wpuszczany, gięte z jednego kawałka) oraz inteligentnymi systemami zamykania



Możliwość dostosowania do nowych elementów przechowywanych w dowolnym momencie

dzięki elastycznej integracji i zmianie rozmieszczenia szuflad, wysuwanych półek oraz półek regulowanych co 25 mm

Szafki z drzwiami na zawiasach

W zależności od modelu szafy przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 30 mm, nośność 60 kg. Półki wysuwne i szuflady, malowane na kolor antracytowy, RAL 7016, nośność 60 kg. **Uwaga: Szafy z szufladami i półkami wysuwnymi są wyposażone w mocowanie do podłogi jako zabezpieczenie przed przewróceniem.**



Nr art. **58.658.200**
Szary antracytowy, RAL 7016
Excludina partition material
(not suitable for painting)



Nr art. **62.203.030.C**
Zielony rezeda, RAL 6011

H ↑ 1000 mm



W → D ↑ Regulowane półki Szuflady Wysuwane półki Sworznie zawiasów zamontowane Nr art.

Szafki z 1 drzwiami z litej blachy

500	400	1	-	-	60	Zawias	Zamek na KLUCZ	62.150.XXX
500	500	1	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.151.XXX
500	580*	1	-	-	60	Zawias	Zamek KEY	58.280.XXX

500	400	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.152.XXX
500	500	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.153.XXX
500	580*	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	58.283.XXX

500	580*	2	1 x 95	-	50/60	Zawias	Zamek na klucz	58.652.XXX
-----	------	---	--------	---	-------	--------	----------------	-------------------

Szafki z 2 drzwiami z litej blachy

1000	400	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.460.XXX
1000	500	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.461.XXX
1000	580	2	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	58.656.XXX

1000	580*	2	1 x 95	-	50/60	Zawias	Zamek na klucz	58.658.XXX
------	------	---	--------	---	-------	--------	----------------	-------------------



Hinged

- w celu zamontowania szuflad i półek wysuwanych drzwi muszą być wyposażone w zawiasy
- drzwiczki są zlicowane z korpusem szafki
- kąt otwarcia ok. 115°



Idealne przechowywanie

Wszystkie szuflady szaf z drzwiami na zawiasach można indywidualnie wyposażać w materiały do podziału przestrzeni firmy LISTA, aby zapewnić prawidłowe przechowywanie drobnych elementów w szufladach.

H ↑ 1950 mm



W → D ↑ Regulowane półki Szuflady Wysuwane półki Sworznie zawiasów zamontowane Nr art.

Szafki z 2 drzwiami z litej blachy

750	500	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.155.XXX
750	580*	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.156.XXX

Przy zamawianiu szafki z tych dwóch stron z zamkiem CODE lub RFID należy dodać odpowiednio sufix „C” lub „F” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. **62.201.XXX.C**).





Nr art. **58.665.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012



1950 mm



W D Regulowane Szufiady Wysuwane **Sworznie** Nr art.

półki półki zawiasów zamontowane

Szafki z 2 drzwiami z litej blachy

1000	400	4	-	-	60	Zawias	Zamek na KLUCZ	60.418.XXX
1000	500	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.419.XXX
1000	580*	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	58.617.XXX

1250	400	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.420.XXX
1250	500	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.421.XXX
1250	580*	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.471.XXX

1000	580*	2	3x95	2	50/60	Zawias	Zamek na klucz	58.665.XXX
------	------	---	------	---	-------	--------	----------------	-------------------

1000	580*	2	-	4	50/60	Zawias	Zamek na klucz	58.662.XXX
------	------	---	---	---	-------	--------	----------------	-------------------



Indywidualne konfiguracje

- z regulowanymi półkami, szufladami i wysuwanymi półkami
- jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe dostępne są osłony, panele perforowane, wysuwane półki na teczki, uchwyty do biurka oraz drążki na ubrania



Szafki z 2 drzwiami z okienkiem

1000	400	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.201.XXX
1000	500	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	62.202.XXX
1000	580*	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.333.XXX
1250	400	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.583.XXX
1250	500	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.584.XXX
1250	580*	4	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.585.XXX
1000	580*	2	3 x 95	2	50/60	Zawias	Zamek na klucz	60.417.XXX
1000	580*	2	-	4	50/60	Zawias	Zamek na klucz	60.335.XXX

* Możliwe jest doposażenie w szuflady i wysuwane półki.

Drzwi na zawiasach z okienkami

- zapewniające lepszą widoczność przechowywanych przedmiotów
- sprzyja utrzymaniu porządku





Nr art. **58.445.070**
Czerwień rubinowa, RAL 3003
(bez materiału na przegrodę)



Nr art. **60.472.050**
Szary metaliczny, NCS S 6502-B

H ↑ 1950 mm, z przegrodą



Regulowane
półki

Szuflady

Wysuwane
półki



Mocowane
na sworzniach



Nr art.



Szafki z 2 drzwiami z litej blachy i przegrodą

1000	500	10	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.614.XXX
1000	580	10	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60.615.XXX
1000	580*	6	6 x 95	2	50/60	Zawias	Zamek na klucz	58.445.XXX



Idealne przechowywanie

Wszystkie szuflady szaf z drzwiami na zawiasach można indywidualnie wyposażać w materiały do podziału przestrzeni firmy LISTA, aby zapewnić prawidłowe przechowywanie drobnych elementów w szufladach.



Szafki z 2 drzwiami z okienkiem i przegrodami

500 1000 500	10	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60 621.XXX
1000 580*	10	-	-	60	Zawias	Zamek na klucz	60 622.XXX
Zawias							
1000 580*	6	6 x 95	2	50/60	Zawias	Zamek na klucz	60 602.XXX

* Możliwe jest doposażenie w szuflady i wysuwane półki.

H ↑ 1950 mm, z przegrodami i miejscem na odzież



Przechowywanie odzieży
wyposażenie



Sworznie
zawiasów
zamontowane



Nr art.



Szafki z 2 drzwiami z litej blachy, przegrodą i miejscem na ubrania

1000	500	1	regulowana półka o szerokości użytkowej 982 mm, 3 regulowane półki o szerokości użytkowej 481 mm, 1 drążek na ubrania z 3 plastikowymi wieszakami	60	Zawias	Zamek na klucz	60.472.XXX
------	-----	---	---	----	--------	----------------	-------------------



Szafki z 2 drzwiami z okienkiem, przegrodą i miejscem na ubrania

1000	500	1	regulowana półka o szerokości użytkowej 982 mm, 3 regulowane półki o szerokości użytkowej 481 mm, 1 drążek na ubrania z 3 plastikowymi wieszakami	60	Zawias	Zamek KEY	60.611.XXX
------	-----	---	---	----	--------	-----------	-------------------



Przy zamawianiu szafki z tych dwóch stron z zamkiem CODE lub RFID należy dodać odpowiednio sufix „C” lub „F” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. **62.201.XXX.C**).





Regulowane półki z otworami

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami. Materiał: blacha stalowa, ocynkowana, z otworami. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 lub 100 kg.



Przegródki do półek regulowanych

Do podziału półek regulowanych. Specyfikacja: blacha stalowa, malowana. Kolor: jasnoszary, RAL 7035.



Szufłady i półki wysuwne

Z pełnym wysuwem na łożyskach kulkowych, w zestawie szyny prowadzące. Nośność 60 kg. Materiał: blacha stalowa. Kolor: antracytowy, RAL 7016. **Pasują wyłącznie do szafek z zawiasami o głębokości 580 mm.**



Podstawa

Solidna konstrukcja z rur stalowych 40 × 40 mm, zamknięte panele boczne, wraz z materiałami mocującymi (połączenie śrubowe między szafką a podstawą). Opcjonalnie: osłona podstawy do zamocowania z przodu lub z tyłu. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.



W celu uzyskania informacji na temat pełnej oferty akcesoriów prosimy o kontakt.



Do szafek o szerokości mm

500

750

1000

1000

1250

z przegrodą środkową



Dla głębokości szafki mm

Nośność kg

Nr art.

Nr art.

Nr art.

Nr art.

Nr art.

Półka regulowana

400	60	58 100 000	58 103 000	58 106 000	58 100 000	58 109 000
400	100	-	-	60 487 000	-	60 488 000
500	60	58 101 000	58 104 000	58 107 000	58 101 000	58 110 000
500	100	-	-	60 407 000	-	60 408 000
580	60	58 102 000	58 105 000	58 108 000	58 102 000	58 111 000
580	100	-	-	60 409 000	-	60 434 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)		480 × 326/426/506	730 × 326/426/506	980 × 326/426/506	480 × 326/426/506	1230 × 326/426/506

Przegrodka do półki regulowanej

400	dł. 311 × wys. 150 mm	58 144 000	58 144 000	58 144 000	58 144 000	58 144 000
500	dł. 411 × wys. 150 mm	58 145 000	58 145 000	58 145 000	58 145 000	58 145 000
580	dł. 490 × wys. 150 mm	58 146 000	58 146 000	58 146 000	58 146 000	58 146 000

Szufłada



Wysokość użytkowa mm

580	95	72	62 141 000	62 308 000	58 113 000	62 141 000	57 481 000
580	145	122	-	-	57 471 000	-	57 482 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. w mm)			357 × 459	617 × 459	867 × 459	357 × 459	1117 × 459

Wysuwana półka



Wysokość użytkowa mm

580	53	43	62 142 000	-	58 115 000	62 142 000	-
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)			357 × 459		867 × 459	357 × 459	

Podstawa*



500	150	-	97 844 000	98 518 000	98 518 000	98 253 000
580	150	-	98 657 000	98 216 000	98 216 000	97 835 000
Pokrywa podstawy, wys. 150 mm			57 238 000	97 986 000	97 986 000	62 806 000

Połączenia śrubowe

Szafki z drzwiami na zawiasach (dla wysokości obudowy 1000 mm) są zaprojektowane tak, aby umożliwić przykręcenie drugiej szafki (jedna na drugiej).

98 501 000



Zestawy materiałów przegród do szuflad

W → na 500 mm 357 × 459 mm**Przegródki z otworami i metalowe separatory**

Dla wysokości czołowej mm Nr art.

95	62.159.000
1 przegroda szczelinowa:	21 E z jednej strony
2 przegrody z otworami:	27 E
3 metalowe przegródki:	7 E

Przegródki szczelinowe i metalowe separatory

Dla wysokości przedniej części mm	Nr art.
95	62.160.000
1 przegroda z rowkiem:	21 E z jednej strony
3 przegrody szczelinowe:	27 E
3 metalowe przegródki:	5 E
1 metalowy separator:	6 E

Pudełka z tworzywa sztucznego

Dla wysokości przedniej części mm	Nr art.
95	62.161.000
3 pojemniki z tworzywa sztucznego:	150×150×71 mm
6 plastikowych pudełek:	150 × 75 × 71 mm
1 kątownik dystansowy	

W → do 1000 mm 867×459 mm**Przegródki z otworami i metalowe separatory**

Dla wysokości czołowej mm	Nr art.
95	58.477.000
145	61.163.000
1 przegroda szczelinowa:	51 E po jednej stronie
5 przegród z otworami:	27 E
6 metalowych separatorów:	4 × 8 E, 1 × 9 E, 1 × 10 E

Przegrody szczelinowe i separatory metalowe

Dla wysokości przedniej części mm	Nr art.
95	58.478.000
145	61.164.000
1 przegroda szczelinowa:	51 E z jednej strony
7 przegród z otworami:	27 E
8 metalowych separatorów:	7 × 6 E, 1 × 9 E

Pudełka z tworzywa sztucznego

Dla wysokości przedniej części w mm	Nr art.
95	58.491.000
10 pojemników z tworzywa sztucznego:	150×150×71 mm
13 plastikowych pudełek:	150 × 75 × 71 mm
1 kątownik dystansowy	

W → na 1250 mm 1117 × 459 mm**Przegrody z otworami i metalowe separatory**

Dla wysokości czołowej mm	Nr art.
95	61.165.000
145	61.186.000
1 przegroda szczelinowa:	65 E z jednej strony
6 przegród z otworami:	27 E
7 metalowych separatorów:	6 × 9 E, 1 × 10 E

Przegródki z otworami i metalowe separatory

Dla wysokości czołowej mm	Nr art.
95	61.166.000
145	61.187.000
1 przegroda szczelinowa:	65 E z jednej strony
8 przegród z otworami:	27 E
9 metalowych separatorów:	8 × 7 E, 1 × 9 E

Jasnoniebieski, RAL 5012
(bez materiału na przegrodę)**Odpowiednie etykiety do materiału przegród**

Praktyczne uchwyty na etykiety typu „clip-on” montuje się bezpośrednio na metalowych separatorach.

 System etykietowania
patrz str. 268**Uwaga:** wysokość frontu odpowiada wysokości frontu szuflady. Rzeczywistą wysokość materiału przegród można sprawdzić na str. 262–265. Zestawy materiałów przegród nie zawierają uchwyty na etykiety z zatrzaskiem.

**Korpus szafki**

Korpusy szaf z drzwiami na zawiasach są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej i są dostępne w wersjach z jednym lub dwoma drzwiami na zawiasach, z stałą przegrodą lub bez niej. Wewnętrzne wyposażenie szafy można łatwo dostosować do własnych potrzeb dzięki podziałowi na sekcje o wymiarach 25:25 mm.

**Drzwi na zawiasach**

Drzwi na zawiasach, wykonane z litej blachy lub z okienkiem, są gięte z jednego kawałka, montowane na równi z obudową szafki i z nią zlicowane. Drzwi mogą być wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia ok. 115°. Drzwi na zawiasach można wyposażyć w zamek KEY, CODE lub RFID, zgodnie z życzeniem.

W → Dla szerokości szafki w mm	500	750	1000	1000	1250
--------------------------------	-----	-----	------	------	------

Obudowa szafki

H ↑	Wysokość w świetle	D →	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
1000	885	400	57.600.XXX	-	57.612.XXX	-	-
		500	57.601.XXX	-	57.613.XXX	-	-
		580	57.602.XXX	-	57.614.XXX	58.431.XXX	-
1950	1835	400	-	57.609.XXX	57.618.XXX	-	57.627.XXX
		500	-	57.693.XXX	57.619.XXX	-	57.628.XXX
		580	-	57.611.XXX	57.620.XXX	58.433.XXX	57.629.XXX

Drzwi na zawiasach bez zamka zatrzaskowego

H ↑	Wzór drzwi	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
1000	Płyta pełna	62.003.XXX	-	62.009.XXX	62.009.XXX	-
	Okienko podglądu	62.307.XXX	-	62.137.XXX	62.137.XXX	-
1950	Płyta pełna	-	62.006.XXX	62.011.XXX	62.011.XXX	62.016.XXX
	Okienko podglądu	-	-	62.012.XXX	62.012.XXX	62.017.XXX

+ zamek zatrzaskowy

KEY Zamek z możliwością oddzielnego zamykania	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000
Zamek CODE	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000
Zamek RFID	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000

**Zamki zatrzaskowe**

Standardowy system zamykania KEY Lock z wymiennymi wkładkami ułatwia dostosowanie do istniejących systemów zamykania. W systemie CODE Lock klucz zastępuje prosta kombinacja cyfr. Zamek LISTA RFID umożliwia automatyczne i bezkontaktowe zamykanie dzięki identyfikacji radiowej.



Gdy przestrzeń jest ograniczona, szafy z drzwiami przesuwnymi firmy LISTA stanowią idealne rozwiązanie do przechowywania przedmiotów. Płynnie działające drzwi pozostają bowiem w obudowie i nie wystają do strefy ruchu.



Najwyższa stabilność

dzięki obudowie o nośności od 500 do 950 kg
(od szerokości 1500 mm)



Idealnie płynna praca

ponieważ drzwi przesuwne są wyposażone w wysokiej jakości, płynnie działające i ciche prowadnice



Zalety systemów szaf LISTA

patrz str. 168



Systemy szaf I Szafy z drzwiami przesuwными z pełnych blach



Nr art. **58.765.010**
Jasnoniebieski, RAL
5012

H ↑ 1000 mm

W → Regulowane Szufiady Wysuwane
półki półki

Szafki z 2 drzwiami z litej blachy



1000	400	2	-	-	60	Zamek na klucz	58.747.XXX
1000	500	2	-	-	60	Zamek na klucz	58.756.XXX
1000	580	2	-	-	60	Zamek KEY	58.757.XXX



1250	400	2	-	-	60	Zamek na klucz	58.758.XXX
1250	500	2	-	-	60	Zamek na klucz	58.759.XXX
1250	580	2	-	-	60	Zamek na klucz	58.760.XXX



Nr art. **58.757.060**
Czarny, NCS S 9000-N

Szafki z 2 drzwiami z pełnej blachy i przegrodą



1500	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.761.XXX
1500	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.762.XXX
1500	580*	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.763.XXX
2000	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.796.XXX
2000	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.764.XXX
2000	580*	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.765.XXX
2000	580*	2	2 × 95	4	50/60	Zamek na klucz	58.745.XXX



Szafki z drzwiami przesuwными
W zależności od modelu szafy przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 30 mm, nośność 60 kg, wysuwane półki i szufiady, malowane na kolor antracytowy, RAL 7016, nośność 50 kg



H 1950 mm

Nr art. **58.750.020**
Jasnoszary, RAL 7035

W **H** Regulowane Szufłady Wysuwane
półki półki



Nr art.



Szafki z 2 drzwiami z litej blachy

1000	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.748.XXX
1000	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.749.XXX
1000	580	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.750.XXX
1250	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.777.XXX
1250	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.778.XXX
1250	580	4	-	-	60	Zamek na klucz	58.779.XXX

Szafki z 2 drzwiami z litej blachy i przegrodą

1000	580*	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.751.XXX
1500	400	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.780.XXX
1500	500	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.781.XXX
1500	580*	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.782.XXX
2000	400	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.783.XXX
2000	500	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.784.XXX
2000	580*	8	-	-	60	Zamek na klucz	58.754.XXX
2000	580*	4	-	4	50/60	Zamek na klucz	58.755.XXX



Zamek cylindryczny z blokadą / KEY Lock

Dzięki zastosowaniu w systemie zamykania pręta pod kątem prostym drzwi nie da się wyważyć.



Niezwykle płynny bieg

Rolki z łożyskami kulkowymi drzwi przesuwnych poruszają się cicho po szynach prowadzących.





Nr art. **60.720.070**
Rubinowa czerwień,
RAL 3003

H 1000 mm



Regulowane
półki

Wysuwane
półki



Nr art.



Szafki z 2 drzwiami z okienkami i przegrodą

1500	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.715.XXX
1500	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.716.XXX
1500	580*	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.717.XXX
2000	400	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.721.XXX
2000	500	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.722.XXX
2000	580*	4	-	-	60	Zamek na klucz	60.723.XXX
2000	580*	2	2×95	4	50/60	Zamek KEY	60.725.XXX



Drzwi przesuwne z okienkami

Szkoło akrylowe odporne na promieniowanie UV jest odporne na pęknięcia i pozwala na przejrzystą organizację stanowiska pracy.

H 1950 mm



Regulowane
półki

Wysuwane
półki



Nr art.



Szafki z 2 drzwiami z okienkiem i przegrodą

1500	400	8	-	-	60	Zamek na KLUCZ	60.718.XXX
1500	500	8	-	-	60	Zamek na klucz	60.719.XXX
1500	580	8	-	-	60	Zamek na klucz	60.720.XXX
2000	400	8	-	-	60	Zamek na klucz	60.726.XXX
2000	500	8	-	-	60	Zamek na klucz	60.727.XXX
2000	580*	8	-	-	60	Zamek na klucz	60.728.XXX
2000	580*	4	-	4	50/60	Zamek na klucz	60.729.XXX



Szafki z drzwiami przesuwными

W zależności od modelu szafki przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 30 mm, nośność 60 kg, wysuwane półki i szuflady, malowane na kolor antracytowy, RAL 7016, nośność 50 kg

**Regulowane półki z otworami**

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami.
Materiał: blacha stalowa, ocynkowana, z otworami. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 lub 100 kg.

**Przegrody do półek regulowanych**

Do podziału półek regulowanych.
Specyfikacja: blacha stalowa, malowana.
Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

**Szufłady i półki wysuwne**

Z pełnym wysuwem na łożyskach kulkowych, w zestawie szyny prowadzące. Nośność 50 kg. Materiał: blacha stalowa. Kolor: antracytowy, RAL 7016. Do szafek o głębokości 580 mm.

**Podstawa**

Solidna konstrukcja z rur stalowych 40 × 40 mm, zamknięte panele boczne, wraz z materiałem mocującym (połączenie śrubowe między szafką a podstawą). Opcjonalnie: osłona podstawy do zamocowania z przodu lub z tyłu. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

 Dla szerokości szafki w mm		1000	1000	1250	1500	2000
		z przegrodą środkową			z przegrodą środkową przegrodą środkową	
 Dla głębokości szafki mm	Nośność w kg	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Półka regulowana						
400	50	58 106 000	58 100 000	58 109 000	58 103 000	58 106 000
400	100	60 487 000	-	60 488 000	-	60 487 000
500	60	58 107 000	58 101 000	58 110 000	58 104 000	58 107 000
500	100	60 407 000	-	60 408 000	-	60 407 000
580	60	58 108 000	58 102 000	58 111 000	58 105 000	58 108 000
580	100	60 409 000	-	60 434 000	-	60 409 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)		980 × 326/426/506	480 × 326/426/506	1230 × 326/426/506	730 × 326/426/506	980 × 326/426/506

Przegrodka do półki regulowanej

400	dł. 311 × wys. 150 mm	58 144 000	58 144 000	58 144 000	58 144 000	58 144 000
500	dł. 411 × wys. 150 mm	58 145 000	58 145 000	58 145 000	58 145 000	58 145 000
580	dł. 490 × wys. 150 mm	58 146 000	58 146 000	58 146 000	58 146 000	58 146 000

Szufłada		Wysokość użytkowa mm				
580	95	72	58 113 000	62 141 000	-	62 308 000
580	145	122	57 471 000	-	-	57 471 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. w mm)			867 × 459	357 × 459		617 × 459

Wysuwana półka		Wysokość użytkowa mm				
580	53	43	58 115 000	62 142 000	-	58 115 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. w mm)			867 × 459	357 × 459		867 × 459

Podstawa						
500	150	98 518 000	98 518 000	98 253 000	57 277 000	97 103 000
580	150	98 216 000	98 216 000	97 835 000	97 457 000	97 133 000
Pokrywa podstawy, wys. 150 mm			97 986 000	97 986 000	62 806 000	57 239 000

Material przegrody patrz str. 176

Prosimy o kontakt w sprawie pełnej oferty akcesoriów.

* W zależności od wersji może być wymagane zakotwiczenie do podłoża.





Najwyższa stabilność

dzięki obudowie o nośności od 40 do 80 kg



Optymalny porządek i organizacja

dzięki regulowanym półkom o nośności do 40 kg, umożliwiającym schludne i uporządkowane przechowywanie narzędzi, teczek i innego wyposażenia



Przyjazne dla użytkownika

ponieważ przechowywane przedmioty są łatwo dostępne i znajdują się na wysokości wzroku



Idealne prowadzenie kabli

dzięki otworom na kable i półce pośredniej zapewniających uporządkowane i dobrze zabezpieczone poprowadzenie kabli



Elastyczne możliwości konfiguracji

dzięki wstępnie wyperforowanym otworom (wycięciom) służącym jako prowadnice kabli dla listew zasilających i oświetlenia LED



Zalety systemów szafowych LISTA

patrz str. 168

Szafki naścienne LISTA doskonale sprawdzają się jako dodatkowa przestrzeń do przechowywania drobnych elementów, dokumentów i nie tylko. Pozwalają zapewniać ergonomiczne i wygodne przechowywanie przedmiotów na wysokości wzroku. Wystarczy zamontować je na ścianie, a w mgnieniu oka wszystko znajdzie się tam, gdzie powinno: schludnie schowane.



Nr art. **69.861.200**
Szafki naścienne z drzwiami przesuwными, wysokość 420 mm, RAL 7016



Nr art. **69.865.200**
Szafki naścienne z drzwiami przesuwными, wysokość 800 mm, RAL 7016

Szafki naścienne

Drzwi na zawiasach montowane równo z powierzchnią, ze wzmocnionymi krawędziami zapewniającymi większą sztywność, z sworzniami obrotowymi, kąt otwarcia 110°. Drzwi przesuwne z krawędzią z jednego kawałka, cicha prowadnica drzwi przesuwanych na łożyskach kulkowych. Obudowa z wycięciami do doprowadzenia zasilania do szafek. Regulowane półki (krok regulacji 25 mm); opcjonalnie dostępne są przegrody kablowe pod każdą półką. Wysokość podstawy: 35 mm.

420 mm Wysokość wnętri 350 mm

W D	Specyfikacja		Przechowywanie drzwi / prowadnica drzwi		Nr art.	
	Szafki z 2 drzwiami na zawiasach z litej blachy					
1000 350	Wykroje		zawias sworzniowy	Zamek na klucz	69.860.XXX	
	Opcjonalnie: regulowana półka					
	Szafki z przesuwными drzwiami z litej blachy					
1000 350	Otwory		łożysko kulkowe	Zamek KEY	69.861.XXX	
	Opcjonalnie: regulowana półka					

800 mm Wysokość w świetle 730 mm

W D	Specyfikacja		Miejsce na drzwi / prowadnica drzwi		Nr art.	
	Szafki z 2 drzwiami na zawiasach z litej blachy					
1000 350	Wycięcia 1 regulowana półka		zawias sworzniowy	Zamek na KLUCZ	69.865.XXX	
	Szafki z przesuwными drzwiami z litej blachy					
1000 350	Wykroje 1 regulowana półka		łożysko kulkowe	Zamek na KLUCZ	69.866.XXX	



Regulowana półka do szafki naściennej

Szerokość: 1000 mm.
Nośność: 40 kg.

Nr art. **69.883.XXX**



Zestaw kłapek osłonowych

Dopasowana kłapka i kolnierz kablowy do wycięcia. Zawartość dostawy: 2 kłapki na zawiasach, 1 kolnierz kablowy

Nr art. **69.869.000**



Zamek zatrzaskowy KEY Lock

- standardowy system zamykania drzwi na zawiasach z wymiennymi wkładkami
- ułatwia dostosowanie do istniejących systemów zamykania

Zamek cylindryczny z blokadą / KEY Lock

- system zamykania do drzwi przesuwanych
- niemożliwe do wylamania dzięki prętowi pod kątem prostym



Niezwykłe płynna praca

- rolki z łożyskami kulkowymi drzwi przesuwanych poruszają się cicho po szynach prowadzących



Przepust kablowy

- otwory umożliwiają doprowadzenie zasilania do szafki, patrz str. 147
- otwory znajdują się na pokrywie i podstawie
- pod półką znajduje się miejsce na poprowadzenie kabli





Elastyczna konfiguracja i organizacja

dzięki perforowanym i szczelinowym panelom tylnym, z możliwością indywidualnej konfiguracji z opcjonalnymi regulowanymi półkami lub zintegrowanym kanałem kablowym



Wygodna obsługa

Aluminiowe rolety z sprężynowymi zwojami: samozamykające się, łatwa obsługa. Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki ciągłej głębokości użytkowej wynoszącej 215 mm



Wszechstronność

dostępne również jako szafka montowana od góry bez podstawy do bezpośredniego montażu na blacie roboczym, patrz str. 121



Zalety systemów szaf LISTA

patrz str. 168

Szafka **LISTA** z roletą montowana na ścianie, zapewniająca optymalne przechowywanie narzędzi. Szafkę można dostosować do własnych potrzeb dzięki opcjonalnym akcesoriom, takim jak regulowana półka lub kanał kablowy.

Szafka naścienna z aluminiowymi roletami

Ten typ szafki idealnie nadaje się do bezpiecznego zawieszania narzędzi. Oszczędzający miejsce mechanizm rolety zapewnia maksymalną głębokość użytkową 215 mm i umożliwia również stosowanie standardowych tacek. Ponadto szafkę tę można opcjonalnie wyposażać w zintegrowany kanał kablowy do umieszczenia modułów zasilających (patrz str. 145). W celu bezpośredniego zamocowania do blatu roboczego szafkę tę (o wysokości 1050 mm) można również zamówić bez dna (patrz str. 121).



Nr art. **69.851.200**
Szafka naścienna z aluminiowymi
, RAL 7016

Szafka z roletą

Aluminiowa roleta z napędem sprężynowym zapewnia dużą głębokość użytkową (215 mm) oraz bezpieczną obsługę (samoblokująca). Solidna stalowa obudowa i aluminiowe rolety gwarantują stabilne i bezpieczne przechowywanie. Wycięcia przeznaczone do doprowadzenia zasilania. Perforowany panel tylny do stosowania perforowanych haczyków ściennych (patrz str. 163), z perforacją kwadratową 10 × 10 i podziałką co 38 mm.



Model	Mocowanie				Nr art.	
z podłogą	na słupku nośnym przez perforowany panel tylny	1500	250	800	69.850.XXX	
z podłogą	na słupku nośnym przez perforowany panel tylny	2000	250	800	69.851.XXX	

Półka regulowana				Nr art.	
opcjonalnie	1500	175	20	69.854.XXX	
	2000	175	20	69.855.XXX	

Zestaw przewodów zasilających	dla	dla modułów zasilających modułów	Nr art.	
Zintegrowane rozwiązanie w zakresie kanałów kablowych. Przeznaczony do montażu w szafie na rolety. Kanał kablowy można wyposażać w moduły zasilające	1500	6 ×	89.022.XXX	
<u>Patrz strona 145</u>	2000	8 ×	89.023.XXX	




Obudowa

- Solidna konstrukcja stalowa
- Wersja z półką jako szafka wisząca lub alternatywnie bez półki jako szafka montowana na górze, patrz str. 121



Uchwyt

- Zintegrowany uchwyt
- Mechanizm blokujący nie wpływa na głębokość użytkową
- Blokada za pomocą klucza; na życzenie dostępna jest również opcja kluczy o tym samym profilu



Kanał kablowy

- Opcjonalnie zintegrowany kanał zasilający
- Możliwość konfiguracji z modułami zasilającymi (patrz strona 144)



Regulowana półka

- Opcjonalna regulowana półka
- Krok regulacji: 25 mm



250 kg

Szafy z roletami **LISTA** zapewniają pełny dostęp do przechowywanych przedmiotów nawet w ograniczonych **przestrzeniach**. Dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji i wyboru wyposażenia doskonale sprawdzają się w różnorodnych miejscach pracy – od warsztatów po biura.



Najwyższa stabilność

dzięki nośności obudowy do 500 kg

• + Bezpieczne zamykanie

dzięki płynnie działającym roletom z wygodnym uchwytem oraz zintegrowanemu zamkowi cylindrycznemu z wymiennymi wkładkami (inne systemy zamykania na zamówienie)

• Wygodne w obsłudze

rolety zatrzymują się na dowolnej wysokości bez konieczności stosowania zatrzasków

• Zalety systemów szaf LISTA

patrz str. 168



Szafki z roletą

W zależności od modelu szafy przedstawione na tej stronie są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 30 mm, nośność 60 lub 100 kg, wysuwane półki i szuflady, malowane na kolor antracytowy, RAL 7016, nośność 50 kg, roletę z PVC, kolor zbliżony do jasnoszarego, RAL 7035



Obszar funkcjonalny
Strefa użytkownika
Strefa ruchu

Nr art. **58.401.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012



Bezpośredni dostęp do wszystkich przechowywanych przedmiotów

Płynnie działająca roleta, którą można obsługiwać jedną ręką, zatrzymuje się na dowolnej wysokości bez konieczności stosowania zatrzasków.



Płytki zamykające

Solidna metalowa płytka zamykająca jest wyposażona w osłonę zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem palców, co zwiększa bezpieczeństwo.



Zamek cylindryczny z klamką/ Zamek na klucz

Wymienny cylinder umożliwia dostosowanie systemu zamykania do indywidualnych potrzeb.



H 1950 mm W 1000 mm D 580 mm*

Półki regulowane	Szuflady	Wysuwane półki	kg		Nr art.
4	-	-	60	Zamek KEY	58.401.XXX
2	-	2	50/60	Zamek na klucz	58.402.XXX
2	1 × 95	2	50/60	Zamek na klucz	58.404.XXX
2	-	4	50/60	Zamek na klucz	58.403.XXX
2	2 × 95	3	50/60	Zamek na klucz	58.406.XXX
2	1 × 95	4	50/60	Zamek na klucz	58.405.XXX

* Możliwość doposażenia w szuflady i wysuwane półki.

Regulowane półki z otworami

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami. Specyfikacja: blacha stalowa, ocynkowana, z otworami. Długość boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 lub 100 kg.

Dla głębokości szafki mm	Nośność kg	Nr art.
Półka regulowana		
580	60	58.108.000
580	100	60 409 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)		980 × 506

Przegrody do półek regulowanych

Do podziału półek regulowanych. Specyfikacja: blacha stalowa, malowana. Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

Przegrodka do półki regulowanej	dł. 490 × wys. 150 mm	Nr art.
580		58.146.000

Szuflady i półki wysuwne

W pełni wysuwalne na łożyskach kulkowych, wraz z szynami prowadzącymi. Nośność 50 kg. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: antracytowy, RAL 7016.

Szuflada	H	Wysokość użytkowa mm	Nr art.
580	95	72	58.113.000
580	145	122	57 471 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. w mm)		867 × 459	

Wysuwana półka	H	Wysokość użytkowa w mm	Nr art.
580	53	43	58.115.000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)		867 × 459	

Podstawa

Solidna konstrukcja z rur stalowych 40 × 40 mm, zamknięte panele boczne, wraz z materiałami mocującymi (połączenie śrubowe między szafką a podstawą). Opcjonalnie: osłona podstawy do zamocowania z przodu lub z tyłu. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

Podstawa	H	Nr art.
580	150	98.216.000
Pokrywa podstawy, wys. 150 mm		97.986.000



Materiał przegród
patrz str. 176



Systemy szaf | Szafki z pionowymi wysuwami

- + Najwyższa stabilność**
o nośności obudowy do 1000 kg
- + Wysoka nośność**
pionowe szuflady o nośności do 200 kg
- + Idealnie płynna praca**
możliwość całkowitego wysunięcia na płynnie poruszających się prowadnicach z tworzywa sztucznego, nawet przy dużych obciążeniach, bez stykania się z podłogą
- + Znakomite zabezpieczenia**
dzięki standardowemu systemowi blokady pojedynczej szuflady
- + Niezawodne zabezpieczenie**
dzięki przednim osłonom lub drzwiczkom na zawiasach z zamkiem KEY Lock, w tym wymiennym cylindrom (inne systemy zamykania są dostępne na zamówienie)
- + Elastyczne opcje konfiguracji**
z regulowanymi półkami, panelami perforowanymi oraz półkami na uchwyty narzędziowe do przechowywania elementów NC w odstępach co 50 mm
- + Przyjazne dla użytkownika**
z bezpośrednim dostępem do narzędzi i drobnych elementów z obu stron
- + Dobra ochrona**
ochrona przed zanieczyszczeniami, płynami i obciążeniami mechanicznymi dzięki zamkniętej obudowie z powierzchnią odporną na uderzenia i ścieranie



Pionowe szafki wysuwne firmy LISTA zapewniają oszczędzające miejsce przechowywanie narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i innych przedmiotów tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. Szafki wysuwne można obsługiwać z obu stron i opcjonalnie wyposażyć w panele perforowane lub półki do przechowywania pojemników z tworzywa sztucznego, narzędzi, dokumentów oraz uchwytów narzędziowych LISTA do przechowywania w systemie NC. Efekt: maksymalna przestrzeń magazynowa przy bardzo niewielkiej powierzchni zajmowanej przez szafkę. To właśnie nazywamy wydajnością.



Nr art. **85.799.010**
Fronty jasnoniebieskie, RAL 5012
(bez pojemników do przechowywania)



Nr art. **85.789.050**
Drzwi w kolorze metalicznej szarości,
NCS S 6502-B
(z wyjątkiem narzędzi)

Szafki z pionowymi szufladami

W zależności od modelu wszystkie szafki przedstawione na tej stronie są wyposażone w: fronty o szerokości 3×307 mm, 4×230 mm, wysuwane półki o nośności 200 kg, panele perforowane z kwadratowymi otworami 10×10 mm, rozmieszczonymi w odległości 38 mm od siebie

H 1950 mm **W** 1000 mm **D** 695 mm



Specyfikacja	Szuflady	kg		Nr art.
Szafka z osłonami czolowymi do przechowywania elementów NC				
3 lub 4 szuflady, każda z 4 regulowanymi półkami, przeznaczone do uchwytu narzędziowego LISTA NC typu „ * (patrz str. 102), wymiary użytkowe: szer. 118 × gł. 554 mm, długość zabudowy dla uchwytu narzędziowego LISTA NC typu „ * = 554 mm	3	200	Zamek KEY	82.979.XXX
	4	200	Zamek na klucz	82.980.XXX

Szafka z osłonami przednimi i regulowanymi półkami

3 or 4 pull-outs with 4 adjustable shelves each, plain, 3 lub 4 szuflady, każda z 4 regulowanymi półkami, gładkie, wymiary użytkowe: szer. 291/210 × gł. 584 × wys. 25 mm	3	200	Zamek KEY	85.792.XXX
	4	200	Zamek na klucz	85.799.XXX

Szafka z osłonami przednimi i panelami perforowanymi

3 or 4 pull-outs with perforated panels, 3 lub 4 szuflady z perforowanymi panelami, wys. 1700 × gł. 612 mm, możliwość użytkowania z obu stron	3	200	KEY Lock	85.798.XXX
	4	200	Zamek na klucz	85.791.XXX

H 1950 mm **W** 1000 mm **D** 600 mm



Specyfikacja

Szuflady



Nr art.



Szafka z 2 drzwiami na zawiasach i perforowanymi panelami

3 lub 4 szuflady z perforowanymi panelami, wys. 1700 × gł. 560 mm, możliwość użytkowania z obu stron, drzwi na zawiasach, kąt otwarcia 115°	3	200	Zamek na klucz	85.789.XXX
	4	200	Zamek na klucz	85.788.XXX



Regulowane półki

Regulowane półki, dostępne w dwóch szerokościach, zapewniają optymalną przestrzeń do przechowywania przedmiotów.



Przechowywanie NC

Bezpieczne i oszczędzające miejsce przechowywanie narzędzi w pionowych wysuwach w wymiennych ramach.



Panele perforowane

Wysuwane panele perforowane umożliwiają elastyczne mocowanie przechowywanych przedmiotów dzięki szerokiej gamie haczyków.

Uchwyt na narzędzia NC i schematy podziału – patrz str. 101
Informacje na temat haczyków do płyt perforowanych oraz plastikowych pojemników do przechowywania znajdują się na str. 162

200 kg na wysuw



Szafy **LISTA** do dużych obciążeń idealnie nadają się do przechowywania ciężkich materiałów na regulowanych **półkach, wysuwanych półkach oraz w szufladach**. Ponadto można zastosować wszystkie popularne rozwiązania zabezpieczające dostęp, od drzwi chowanych i drzwi na zawiasach po pionowe rolety. Aby zapewnić większą przejrzystość przechowywanych przedmiotów, na życzenie drzwi mogą być wyposażone w okienka podglądowe.



Najwyższa stabilność

z nośnością obudowy do 1500 kg



Wysoka nośność

160 kg na półkę regulowaną, 200 kg na szufladę/półkę wysuwaną



Znakomite zabezpieczenia – z mechanizmem blokującym pojedynczą szufladę w szafkach o dużej wytrzymałości z drzwiami chowanymi, zapobiegającym przewróceniu się szafki



Przyjazne dla użytkownika

dzięki szybkiemu dostępowi do wszystkich przechowywanych przedmiotów – drzwi chowane lub płynnie działające rolety z wygodnym uchwytem do pchania



Bezpieczne zamykanie

z drzwiami chowanymi, drzwiami na zawiasach lub roletą oraz inteligentnymi systemami zamykania, takimi jak zamek CODE/RFID



Dobra ochrona

ochrona przed zanieczyszczeniami, pyłami i obciążeniami mechanicznymi dzięki zamkniętej obudowie z powierzchnią odporną na uderzenia i ścieranie



Idealna organizacja

z okienkami wykonanymi z akrylu odpornego na promieniowanie UV i stłuczenie



Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie

dzięki elastycznej integracji i zmianie rozmieszczenia szuflad, wysuwanych półek oraz półek regulowanych co 25 mm



W pełni kompatybilny z szafkami szufladowymi i ściennymi systemami szufladowymi LISTA dzięki ujednoliconej jednostce miary

patrz str. 38 i/lub 84



Nr art. 59.542.010
Jasnoniebieski, RAL 5012

AjtNr art. 59.543.070
R Rubinowa czerwień, RAL 3003
E (bez materiału przegrody)

Szafki o dużej wytrzymałości z drzwiami odchylanymi

Szafki wyposażone są w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 33 mm, wysuwane półki i szuflady, malowane, zazwyczaj na kolor szary, NCS 4502-B. Drzwi odchylane, wykonane z jednego kawałka blachy, opcjonalnie z litej blachy stalowej lub z okienkami. Zamontowane w uchwytych zawiasowych, zakres odchylania 90°, wysunięcie drzwi po otwarciu wynosi 85 mm. Zabezpieczenie przed przewróceniem zapewnia system blokujący pojedynczą szufladę. Dostępne z systemami zamykania KEY Lock, CODE Lock lub RFID Lock.

54×27 E

H 1950 mm

W 1146 mm

D 690 mm



Szuflady Regulowane półki Wysuw półki Sworznie zawiasów montowane Nr art.

Szafki z 2 przesuwными drzwiami z litej blachy

	4		160	Zawias wspornik	Zamek na KLUCZ	59.541.XXX
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Zawias wspornik	Zamek na klucz	59.543.XXX

Szafki z 2 drzwiami z okienkiem, chowane

	4		160	Zawias wspornik	Zamek na klucz	59.540.XXX
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Zawias wspornik	Zamek na klucz	59.542.XXX



Przy zamawianiu szafki z tych dwóch stron z systemem zamykania CODE lub RFID należy dodać przyrostek „C” lub „F” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 98.081.XXX.C).



Drzwi chowane

- po otwarciu chowają się w obudowie, zapewniając jak najlepszy dostęp (drzwi wystają jedynie na 85 mm)
- wykonane z jednego kawałka
- wykonane z pełnej blachy stalowej lub wyposażone w okienka
- zamontowane w wspornikach zawiasowych, zakres chowania 90°
- systemy zamykania: zamek kluczowy, zamek kodowy lub zamek RFID



- w pełni wysuwany
- nośność do 200 kg



Solidna obudowa

- konstrukcja ze spawanej blachy stalowej ze zintegrowanym systemem słupków nośnych



Systemy szaf I – wstępnie skonfigurowane szafy o dużej wytrzymałości



Nr art. **98.091.100**
Niebieski sygnałowy, RAL 5005



Nr art. **98.086.050**
Szary metaliczny, NCS S 6502-B

Szafy o dużej wytrzymałości z drzwiami na zawiasach

Szafy są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 35 mm, wysuwane półki i szuflady, malowane, zazwyczaj na kolor szary, NCS 4502-B. Drzwi na zawiasach, gięte z jednego kawałka blachy, opcjonalnie z litej blachy stalowej lub z okienkami. Dostępne zamki na KLUCZ, KOD lub RFID.

54x27 E **H** 1950 mm **W** 1100 mm **D** 641 mm



Szuflady Regulowane półki Wysuwane półki Sworznie zawiasów zamontowane Nr art.

Szafki z 2 solidnymi drzwiami na zawiasach z blachy

-	4	-	160	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.081.XXX
1 × 100/ 1 × 150	3	-	160/200	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.085.XXX
2 × 100/ 2 × 150	2	1	160/200	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.093.XXX



Szafki z 2 drzwiami na zawiasach z okienkiem

-	4	-	160	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.082.XXX
1 × 100/ 1 × 150	3	-	160/200	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.086.XXX
2 × 100/ 2 × 150	2	1	160/200	Zawias szpilkowy	Zamek na klucz	98.094.XXX

Szafy o zwiększonej wytrzymałości z roletą

Szafki są wyposażone w: regulowane półki, ocynkowane, o grubości 35 mm, wysuwane półki i szuflady, malowane, zazwyczaj na kolor szary, NCS 4502-B. Płynnie działająca roleta z PVC zatrzymuje się na dowolnej wysokości bez blokady. Kolor: kolory aluminium, kolor płytki zaczepowej z systemem zamykania KEY Lock jest zmienny.

54x27 E **H** 1950 mm **W** 1100 mm **D** 641 mm



Szuflady Regulowane półki Wysuwane półki Sworznie zawiasów zamontowane Nr art.

Szafki z roletą

-	4	-	160	Zamek na klucz	98.083.XXX
2 × 100	4	-	160/200	Zamek na klucz	98.091.XXX



Drzwi na zawiasach

- wykonane z jednego kawałka blachy
- wykonane z litej blachy stalowej lub wyposażone w okienko
- z zawiasem sworzniowym, kąt otwarcia ok. 115°
- Zamek na KLUCZ, KOD lub RFID

i Przy zamawianiu szafki z tych dwóch stron z zamkiem **CODE** lub **RFID**, prosimy o dodanie sufiksów „C” lub „F”, odpowiednio, do numeru artykułu podanego w tabeli (np. **98.081.XXX.C**).



Roleta

- szczególnie nadaje się do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona
- zatrzymuje się na dowolnej wysokości bez konieczności stosowania zaczepów
- kolory aluminium, kolor listwy dociskowej do wyboru
- System zamykania KEY Lock

>> Zestawy materiałów na przegrody i system oznakowania – patrz str. 248.





Nr art. **98.096.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012

Nr art.
59.544.010
59.532.010
Jasnoniebieski, RAL 5012

i Zabezpieczenie przed wywróceniem zapewnia wielopunktowa blokada wysuwu; dotyczy wyłącznie drzwi chowanych.

54 × 27 E	Szer. → × Gł. ↑	1100 × 641	1146 × 690
H ↑ Wysokość szafki mm		1950	1950
	Wysokość w świetle (mm)	1790 / 1640	1830
	dla wersji	Drzwi na zawiasach, rolety	Drzwi chowane typu „
		Nr art.	Nr art.
Obudowa		98.096.XXX	59.544.XXX
Drzwi na zawiasach bez zamka zatrzaskowego			
Blacha lita		62.031.XXX	-
Okienko podglądowe		62.032.XXX	-
Drzwi chowane bez zamka zatrzaskowego			
Blacha lita		-	59.532.XXX
Okienko podglądowe		-	59.535.XXX
+ zamek zatrzaskowy			
Zamek na klucz, z możliwością oddzielnego zamykania		49.060.000	49.060.000
Zamek CODE		49.085.000	49.085.000
Zamek RFID		49.086.000	49.086.000
Roletka bez zamka cylindrycznego		98.097.XXX	-
+ zamek cylindryczny z klamką		62.062.000	-

Szuflady

Szuflady o różnej wysokości frontów można montować w tej samej obudowie w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki szuflad są wyposażone w siatkę z otworami o odstępach (E) co 17 mm, dzięki czemu każdą szufladę można podzielić zgodnie z potrzebami. Kolor: szary, NCS 4502-B.

H ↑	Wysokość użytkowa mm	Wysokość obudowy mm		
Szuflady				
75	57,5	49	85 700 080	85.700.080
100	82,5	76	85 701 080	85 701 080
150	132,5	126	85.702.080	85.702.080
200	182,5	176	85.703.080	85.703.080
Wymiary użytkowe szer. × gł. mm			918 × 459	918 × 459
Nośność kg			200	200

Półki wysuwne

Do przechowywania ciężkich pojedynczych przedmiotów i sprzętu. Idealnie dopasowany montaż o zmiennej wysokości 25 × 25 mm w obudowie szafki. Wstawione listwy umożliwiają przechowywanie i wyjmowanie przedmiotów na równi z uchwytem. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: szary, NCS 4502-B. Listwy wykonane są z profilowanej blachy stalowej, ocynkowanej metodą Sendzimira.

Wysuwana półka	85.704.080	85.704.080
Wymiary użytkowe szer. × gł. mm	918 × 459	918 × 459
Wysokość mm	75	75
Nośność, kg	200	200

Półki regulowane, z otworami lub gładkie

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami. Półka regulowana, z otworami, przylegająca do tylnej ścianki. Materiał: blacha stalowa, ocynkowana. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Przegródka z otworami; 50 mm. Nośność: 160 kg.

Półka regulowana	98.098.000	59 545 000
Wymiary użytkowe szer. × gł. mm	967 × 549	966 × 500
Wysokość mm	35	33
Nośność, kg	160	160
Model	Gładki	Z rowkami

Przegrody do półek regulowanych

Z otworami do oddzielania 2 półek regulowanych zamontowanych jedna nad drugą. Wysokość przegród zależy od odległości między półkami regulowanymi. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

	Wysokość użytkowa mm	Odległość między półkami TE-TE* mm	
Przegrody	179	225	59.415.000
	329	375	59.416.000

* Odległość między półkami od górnej krawędzi do górnej krawędzi

Podstawa

Solidna konstrukcja z rur stalowych 40 × 40 mm, zamknięte panele boczne, wraz z materiałami mocującymi (połączenie śrubowe między szafką a podstawą). Opcjonalnie: osłona podstawy do zamocowania z przodu lub z tyłu. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

Podstawa, wys. 150 mm	97 588 000	59.412.000
Osłona podstawy	98.246.000	62.888.000

Szafki na odzież firmy LISTA charakteryzują się imponującą funkcjonalnością i szeroką gamą opcji wyposażenia. Dzięki temu nadają się do stosowania w wielu różnych miejscach – od warsztatów po hale sportowe – a ponadto zapewniają bezpieczne, elastyczne i idealne przechowywanie zgodnie z normą DIN 4547-2011.





Najwyższa stabilność

dzięki drzwiom na zawiasach z sworzniem po prawej stronie oraz kieszeni wzmacniającej zapewniającej lepszą ochronę przed włamaniem (DIN 4547)



Zaawansowana wentylacja

z otworami wentylacyjnymi w górnej i dolnej części obudowy



Optymalna higiena

dzięki gładkim półkom w komorach bez podwyższonej krawędzi ułatwiających dokładne czyszczenie komór



Praktyczne wyposażenie wnętrza

z wieszakiem na czapki, uchwytem na ręczniki oraz drążkiem na ubrania z trzema przesuwanymi wieszakami na płaszcze w każdej komorze



Indywidualne opcje wyposażenia

takie jak obudowa z pochylonym dachem, podwójne komory, ławki lub kanały wentylacyjne do wentylacji wymuszonej na miejscu



Bezpieczne zamykanie

z systemem zamykania KEY Lock, zamkiem bezpieczeństwa z pokrętką lub uchwytem do kłódki (zamek CODE/RFID oraz inne systemy zamykania na zamówienie)



Ochrona przed zabrudzeniami i korozją

dzięki podstawom lub nóżkom, które oprócz malowania proszkowego są również ocynkowane. Ochrona przed korozją; pokrywa z podstawą chroni również przed zabrudzeniami



Nr art. **94.424.080**
Szary gołębi, NCS S 4502-B

Szafki na odzież

Jednoskrzydłowe na 1 zamykaną komorę

Wypożyczenie na komorę

jednoskrzydłowe drzwi z litej blachy, montowane na równi z powierzchnią, gładkie lub z perforowanym polem zapewniającym dodatkową wentylację (1 komora zamykana na klucz)

- 1 wieszak na czapki
- 1 drążek na ubrania z 3 przesuwными wieszakami
- 1 wieszak na ręczniki

Szerokość przedziałów:	300 lub 400 mm
Wysokość w świetle:	1280 mm / 300 mm (wieszak na kapelusze)



bez podstawy
(do podstaw)



z nóżkami



z podstawą

szerokość przedziału

H → Szerokość szafki mm

500 mm Liczba

  Specyfikacja drzwi

1700 mm	Zamek KEY zwykła
bez podkonstrukcji	Zamek KEY perforowany

1800 mm Zamek na klucz zwykły
z podstawą, 100 mm Zamek KEY perforowany

1850 mm Zamek na klucz zwykły
z nóżkami, 150 mm Zamek KEY perforowane

300 mm 400 mm 200

600 900 1200 800 200

Nr art.  Nr art.  Nr art.  Nr art.  Nr art. 

94.414.XXX 94.405.XXX 94.417.XXX 94.420.XXX 94.411.XXX

94,531.XXX 94,534.XXX 94,537.XXX 94,543.XXX 94,546.XXX

94.426 XXX	94.429 XXX	94.432 XXX	94.438 XXX	94.441 XXX
------------	------------	------------	------------	------------

94.552.XXX	94.555.XXX	94.558.XXX	94.564.XXX	94.567.XXX
------------	------------	------------	------------	------------

Q4 447 >	Q4 450 XXX	Q4 453 XXX	Q4 450 XXX	Q4 462
----------	------------	------------	------------	--------

04.447.2	04.448.000	04.449.000	04.450.000	04.451.000
04.473.000	04.474.000	04.475.000	04.476.000	04.477.000



Nr art. 94.417.010
Jasnoniebieski, RAL 5012



Szafki do ładowania akumulatorów z szafkami na ubrania można znaleźć na stronie 210.



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanieżądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

KOLORY: W przypadku szaf w konfiguracji standardowej obudowa w kolorze jasnoszarym, RAL 7035.

www.usta.com

Szafki na odzież

1-skrzydłowe z 2 zamykanymi przegrodami

Wyposażenie każdej komory

jednoskrzydłowe drzwi z litej blachy, montowane na równi z powierzchnią, gładkie lub z perforowanym polem zapewniającym dodatkową wentylację (2 zamykane przegrody)

- 1 wieszak na czapki
- 1 drążek na ubrania z 3 przesuwnymi wieszakami
- 1 wieszak na ręczniki

Szerokość przedziałów:	300 mm
Wysokość w świetle:	1280 mm / 300 mm (wieszak na kapelusze)

**Zaawansowany system wentylacji**

- otwory wentylacyjne umieszczone w górnej i dolnej części obudowy zapewniają stałą cyrkulację powietrza w szafce
- modele drzwi z indywidualnym wzorem perforacji na zamówienie

szerokość przegródki

300 mm

Szerokość szafki mm		600		1200	
500 mm	Liczba komór	2		4	
	Specyfikacja drzwi	Nr art.		Nr art.	
1700 mm	Zamek KEY zwykły	94.302.XXX		94.305.XXX	
bez podkonstrukcji	Zamek KEY perforowany	94.320.XXX		94.323.XXX	
1800 mm	Zamek na klucz gładki	94.308.XXX		94.311.XXX	
z podstawą, 100 mm	Zamek KEY perforowany	94.326.XXX		94.329.XXX	
1850 mm	Zamek na klucz gładki	94.314.XXX		94.317.XXX	
z nóżkami, 150 mm	Zamek KEY perforowany	94.332.XXX		94.335.XXX	

**Kanał wentylacyjny**

Eliminacja nieprzyjemnych zapachów dzięki wysokiej częstotliwości wymiany powietrza oraz lepszemu osuszaniu dzięki wentylacji wymuszonej na miejscu.

Kanał wentylacyjny na zamówienie.

Szafki na odzież

Dwuskrzydłowe, z 2 zamykanymi na klucz przegrodami

Wyposażenie każdej komory

2 solidne skrzydła drzwiowe, montowane na równi z powierzchnią, gładkie lub z perforowanym polem zapewniającym dodatkową wentylację

(2 komory zamykane na klucz)

- 1 wieszak na czapki
- 1 drążek na ubrania z 3 przesuwnymi wieszakami
- 1 wieszak na ręczniki

Szerokość przegródki:	300 lub 400 mm
Wysokość w świetle:	1280 mm / 300 mm (wieszak na kapelusze)

**Pochylony blat**

Szafki na ubrania z pochylonym blatem zapobiegają niepożądanemu wykorzystywaniu blatu szafki jako półki.

Pochylony blat na zamówienie.

szerokość przedziału

300 mm

400 mm

Szerokość szafki mm		600		1200		800	
500 mm	Liczba komór	2		4		2	
	Specyfikacja drzwi	Nr art.		Nr art.		Nr art.	
1700 mm	Zamek KEY zwykły	94.342.XXX		94.348.XXX		94.345.XXX	
bez podkonstrukcji	Zamek KEY perforowany	94.369.XXX		94.375.XXX		94.372.XXX	
1800 mm	Zamek na klucz gładki	94.351.XXX		94.357.XXX		94.354.XXX	
z podstawą, 100 mm	Zamek na klucz perforowany	94.378.XXX		94.384.XXX		94.381.XXX	
1850 mm	Zamek na klucz zwykły	94.360.XXX		94.366.XXX		94.363.XXX	
z nóżkami, 150 mm	Zamek na klucz perforowany	94.387.XXX		94.393.XXX		94.390.XXX	

**Szeroki wybór akcesoriów**


Na życzenie można również zamówić ławki, stojaki na buty, tabliczki z nazwiskami i numerami, wieszaki na ręczniki i wiele innych.

**Podstawa ułatwia czyszczenie**

Zamknięta krawędź podstawy przy podłodze ułatwia czyszczenie pomieszczeń szatniowych.

**Wszechstronne systemy zamknięć**

dostępne są zamki cylindryczne, zamki sztywne, zamki na monety, systemy zamykania na kłódkę oraz systemy klucza głównego. Inne zamki dostępne na zamówienie.

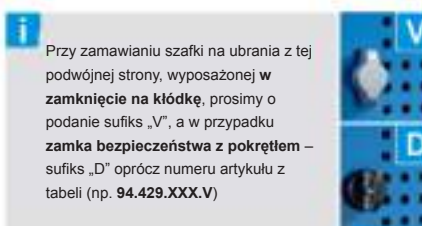

Przy zamawianiu szafki na ubrania z tej podwójnej strony, wyposażonej w zamknięcie na kłódkę, prosimy o podanie sufiks „V”, a w przypadku zamka bezpieczeństwa z pokrętle – sufiks „D” oprócz numeru artykułu z tabeli (np. 94.429.XXX.V)





Nr art. 94.424.080
Szary gołębi, NCS S 4502-B

Dwupoziomowe szafki na odzież
wyposażenie każdej komory
jednoskrzydłowe drzwi z litej blachy, montowane na równi z powierzchnią, gładkie lub z perforowanym polem zapewniającym dodatkową wentylację (1 komora zamykana na klucz)
1 wieszak na kapelusze
1 drążek na ubrania z 3 przesuwными wieszakami
1 wieszak na ręczniki

Szerokość przegródek:	300 lub 400 mm
Wysokość w świetle:	1280 mm (dla górnej i dolnej komory)



bez podstawy
(do podstaw)



z nóżkami



z podstawą

		szerokość przedziału				
		300 mm			400 mm	
H → Szerokość szafki mm		600	900	1200	800	1200
W → 500 mm		2×2	3×2	4×2	2×2	3×2
D ↑		Liczba komór		Specyfikacja drzwi		
		Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
1700 mm	Zamek KEY zwykły	94.468.XXX	94.471.XXX	94.474.XXX	94.480.XXX	94.483.XXX
bez podkonstrukcji	Zamek KEY perforowany	94.594.XXX	94.597.XXX	94.600.XXX	94.605.XXX	94.609.XXX
1800 mm	Zamek na klucz zwykły	94.489.XXX	94.492.XXX	94.495.XXX	94.501.XXX	94.504.XXX
z podstawą, 100 mm	Zamek na klucz perforowany	94.615.XXX	94.618.XXX	94.621.XXX	94.627.XXX	94.630.XXX
1850 mm	Zamek na klucz zwykły	94.510.XXX	94.513.XXX	94.516.XXX	94.522.XXX	94.525.XXX
z nóżkami, 150 mm	Zamek na klucz perforowany	94.635.XXX	94.639.XXX	94.642.XXX	94.648.XXX	94.651.XXX





Szerokość szafki w mm

600

800

900

1200

**Podstawa jedno- lub dwustronna, wysokość 150 mm**

Spawana konstrukcja stalowa z profilami kątowymi i regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego do wyrównywania. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

Uwaga: dwustronna (na 2 szafki, tyłem do siebie)

Podstawa, wys. 150 mm

W mm	Model	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
500	jednostronny	94.252.000	94.253.000	94.254.000	94 255 000
1000	dwustronny	94.264.000	94.265.000	94.266.000	94 267 000

**Podstawa jednostronna lub dwustronna, wysokość 400 mm**

Spawana konstrukcja stalowa z profilami kątowymi i regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego do wyrównywania. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

Uwaga: dwustronna (do 2 szafek ustawionych tyłem do siebie)

Podstawa, wys. 400 mm

W mm	Model	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
500	jednostronny	97.110.000	97 473 000	97.143.000	97.111.000
1000	dwustronny	97 108 000	98 444 000	97 870 000	97 109 000

Półka na buty

W mm	Model	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
230	zabezpieczone	97.156.000	97 472 000	97.144.000	97.157.000
230	składa się do góry	98 230 000	98 683 000	98 617 000	98 231 000

**Podstawa jednostronna lub dwustronna, wysokość 400 mm**

Spawana konstrukcja stalowa z profilami kątowymi i regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego do wyrównywania. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

Uwaga: dwustronna (na 2 szafki ustawione tyłem do siebie). Głębokość stołu: 300 mm.

Podstawa, wys. 400 mm

W mm	Model	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
500	jednostronny	94.946.000	94.947.000	94.948.000	94 949 000
1000	dwustronny	94.950.000	94.951.000	94.952.000	94 953 000

**Stały lub składany regał na buty**

Można go przymocować do podstaw za pomocą wsporników montażowych bez użycia śrub. Wymagana liczba: 1 na szafkę na ubranie. Kolor: wsporniki montażowe szary antracytowy, RAL 7016; półki na buty ocynkowane szary antracytowy, RAL 7016.

Głębokość ławki: 300 mm.

Półka na buty

W mm	Model	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
230	zabezpieczony	94.954.000	94.955.000	94.956.000	94 957 000
	Odległość między słupkami w mm	310	510	610	910
	Długość półki, mm	336	536	636	936
230	składa się do góry	94 966 000	94 967 000	94 968 000	94 696 000
	Odległość między słupkami w mm	310	510	610	910
	Długość półki, mm	285	485	585	885

**Podstawa ławki do montażu szeregowego na zamówienie**

Po przedstawieniu planu rozmieszczenia podstawy są dostępne za **niewielką opłatą** do montażu jedno- i/lub dwustronnego w rzędzie. Ponadto dzięki niewielkiej liczbie podpór nożnych wymagane jest mniej czyszczenia.



Podstawa dwustronna, wysokość 400 mm z półkami na buty

Szafki komorowe **LISTA** idealnie nadają się do przechowywania wszelkiego **rodzaju** przedmiotów osobistych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, rzemiosło, biuro i administrację, czy też wypoczynek i sport: różnorodne systemy zamykania sprawiają, że szafki można łatwo dostosować do odpowiednich wymagań bezpieczeństwa w każdym miejscu.



Najwyższa stabilność

dzięki drzwicom na zawiasach z sworzniem po prawej stronie, walcowanym ze wszystkich stron, o zakrzywionej powierzchni



Zaawansowana wentylacja

z otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu drzwi



Bezpieczne zamykanie

z systemem zamykania KEY Lock lub mechanizmem do kłódki (zamek CODE/RFID oraz inne systemy zamykania na zamówienie)



Wyraźnie oznakowane

dzięki wytłoczonej ramce na etykietę



Ochrona przed zabrudzeniami

dzięki konstrukcji z podstawą, która zapobiega gromadzeniu się brudu pod szafką



Nr art. **11.527.050**
Szary metaliczny, NCS S 6502-B



Nr art. **11.529.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012



Drzwi komór

Na życzenie dostępne są różne rodzaje drzwi do przegródek, np. z okienkami lub otworem na pocztę



Pochylona górna część

Pochylona górna część zapobiega przypadkowemu wykorzystywaniu pokrywy jako półki i ogranicza konieczność czyszczenia.

Otwory wentylacyjne i ramki na etykiety

Wysokiej jakości drzwi z litej blachy zapewniają bardzo dużą stabilność i są wyposażone w ramkę na etykietę. Otwory wentylacyjne u góry i u dołu zapewniają idealną wentylację.



Wszechstronne systemy zamykania

Dostępne są zamki cylindryczne, zamki szyfrowe, zamki na monety, systemy zamykania na kłódkę oraz systemy klucza głównego. Inne urządzenia zamykające, takie jak zamki CODE/RFID, dostępne są na zamówienie.

Informacje dotyczące zamawiania

Przy zamawianiu szafki komorowej z **zamkiem na kłódkę** należy podać sufix „V”, a w przypadku zamka obrotowego z pokrętkiem – sufix „D” oprócz numeru artykułu z tabeli (np. **11.525.XXX.V**).



			Szerokość przedziału	300 mm			400 mm				
			Szerokość wewnętrzna przedziału	240 mm			340 mm				
	500 mm		Szerokość szafki, mm	610	905	1200	415	810	1205		
			Liczba przegródek		2	3	4	1	2	3	
z podstawą H 150 mm	Przedział Wysokość wysokość	Liczba mieszkań komór		Nr art.		Nr art.		Nr art.		Nr art.	
1095 mm	300 mm 280 mm	3	Zamek KEY			11.513.XXX					
1395 mm	300 mm 280 mm	4	Zamek KEY		11.507.XXX	11.515.XXX	-	-	-	-	-
1695 mm	300 mm 280 mm	5	Zamek na klucz		11.509.XXX	11.512.XXX	11.521.XXX	-	-	-	-
1795 mm	400 mm 380 mm	4	Zamek na kluczyk		11.501.XXX	11.503.XXX	11.505.XXX	11.525.XXX	11.527.XXX	11.529.XXX	
1995 mm	300 mm 280 mm	6	Zamek na kluczyk		11.511.XXX	11.519.XXX	11.523.XXX	-	-	-	-
pochylona górna część, H 50 / 200 mm					97.315.000	97.316.000	97.317.000	97.318.000	97.319.000	97.320.000	
do montażu nadbudówek w fabryce					97.558.000	97.558.000	97.558.000	97.558.000	97.558.000		97 558 000

KOLORY: Szafki w wersji standardowej w kolorze jasnoszarym, RAL 7035.



Szafy do ładowania akumulatorów **LISTA** z drzwiami na zawiasach idealnie nadają się do scentralizowanego zasilania akumulatorów i urządzeń elektrycznych. Wszystkie szafy można indywidualnie konfigurować i dostosowywać do konkretnych potrzeb magazynowych dzięki elastycznemu wykorzystaniu materiałów przegrodowych, akcesoriów do szaf oraz zasilania za pomocą listew zasilających.



Elastyczny zakres zastosowań

Opcje ładowania urządzeń elektrycznych zasilanych akumulatorowo, urządzeń BDE, notebooków, tabletów i smartfonów



Idealne zarządzanie okablowaniem

Otwory kablowe zapewniające bezpieczne i uporządkowane poprowadzenie kabli



Znakomite zabezpieczenia

Zgodność z normą CE



Bezpieczne blokowanie

Urządzenia są przez cały czas zamknięte i zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem dzięki inteligentnym systemom zamykania, takim jak CODE/RFID Lock.



Zalety systemów szaf LISTA

Zobacz str. 168

Szafy do ładowania akumulatorów z drzwiami na zawiasach

W zależności od modelu szafki są wyposażone w **regulowane półki**, ocynkowane, o grubości 30 mm, nośność 60 kg. **Szuflady** malowane na kolor antracytowy (RAL 7016), nośność 50 kg. **Listwy zasilające** z wyłącznikami i 4 lub 5 gniazdami, 230 V.

Nr art. **62.955.020**

Drzwi na zawiasach z pełnej blachy, jasnoszare (RAL 7035)

Nr art. **62.976.020**

Drzwi na zawiasach z okienkiem,

jasnoszare (RAL 7035)

Nr art. **62.959.020**
Drzwi na zawiasach z pełnej blachy, jasnoszare (RAL 7035)**Drzwi na zawiasach z okienkami podglądowymi**

- Zapewniają lepszą widoczność przechowywanych przedmiotów
- Sprzyja utrzymaniu porządku



Przy zamawianiu szafki z tych dwóch stron z zamkiem **CODE** lub **RFID**, prosimy o dodanie odpowiednio sufixów „C” lub „F”, odpowiednio, do numeru artykułu podanego w tabeli (np. **62.955.XXX.C**).



W → 1000 mm **D** ↗ 580 mm **H** ↑ 1950 mm

Drzwi z pełnej blachy

Okienka podglądowe

Liczba listw zasilających	Pozycja montażu, listwy zasilające	Regulowane półki	Szuflady	Drzwi przechowywanie	Nr art.	Nr art.
Model D / Schuko						
1 × 5 gniazd (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.954.XXX	62.972.XXX
2 × 5 gniazda 5-pinowe (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.955.XXX	62.973.XXX
1 × 5 gniazd (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.956.XXX	62.974.XXX
2 × 5-gniądowe (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.957.XXX	62.975.XXX
2 × 5-gniądowe (230 V)	Na tylnym panelu/przewodzie zasilającym	3	2 × 95	60/50	Zawias Zamek na klucz 62.959.XXX	62.977.XXX
2 × 5-gniądowe (230 V), wyłącznik różnicowoprądowy/wyłącznik nadprądowy**	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.958.XXX	62.976.XXX
Model CH						
1 × 4 gniazda (230 V)*	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.966.XXX	62.984.XXX
2 × 4 gniazda (230 V)*	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.967.XXX	62.985.XXX
1 × 4 gniazda (230 V)*	Na tylnym panelu/przewodzie zasilającym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.968.XXX	62.986.XXX
2 × 4-gniądowe (230 V)*	Na tylnym panelu/przewodzie zasilającym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.969.XXX	62.987.XXX
2 × 4 gniazda (230 V)*	Na tylnym panelu/w kanale zasilającym	3	2 × 95	60/50	Zawias Zamek na klucz 62.971.XXX	62.989.XXX
2 × gniazdo 4-pinowe (230 V)*, wyłącznik różnicowoprądowy/wyłącznik nadprądowy**	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.970.XXX	62.988.XXX
Model F						
1 × 5 gniazd (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.960.XXX	62.978.XXX
2 × 5 gniazda 5-pinowe (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.961.XXX	62.979.XXX
1 × 5-gniądowe (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.962.XXX	62.980.XXX
2 × 5 gniazd (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na KLUCZ 62.963.XXX	62.981.XXX
2 × 5 gniazd (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	3	2 × 95	60/50	Zawias Zamek na klucz 62.965.XXX	62.983.XXX
2 × 5 gniazd (230 V), RCD/MCBNa tylnym panelu/w kanale kablowym	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 62.964.XXX	62.982.XXX
Model GB						
1 × gniazdo 5-stykowe (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 57.145.XXX	57.151.XXX
2 × 5 gniazda 5-pinowe (230 V)	Na panelu bocznym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 57.146.XXX	57.152.XXX
1 × 5 gniazd (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 57.147.XXX	57.153.XXX
2 × 5 gniazd (230 V)	Na tylnym panelu/w kanale zasilającym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 57.148.XXX	57.154.XXX
2 × 5-gniądowe (230 V)	Na tylnym panelu/przewodzie zasilającym	3	2 × 95	60/50	Zawias Zamek na klucz 57.150.XXX	57.156.XXX
2 × 5-gniądowe (230 V), RCD/MCBNa tylnym panelu/w kanale kablowym	Na tylnym panelu/w kanale kablowym	4	—	60	Zawias Zamek na klucz 57.149.XXX	57.155.XXX

* Z 1× bezpiecznikiem termicznym

** RCD = wyłącznik różnicowoprądowy (16 A / 30 mA), MCB = wyłącznik nadprądowy (CH = 10 A, D/F = 16 A)



Szerokość szafki w mm

750

1000

1250



Obudowa szafki

wraz z gumowymi przelotkami do bezpiecznego przeprowadzenia kabli przez perforowany panel tylny w obudowie (wycięcie) umożliwiające opcjonalny montaż wentylatora.

		Schówek w drzwiach	Nr art.	Nr art.	Nr art.
500 mm	1000 mm	Zawias		62.779.XXX	
500 mm	1950 mm	Zawias	62.792.XXX	62.780.XXX	62.794.XXX
580 mm	1000 mm	Zawias	-	62.777.XXX	-
580 mm	1950 mm	Zawias	62.793.XXX	62.778.XXX	62.795.XXX



Drzwi na zawiasach

2 drzwi bez zamka zatrzaskowego (należy zamówić osobno)

		Schówek na drzwi	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Blacha lita	1000 mm	Zawias		62.009.XXX	
Blacha lita	1950 mm	Zawias	62.006.XXX	62.011.XXX	62.016.XXX
Okienko podglądowe	1000 mm	Zawias	-	62.137.XXX	-
Okienko podglądowe	1950 mm	Zawias	-	62.012.XXX	62.017.XXX

Półka regulowana

W zestawie 4 wsporniki półek. Specyfikacja: blacha stalowa, ocynkowana, z nacięciami. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 lub 100 kg.

D Do głębokości szafki	kg	Nr art.	Nr art.	Nr art.
500 mm	60	58.104.000	58.107.000	58.110.000
500 mm	100	-	60 407 000	60 408 000
580 mm	60	58 105 000	58 108 000	58 111 000
580 mm	100	-	60 409 000	60 434 000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)		730 × 425/506	980 × 425/506	1230 × 425/506

Przegrodka do półki regulowanej

Do podziału półek regulowanych. Specyfikacja: blacha stalowa, malowana. Kolor: jasnoszary, RAL 7035.

D – głębokość szafki		Nr art.	Nr art.	Nr art.
500 mm	szer. 411 × wys. 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580 mm	szer. 490 × wys. 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000

Szuflady i półki wysuwne

Z pełnym wysuwem na łożyskach kulkowych, wraz z szynami prowadzącymi. Nośność 50 kg. Materiał: blacha stalowa. Kolor: antracytowy, RAL 7016. Pasują wyłącznie do szafek z zespołem łożyskowym zawiasów o głębokości 580 mm.

		Nr art.	Nr art.	Nr art.
Szuflada, FH 95 mm		62.308.000	58.113.000	57.481.000
580 mm	Wymiary użytkowe (szer. × gł. × wys. mm)	867 × 459 × 72	867 × 459 × 72	1117 × 459 × 72
Szuflada, głębokość frontu 145 mm		-	57.471.000	57.482.000
580 mm	Wymiary użytkowe (szer. × gł. × wys. mm)	-	867 × 459 × 122	1117 × 459 × 122
Półka wysuwana, FH 53 mm		-	58.115.000	-
580 mm	Wymiary użytkowe (szer. × gł. × wys. mm)	-	867 × 459 × 43	-

Podstawa

Solidna konstrukcja z rur stalowych 40 × 40 mm, zamknięte panele boczne. W zestawie elementy mocujące (połączenie śrubowe między szafką a podstawą). Opcjonalnie: osłona podstawy do zamocowania z przodu lub z tyłu. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Podstawa*, FH 150 mm			
500 mm	97.844.000	98.518.000	98.253.000
580 mm	98 657 000	98 216 000	97 835 000
Pokrywa podstawy, wys. 150 mm	57 238 000	97 986 000	62 806 000



Wykrojony otwór

perforowany tylny panel obudowy do opcjonalnego montażu wentylatora



Zespół zawiasów

- W celu zamontowania szuflad i wysuwanych półek drzwi muszą być wyposażone w zespół zawiasowo-nośny
- Drzwi są zlicowane z obudową szafki
- Kąt otwarcia ok. 115°



Zamek KEY

Nr art. 49.060.000
Z możliwością oddzielnego zamykania



Zamek CODE

Nr art. 49.085.000



Zamek RFID

Nr art. 49.086.000



Listwy zasilające

Z wyłącznikiem i gniazdami, 230 V, bez kabli zasilających i przyłączeniowych

D Dla głębokości szafki	Typ	Opis	Nr art.
500 mm	D / PE	4 gniazda (230 V)	82.474.000
500 mm	CH	3 gniazda (230 V)*	82.475.000
500 mm	F	4 gniazda (230 V)	82.476.000
500 mm	GB	4 gniazda (230 V)	62.902.000
580 mm	D / PE	5 gniazd (230 V)	62.763.000
580 mm	CH	4 gniazda (230 V)*	62.782.000
580 mm	F	5 gniazd (230 V)	62.739.000
580 mm	GB	5 gniazd (230 V)	62.903.000

W zestawie bezpiecznik termiczny 10 A



Montaż na panelu bocznym

Zestaw mocujący do listw zasilających

Montaż na panelu bocznym

W zestawie elementy mocujące do przykręcenia listw zasilających do bocznego panelu szafki

D Do głębokości szafki	Nr art.
500 mm	62.771.000
580 mm	62.772.000

Montaż na tylnym panelu

Kanał kablowy do montażu listw zasilających (4 gniazda dla CH oraz 5 gniazd dla D, F i GB). Elementy mocujące w zestawie. Specyfikacja: blacha stalowa. Kolor: szary antracytowy, RAL 7016.

 Do szafek o szerokości

	Nr art.
1000 mm	62 992 000
1250 mm	62 996 000



Montaż na tylnej ścianie

Mocowanie kabla

Zestaw opasek kablowych i podstawek montażowych do kabla o długości 2 m

Ilość	Nr art.
5 sztuk	390.024.000

Wentylator

W zestawie z adapterem z wbudowaną wtyczką europejską
W przypadku Wielkiej Brytanii wymagany jest adapter, nr art. 61.160.000.

Typ	Nr art.
12 V DC 106	57.467.000

RCD/MCB

RCD = wyłącznik różnicowoprądowy (16 A)
MCB = wyłącznik nadprądowy (CH = 10 A, D/F = 16 A)

Ilość	Nr art.
1 sztuka	57.101.000

 **Wymagane złącze pośrednie**
do podłączenia wyłącznika różnicowoprądowego do listwy zasilającej,
nr art. 89.552.000.



Kabel zasilający z gniazdem systemowym

Prosta i szybka instalacja elektryczna dzięki systemowi złączy wtykowych, 3-pinowym.

Typ	Długość (m)	Nr art.
D / PE	3,0	89.545.000
CH	3,0	89 544 000
F	3,0	89 545 000
GB	3,0	89 546 000



Kabel przyłączeniowy

System złączy 3-pinowych z wtyczką i gniazdem

Długość (m)	Nr art.
1,0	89.548.000
1,5	390.036.000
2,0	89 549 000
3,0	89 550 000

Oświetlenie szafkiLED

Oświetlenie LED 12 V do szaf o wysokości 1950 mm. Montowane z przodu po prawej stronie szafy. Składa się z po jednej lampie LED o długości 800 mm (9 W) i 500 mm (5 W); wbudowany czujnik ruchu wymaga 1 wolnego gniazda w jednej listwie zasilającej.

Nr art. 57.463.000



Elastyczny zakres zastosowań

Opcje ładowania urządzeń elektrycznych zasilanych akumulatorowo, urządzeń BDE, notebooków, tabletów, smartfonów lub rowerów elektrycznych



Zaawansowana wentylacja

Optymalna cyrkulacja powietrza dzięki otworom wentylacyjnym z przodu i z tyłu



Duża różnorodność wzorów

Z gniazdami, gniazdami sieciowymi RJ45 i interfejsami USB



Znakomite funkcje bezpieczeństwa

Zgodność z normą CE



Bezpieczne blokowanie

Urządzenia są przez cały czas zamknięte i zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem dzięki inteligentnym systemom zamykania, takim jak CODE/RFID Lock



Zalety systemów szaf LISTA

Zobacz str. 168

Szafki komorowe **LISTA** z przyłączem zasilania idealnie nadają się do przechowywania wszelkiego rodzaju urządzeń zasilanych bateryjnie. Nadają się do stosowania w przemyśle, handlu, biurach, szkołach, na uczelniach oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki wbudowanym podwójnym gniazdkom baterie mogą być ładowane podczas przechowywania, dzięki czemu są zawsze gotowe do użycia.



Nr art. 98.409.020
Jasnoszary, RAL 7035



Nr art. 98.416.070
Rubinowa czerwień, RAL 3003



Wszechstronne systemy zamykania

- Dostępne są zamki cylindryczne, zamki szyfrowe, zamki na monetę, systemy do kłódek oraz systemy klucza głównego

i Przy zamawianiu szafki z tej strony z zamkiem RFID, prosimy o dodanie sufiks „F”, odpowiednio odpowiednio do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 98.409.XXX.F).

H 1795 mm, z podstawą o wysokości 150 mm



		Liczba kom- mieszkań	Wymiary półki (szer. x wys. w mm)	Typ	Moduł na komorę	Nr art.
Szafki z 8 przegrodami i zamkiem na klucz						
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	D / PE	2x230 V	98.409.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	D / PE	1x230 V, 2xUSB	98.415.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	D / PE	1x230 V, 1xRJ45	98.419.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	CH	2 x 230 V	98.411.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	CH	1x230 V, 2xUSB	98.629.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	CH	1x230 V, 1xRJ45	98.631.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	F	2 x 230 V	98.413.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	F	1 x 230 V, 2 x USB	98.417.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	F	1x230 V, 1xRJ45	98.421.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	GB	2 x 230 V	98.455.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	GB	1x230 V, 2xUSB	98.457.XXX
810 mm	585 mm	2x4	400 x 400	GB	1x230 V, 1xRJ45	98.459.XXX

Szafki z 12 przegrodami i zamkiem na klucz						
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	D / PE	2 x 230 V	98.410.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	D / PE	1x230 V, 2xUSB	98.416.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	D / PE	1x230 V, 1xRJ45	98.420.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	CH	2 x 230 V	98.412.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	CH	1x230 V, 2xUSB	98.630.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	CH	1x230 V, 1xRJ45	98.632.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	F	2x230 V	98.414.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	F	1x230 V, 2xUSB	98.418.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	F	1x230 V, 1xRJ45	98.422.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	GB	2 x 230 V	98.456.XXX
1205 mm	585 mm	3x4	400 x 400	GB	1 x 230 V, 2 x USB	98.458.XXX
1205 mm	1205 mm 585 mm	3x4	400 x 400	GB	1x230 V, 1xRJ45	98.460.XXX



2 x gniazdo, 230 V



Gniazdo 230 V / RJ45, bez kabla
sieciowego, Plug+Play, Cat6



Gniazdo 230 V / USB z zasilaniem

W przypadku modułów
zasilających
patrz str. 145

i Na zamówienie
Drzwi z okienkami



Szafki na ubrania i szafki na laptopy **LISTA** z gniazdkami elektrycznymi idealnie nadają się do przechowywania wszelkiego rodzaju urządzeń zasilanych akumulatorowo, zarówno w przemyśle, handlu, biurach, szkołach, na uczelniach, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki wbudowanym gniazdkom akumulatory mogą być ładowane podczas przechowywania, dzięki czemu są zawsze gotowe do użycia.

- **Najwyższa stabilność**
dzięki drzwiom na zawiasach z zawiasem po prawej stronie oraz kieszeni wzmacniającej zapewniającej lepszą ochronę przed włamaniem (DIN 4547)
- **Zaawansowana wentylacja**
z otworami wentylacyjnymi w górnej i dolnej części obudowy
- **+ Optymalna higiena**
dzięki gładkim półkom w komorach bez podwyższonych krawędzi, co ułatwia dokładne czyszczenie komór
- **Praktyczne wyposażenie wnętrza**
z wieszakiem na kapelusze, uchwytem na ręczniki oraz drążkiem na ubrania z trzema przesuwnymi wieszakami na płaszcze w każdej komorze
- **Bezpieczna opcja zamykania**
z systemem zamykania KEY Lock (zamek CODE/RFID oraz inne systemy zamykania na zamówienie)
- **Ochrona przed korozją**
dzięki podstawie, która oprócz malowania proszkowego jest również ocynkowana
- **Elastyczny zakres zastosowań**
z możliwością ładowania urządzeń BDE zasilanych bateryjnie, laptopów, tabletów lub smartfonów
- Szafka do ładowania akumulatorów do skuterów elektrycznych
z dodatkową rampą z przodu podstawy
- **Znakomite cechy bezpieczeństwa**
Zgodność z normą CE

Nr art. **98.160.010**
Jasnoniebieski, RAL
5012

Nr art. **98.166.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012

Szafki na ubrania

Szafki na ubrania są wyposażone w następujące elementy w każdej komorze: jednoskrzydłowe drzwi z litej blachy, montowane na równi z obudową, o gładkiej powierzchni (1 komora zamykana na klucz), 1 półka na czapki, 1 wieszak na ubrania z 3 przesuwными wieszakami na płaszcze, 1 uchwyt na ręczniki, 2 gniazdka 230 V.



			szerokość przedziału		300 mm		
 Szerokość szafki mm					600	900	
 500 mm			Liczba przegródek		1	3	
			Specyfikacja drzwi		gładkie	gładkie	
			Model	Liczba modułów w komorze		Nr art. 	Nr art. 
1800 mm	D / Schuko		2×230 V	Zamek KEY		98.156.XXX	98.158.XXX
	CH		2×230 V	Zamek na klucz		98.155.XXX	98.157.XXX
	F		2×230 V	Zamek na klucz		98.161.XXX	98.159.XXX
	GB		2 × 230 V	Zamek na klucz		98.162.XXX	98.160.XXX
z podstawą 100 mm							

Szafki na hulajnogi elektryczne

Szafki na hulajnogi elektryczne są wyposażone w następujące elementy w każdej komorze: jednoskrzydłowe drzwi z litej blachy, montowane na równi z obudową, z perforowanym panelem zapewniającym dodatkową wentylację (1 komora zamykana na klucz), 1 półka na czapki, 1 wieszak na ubrania z 3 przesuwными wieszakami na płaszcze, 1 uchwyt na rzepy, 2 gniazdka 230 V.



H mm	W mm	Gł. mm	Model	Liczba przedziałów × szerokość przedziału () (mm)	Moduły na przedział		Nr art.
1000	500	1700	D/Schuko	2 × 500	2 × 230 V	Zamek na klucz	98.166.XXX
1000	500	1700	CH	2 × 500	2 × 230 V	Zamek na klucz	98.167.XXX
1000	500	1700	F	2 × 500	2 × 230 V	Zamek na klucz	98.168.XXX
1000	500	1700	GB	2 × 500	2 × 230 V	Zamek na klucz	98.169.XXX



Moduły zasilające do szafek na ubrania i szafek na hulajnogi elektryczne



Kabel połączeniowy



Wieszak na ubrania



Zapięcie na rzepy do szafki na hulajnogi elektryczne



Równe, rozmieszczone poziomo przegródki sprawiają, że szafka na laptopy LISTA stanowi optymalne rozwiązanie do przechowywania notebooków i podobnych urządzeń.

Charakteryzują się one również wyjątkowo efektywną, oszczędzającą miejsce konstrukcją i mogą być wyposażone w różne moduły zasilające oraz rozwiązania zamykające, co pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie ich do Państwa wymagań.



Elastyczny zakres zastosowań

z opcjami ładowania laptopów, tabletów i smartfonów telefonów



Zaawansowany system wentylacji

optymalna cyrkulacja powietrza dzięki tylnym otworom wentylacyjnym



Opcja bezpiecznego zamykania

Urządzenia są przez cały czas zamknięte i zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem dzięki inteligentnym systemom zamykania, takim jak zamki CODE/Rfid.



Ochrona przed zabrudzeniami

dzięki konstrukcji z podstawą, która zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń pod szafką



Znakomite funkcje bezpieczeństwa

Zgodność z normą CE



Nr art. **98.416.070**
Rubinowa
czerwień, RAL
3003

			Liczba komór	Wymiary półki (szer. × wys. w mm)	Typ	Moduł na komorę	Nr art. 	
Szafki na laptopy z 10 przegrodami i zamkiem cylindrycznym								
			500	1 × 10	330 × 140	D / PE	1 × 230 V	98.600.XXX
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	D / PE	2 × 230 V	98.582.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	CH	1 × 230 V	98.597.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	CH	2 × 230 V	98.583.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	F	1 × 230 V	98.598.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	F	2 × 230 V	98.584.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	GB	1 × 230 V	98.599.XXX	
415	500	1790	1 × 10	330 × 140	GB	2 × 230 V	98.585.XXX	



Moduły zasilające do szafki na laptopy

Listwę zasilającą można zamówić z jednym lub dwoma gniazdami 230 V na komorę.



AdapterUSB do gniazdek

1 × złącze USB-C, 3 × złącze USB-A
Zabezpieczenie przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem, przeciążeniem i zwarcie Kolor: czarny

Nr art. **61.257.000**



Przy zamawianiu szafki na laptopy na tej stronie z **zamkiem CODE/RFID** należy podać sufix „F” oprócz numeru artykułu z tabeli (np. **98.600.XXX.F**)



Dzięki wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne stacja ładowania rowerów elektrycznych LISTA idealnie nadaje się do centralnego zasilania akumulatorów na zewnątrz. Każda komora wyposażona jest w moduł zasilający z dwoma gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikami. Oprócz przedsiębiorstw i instytucji publicznych stacją ładowania rowerów elektrycznych **doużytku** na zewnątrz można wyposażać również szkoły, uczelnie, lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele i inne budynki użyteczności publicznej.



Najwyższa stabilność i wygoda

dzięki spawanej obudowie z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie oraz drzwiom dwuściennym z ogranicznikiem otwarcia i funkcją samozamykania



Dobra ochrona

dzięki wysokiej jakości powłoce proszkowej z żywicy poliestrowej o wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne, obudowa szafki i elementy elektryczne chronione przed rozpryskami (stopień ochrony IP44 zgodnie z normą DIN EN 60529), nachylony dach z przednim nawisem chroniącym przed deszczem



Idealne prowadzenie kabli

dzięki gniazdku 230 V z osłoną, wyłącznikowi FI/LS dla każdej komory, zasilaniu za pomocą kabla uziemiającego, dostępowi w podstawie do skrzynki rozdzielczej chronionej przed rozpryskami wody (IP65), zdejmowanemu dachowi i lewemu panelowi bocznemu jako otworowi rewizyjnemu (przykręconym), otworowi rewizyjnemu w dolnej komorze wraz ze skrzynką rozdzielczą w obszarze podstawy



Zaawansowana wentylacja

dzięki zintegrowanemu kanałowi wentylacji ciepłej oraz wentylacji pasywnej w każdej komorze



Znakomite zabezpieczenia

Zgodność z normą CE



Opcja bezpiecznego zamykania

z zamkiem cylindrycznym, zamkiem na monety lub zamkiem kasjerskim (inne systemy zamykania dostępne na zamówienie)



Nr art. **61.200.495**
Jasnoszary, RAL 7035

Nr art. **61.217.498**
Jasnoszary, RAL 7035
Jasnoniebieski, RAL
5012

Nr art. **61.218.499**
Jasnoszary, RAL 7035
Szary metaliczny, NCS S 6502-B



Gniazdo zasilające
230 V / 16 A z osłoną,
wyłącznik FI/LS na każdą komorę

W → 600 mm **D** ↗ 500 mm **H** ↑ 2059 / 2000 mm, z podstawą 200 mm

Liczba	Wymiary półki		Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
komór	(szer. × wys. mm)		D/PE	CH	F	GB
Szafka do ładowania akumulatorów jako stacja ładowania rowerów elektrycznych						
Zamek cylindryczny						
1 × 4	370 × 370	Zamek na monety	61.200.XXX	61.217.XXX	61.218.XXX	na zamówienie
		Zamek kasjerski	61.219.XXX	61.220.XXX	61.221.XXX	na zamówienie
			61.222.XXX	61.223.XXX	61.224.XXX	na zamówienie



Zamek cylindryczny
z 3 kluczami i kartą zabezpieczającą klucze

Akcesoria do zamka na monety i zamka kasjerskiego	jednostka sprzedaży	Nr art.
Opaska na ramię , nylon, kolor: niebieski	10 sztuk	97.608.000
Zestaw numerowany , nr zmienny	50 płytek	11.696.000
Klucz do demontażu Promax , nowy system	1 klucz	96.340.000
Klucz dokasetki na monety w zamku kasjerskim, służący do opróżniania pojemnika na monety	1 klucz	98.179.000



Zamek na monety
z płytką drzwiową (bez stopnia ochrony IP × 4)

Kolory do wyboru

Szafka do ładowania akumulatorów LISTA do użytku na zewnątrz jest dostępna w trzech następujących kolorach (wysokiej jakości farba proszkowa na bazie żywicy poliestrowej). Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast **XXX**).



495 Jasnoszary
RAL 7035

498 Jasnoszary
RAL 7035
Jasnoniebieski
RAL 5012

499 Jasnoszary
RAL 7035
Szary
metaliczny
NCS S 6502-B

Skontaktuj się z nami,
aby uzyskać więcej
informacji



Zamek kasjerski
mechaniczny (bez stopnia ochrony IP × 4)

Szafy ekologiczne i na oleje firmy LISTA nadają się do bezpiecznego i zgodnego z normami przechowywania substancji stanowiących zagrożenie dla wody w klasach zagrożenia dla wody (WGK) 1–3. Ciecze niezbędne w codziennej pracy są bezpiecznie przechowywane w szafach na oleje firmy LISTA. Wyciągane półki służą do przechowywania pojemników z cieciami. Krople cieczy są zbierane w tacce ociekowej.



Maksymalna stabilność

z nośnością obudowy do 500 kg



Wysoka nośność

Tace ociekowe o nośności do 100 kg oraz półki na kanistry o nośności do 200 kg

- **Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie**
poprzez wstawianie lub przebudowę tac ociekowych i półek na pojemniki w odstępach co 25 mm, zgodnie z potrzebami
- **Indywidualne opcje wyposażenia**
z tacami ociekowymi, półkami na pojemniki, tacami podstawowymi, pojemnikami i szufladami
- **Bezpieczne i uporządkowane przechowywanie**
dzięki tacom ociekowym spawanym w sposób zapewniający szczelność zgodnie z § 19 ustawy o zasobach wodnych (StawaR).
- **Niezawodne zamykanie**
dzięki drzwiom z litej blachy (montaż wpuszczany, gięte z jednego kawałka) oraz dowolnie dobieranym systemom zamykania
- **Zaawansowana wentylacja**
dzięki perforowanym polom w górnej i dolnej części szaf środowiskowych



Oil cabinet
Art. nr. 71.461.010
Szafka na oleje
Nr art. 71.461.010
Jasnoniebieska, RAL 5012



Environmental
Art. nr. 60.474.1
Szafka ekologiczna
Nr art. 60.474.030
Zielony reczda, RAL 6011

Szafy na oleje

Szafki są wyposażone w: tace ociekowe ze stali chromowanej o grubości 2 mm, spawane w sposób zapewniający szczelność zgodnie z § 19 ustawy o ochronie wód (StawaR), pojemność 40 litrów, półki na kanistry (pomalowane na szaro), NCS 4502-B, kanister z tworzywa HDPE z zaworem spustowym (wykończenie w kolorze chromu na polysk). Drzwi na zawiasach z litej blachy, gięte z jednego kawałka, z sworzniami obrotowymi, kąt otwarcia 235 stopni.

W → 717 mm **D** ↗ 753 mm **H** ↑ 1450 mm



Szafki z 2 drzwiami z litej blachy

Wyposażenie		Schówek na drzwi		Nr art.
2 półki na kanistry	200	Sworzeń podparcia	Zamek KEY	71.460.XXX
8 pojemników, po 25 l każdy				
1 tacka ociekowa				
Wymiary zbiornika:				
651 × 620 × 100 mm (szer. × gł. × wys.)				
3 półki na kanistry	200	Sworzeń podparcia	Zamek KEY	71.461.XXX
10 pojemników, po 10 l każdy				
4 pojemniki, po 25 l każdy				
1 tacka ociekowa				
Wymiary zbiornika:				
651 × 620 × 100 mm (szer. × gł. × wys.)				



Kanister z kranikiem spustowym
Wyposażony w zakrętkę. Filtr w szyjce wlewowej. Kranik spustowy, wykończenie w błyszczącym chromie z uszczelką.
Specyfikacja: tworzywo HDPE, przezroczyste.

Szerokość	Głębokość	Wysokość	Pojemność objętościowa	Nr art.
120 mm	440 mm	270 mm	10 l	14.990.000
150 mm	440 mm	490 mm	25 l	14.991.000

Szafy ekologiczne

Szafki są wyposażone w: ocynkowane tace ociekowe o grubości 3 mm, zespane w sposób zapewniający szczelność zgodnie z § 19 ustawy o zasobach wodnych/niemiecką dyrektywą dotyczącą tac stalowych (StawaR), o pojemności 20 litrów. Drzwi na zawiasach z litej blachy, wygięte z jednego kawałka, z zawiasami, kąt otwarcia 115 stopni.

W → 1000 mm **D** ↗ 500 mm **H** ↑ 1950 mm



Szafka z 2 drzwiami z litej blachy

Wyposażenie	kg	Schówek w drzwiach	Zamek	Nr art.
4 tacki ociekowe				
Wymiary zbiornika:				
982 × 445 × 70 mm (szer. × gł. × wys.)	100	Zawias	Zamek na KLUCZ	60.474.XXX



Należy przestrzegać przepisów prawnych i dyrektyw

Pojemniki mogą być napełniane wyłącznie cieczami niezawierającymi kwasów ani zasad (bez środków ściernych), olejami i smarami o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. Maksymalna temperatura otoczenia wynosi 40°C. W sprawie zastosowań specjalnych i dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga:
Nie nadaje się do przechowywania materiałów łatwopalnych



Półka na pojemniki

Półka na kanister posiada uchwyty po lewej i prawej stronie oraz środkową krawędź. Jej głębokość wynosi zaledwie 27 E (451 mm), dzięki czemu z przodu pozostaje wystarczająco dużo miejsca na kranik kanistra.



Wbudowana tacka ociekowa do szafki na olej

Wbudowana tacka ociekowa szafki na olej ma szczelną, spawaną konstrukcję zgodną z ustawą o zasobach wodnych § 19/StawaR (niemiecka dyrektywa dotycząca tac stalowych) i posiada certyfikat badania. Jej pojemność wynosi 40 l.

Nr art. 14.995.000



Wanny ociekowe

Tace ociekowe charakteryzują się szczelną, spawaną konstrukcją zgodną z normą StawaR (niemiecka dyrektywa dotycząca tac stalowych) i posiadają certyfikat badania.



WSZECHSTRONNE I WYTRZYMAŁE

Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumenty, płyny, sprzęt czy narzędzia: systemy regałowe firmy LISTA oferują dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania do przechowywania, spełniające praktycznie wszystkie wymagania. Duża nośność i wyjątkowo solidna konstrukcja gwarantują optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz dużą pojemność magazynową. Wiele systemów regałowych jest obecnie dostępnych również w wersji ocynkowanej. Jeszcze bardziej imponującą nowością jest to, że uniwersalny system regałowy został całkowicie przeprojektowany, aby umożliwić jeszcze bardziej elastyczne rozwiązania dla szerokiej gamy środowisk pracy.

