

SOLIDNE WSZECHSTRONNE

Szafki szufladowe LISTA zapewniają solidne i dobrze zabezpieczone miejsce do przechowywania sprzętu oraz wielu innych przedmiotów. Wysokiej jakości wykonanie oraz szeroki wachlarz indywidualnych opcji konfiguracji sprawiają, że te solidne, wszechstronne szafki idealnie nadają się do najróżniejszych zastosowań i środowisk. Ich specjalna konstrukcja gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni. Ponadto obudowę i szuflady można dowolnie dzielić przegrodami, inteligentnie oznakować, zabezpieczyć za pomocą kontroli dostępu oraz wykończyć w niemal każdym kolorze. Nigdzie indziej nie znajdziesz takiego poziomu elastyczności.





- **Najwyższa stabilność**
nośność obudowy do 4 t; nośność szuflad 75 lub 200 kg
- **Można w pełni wykorzystać przestrzeń,**
ponieważ szuflady można wysunąć do końca, a wysokość korpusów szuflad jest zoptymalizowana
- **Dobra ochrona**
przed zabrudzeniami, płynami i obciążeniami mechanicznymi dzięki zamkniętej obudowie z powierzchnią odporną na uderzenia i ścieranie




Znakomite zabezpieczenia

zatrzask zabezpieczający przed niepożądanym otwarciem szuflady oraz mechanizm zapobiegający przechylaniu się, uniemożliwiający jednocześnie otwarcie więcej niż jednej szuflady

- **Ochrona przed korozją**
dzięki elektroforetycznemu malowaniu zanurzeniowemu oraz przyjaznej dla środowiska powłoce proszkowej
- **Optimalny porządek i organizacja**
dzięki specjalnym materiałom przegrodowym LISTA do każdego zastosowania oraz szufladom perforowanym i z otworami
- **Profesjonalne oznakowanie**
dzięki oprogramowaniu do etykietowania LISTA Script oraz zatrzaskowym uchwytem na etykiety, które odchylają się do góry
- **Idealnie płynne działanie**
dzięki różnicowemu wysuwowi bez poprzeczki
- **Elastyczna adaptacja**
dzięki wstępnie wyperforowanym otworom na blaty (wycięcia), rolki, szuflady oraz systemy zamykania, umożliwiające łatwą modernizację i przebudowę
- **Opcja bezpiecznego zamykania**
z wymiennym cylindrem umożliwiającym dostosowanie do istniejących systemów zamykania oraz elektronicznych systemów zamykania za pomocą CODE, RFID lub AUTO Lock
- **Pełna kompatybilność z materiałami przegrodowymi LISTA** dzięki ujednoliconej jednostce miary – patrz str. 248



+ Maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szufladach



Optymalna wysokość korpusu

- boki i tylne ścianki szuflad mają taką samą wysokość jak fronty
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni pionowej
- optymalna ochrona przed wypadaniem i utratą przechowywanych przedmiotów



Pełne wysunięcie

- maksymalne wykorzystanie przestrzeni w poziomie
- wszystko w zasięgu wzroku
- optymalny dostęp

+ Idealnie płynne działanie



Wysuw bez poprzeczki

- idealnie płynne działanie i łatwość przesuwania dzięki różnicowemu wysuwowi bez poprzeczki
- umożliwia całkowite wysunięcie szuflady



Cicha zapadka blokująca

- specjalna plastikowa osłona w zatrzasku
- płynny i cichy proces blokowania

+ Profesjonalne oznakowanie



Uchwyt na etykiety, który odchyła się do góry

- na szufladach, korytach, metalowych przegrodach, separatorach i obudowach
- do łatwego, estetycznego i bezpiecznego oznaczania



LISTA Script

Oprogramowanie do etykietowania LISTA Script oferuje:

- liczne opcje etykietowania
- piktogramy
- generator kodów kreskowych

Jako klient LISTA możesz bezpłatnie pobrać nasze oprogramowanie do etykietowania LISTA Script z naszej strony internetowej w sekcji Produkty › Akcesoria › LISTA Script.

+ Materiał na przegrody do każdego zastosowania



Standard LISTA

Nasze materiały na przegrody do szuflad są znormalizowane, dzięki czemu pasują do całego asortymentu LISTA.

» Materiały na przegródki do szuflad patrz str. 248

» Etykiety wsuwane LISTA Script patrz str. 268

Zalety systemów przechowywania LISTA

Przechowywanie w szufladach


Przechowywanie drobnych elementów w szufladach zamiast na półkach zapewnia ochronę przechowywanych przedmiotów przed kurzem i zanieczyszczeniami, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić miejsce i zoptymalizować organizację. Cała zawartość szuflady jest widoczna w mgnieniu oka, podczas gdy w przypadku półki może być konieczne przesuwanie przedmiotów lub sięganie ponad nimi, aby uzyskać do nich dostęp.

- Głębokość przegródki można w dowolnym momencie dostosować do przechowywanych przedmiotów, a dowolną liczbę części można umieścić jedna za drugą
- Wystarczy wysunąć szufladę, aby wyraźnie zobaczyć zawartość i mieć wszystko w zasięgu ręki, oszczędzając przy tym miejsce



Przykładowe zapotrzebowanie na miejsce

Głębokość użytkowa $4 \times 600 = 2400$ mm
 2×1000
 Głębokość przejścia $1000 = 2000$ mm } Razem 4400 mm

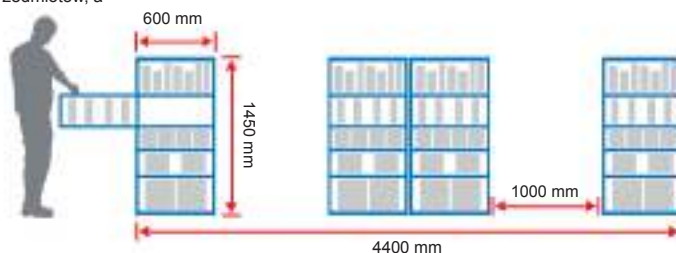


Przechowywanie na półkach

- Jeśli elementy są mniejsze niż głębokość półek, za towarami pozostaje dużo niewykorzystanej przestrzeni
- Jeśli przedmioty są składowane jeden za drugim, potrzebna jest przestrzeń zarówno na widoczność, jak i na dostęp

Przykładowe wymagania dotyczące przestrzeni



8×300
 800
 Głębokość użytkowa 2400 mm
 Głębokość przejścia $= 3200$ mm } Łącznie 5600 mm

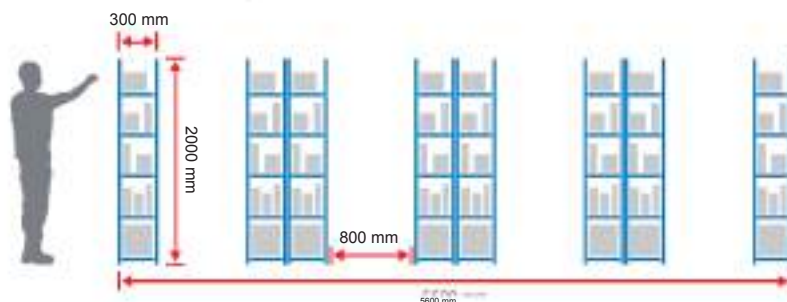

+ Optymalny porządek i organizacja



Plastikowe skrzynki i koryta
do małych i cylindrycznych elementów



Uchwyty na narzędzia
do przechowywania w systemie NC



Metalowe separatory
do elementów o różnych rozmiarach



Wkładki z pianki PE
do narzędzi specjalnych i pomiarowych



Perforowane, szczelinowe szuflady pewnie utrzymują przedmioty na miejscu

- szereg szczelin wzdłuż ścianek szuflady stabilnie utrzymuje elementy dzielące
- perforowane dno szuflad umożliwia opcjonalne przykręcenie przegród szczelinowych, metalowych separatorów, przegród, kołków mocujących lub uchwytów do frezów

Moduły LISTA	Głębokość 27 E				Głębokość 36 E						
	18×27 E	27×27 E	36×27 E	54×27 E	18×36 E	27×36 E	36 × 36 E	45×36 E	54×36 E	64 × 36 E	78×36 E
Szafka powierzchnia podłogi mm	411 × 572	564 × 572	717 × 572	1023 × 572	411 × 725	564 × 725	717 × 725	870 × 725	1023 × 725	1193 × 725	1431 × 725
Szuflada powierzchnia użytkowa w mm	306 × 459	459 × 459	612 × 459	918 × 459	306 × 612	459 × 612	612 × 612	765 × 612	918 × 612	1088 × 612	1326 × 612

+ Elastyczne dostosowanie



Różne wysokości krawędzi

- podwyższone krawędzie z trzech stron szaf stacjonarnych ułatwiające czyszczenie
- podwyższone krawędzie z czterech stron szaf na kółkach, chroniące przewożone towary



Wykroje

- osłony obudowy z wstępnie wyperforowanymi otworami, które można wybić
- do doposażenia w blat lub drugą szafkę szufladową umieszczoną na górze



Podstawa/podstawa do wózka widłowego


- opcjonalna podstawa i podstawa do wózka widłowego (dla szaf szufladowych o szerokości 36 E i większej)
- ułatwia regulację wysokości szafki szufladowej
- umożliwia podnoszenie i przemieszczanie załadowanej szafki za pomocą wózka widłowego



Szafki na kółkach

Nasze szafki na kółkach są wyposażone w:

- podwyższonymi krawędziami ze wszystkich czterech stron oraz uchwytem do pchania
 - czarną, żebrowaną matą
 - dwa obrotowe koła z hamulcami
 - dwoma kołkami stałymi oraz mechanizmem blokującym pojedynczą szufladę
- Szafki stacjonarne można w dowolnym momencie przekształcić w szafki na kółkach.

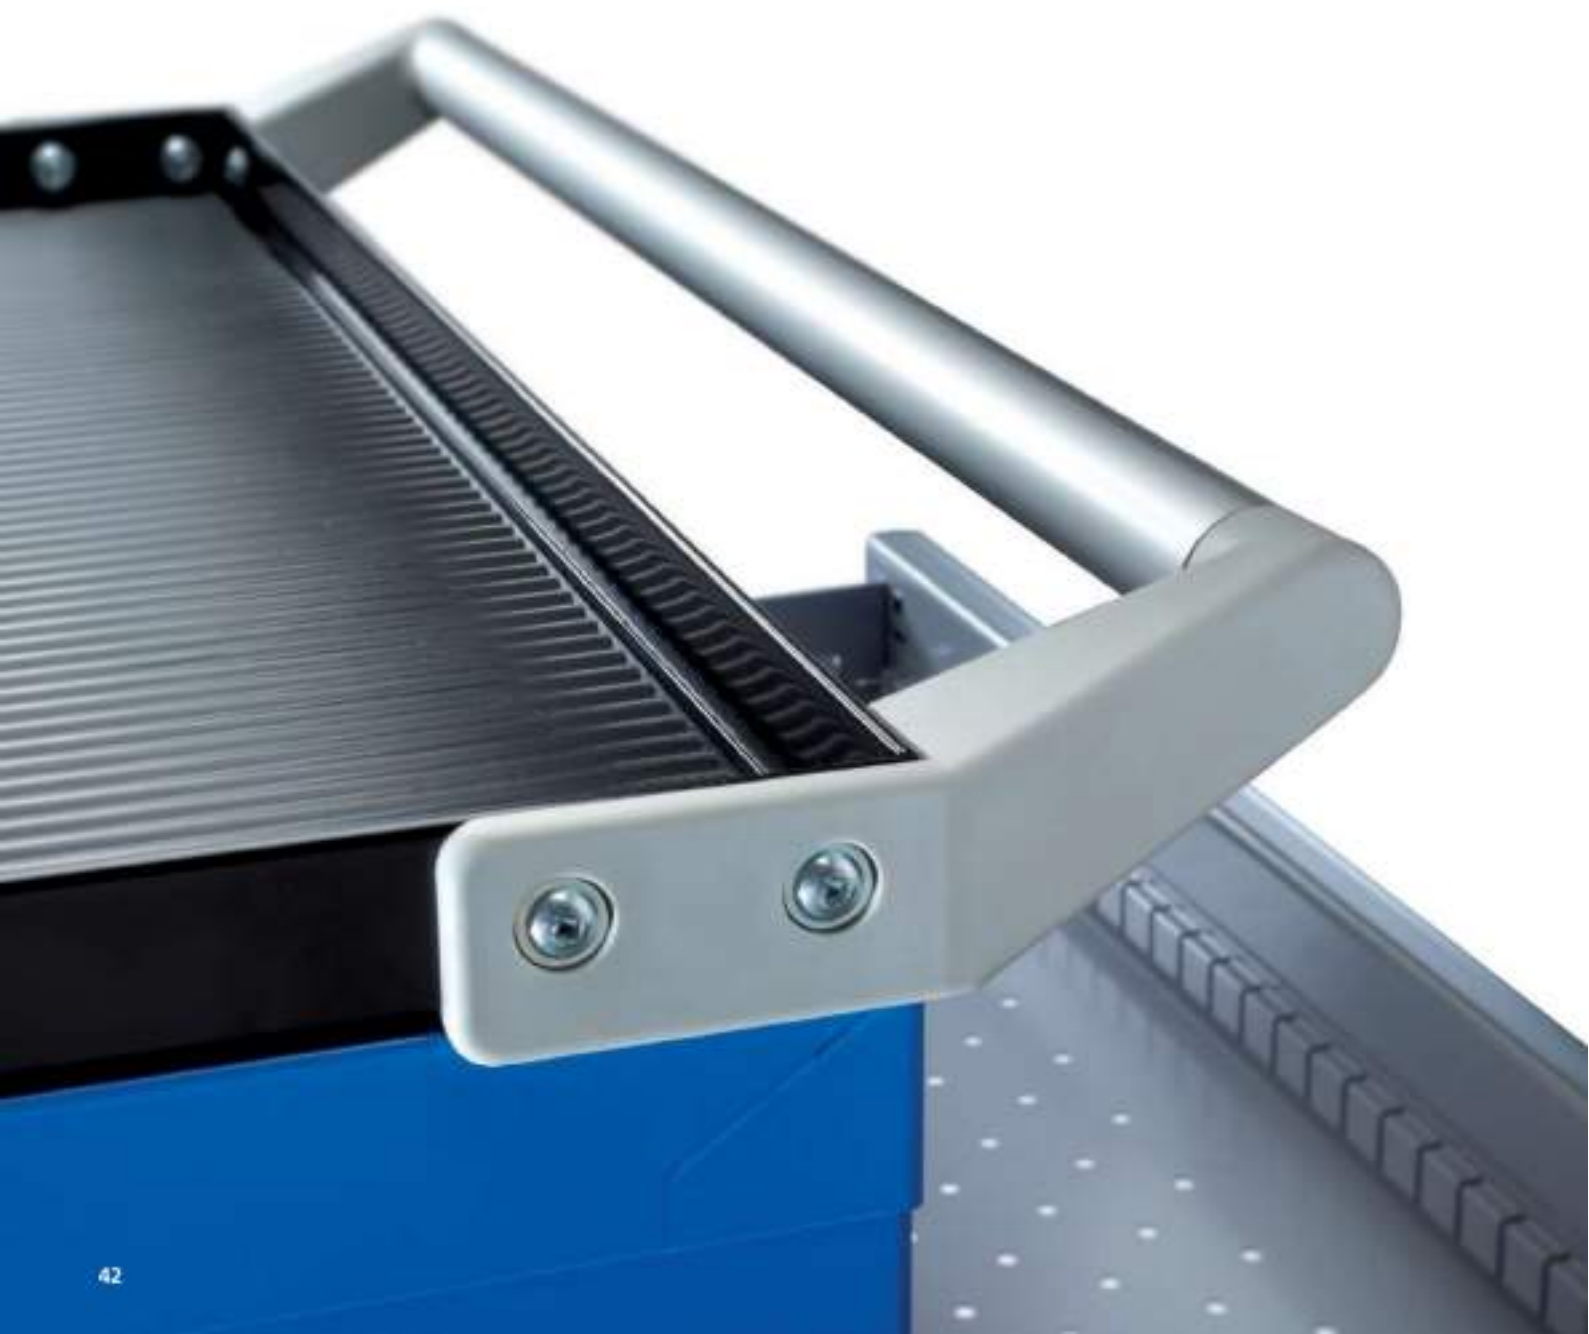

+ Indywidualne opcje konfiguracji

Standardowo szafki szufladowe LISTA są dostępne w siedmiu różnych szerokościach, dwóch głębokościach i wielu wysokościach. Możliwości konfiguracji pod względem wymiarów, wyposażenia, **systemu zamykania**, koloru i przegródek w szufladach są niemal nieograniczone.

Nasze szafki szufladowe można dowolnie łączyć, dostosowując je do każdego środowiska pracy, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Można je w dowolnym momencie rozbudować, dzięki czemu stanowią skalalne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.

Typowe konfiguracje



Konfiguracja jako szafka szufladowa



Konfiguracja jako szafka szufladowa z wpuszczanymi drzwiami na zawiasach, wysuwanymi półkami i półkami regulowanymi



Konfiguracja jako szafka szufladowa z szufladami, wpuszczanymi drzwiami na zawiasach, wysuwanymi półkami i półkami regulowanymi



Konfiguracja jako szafka szufladowa na kółkach z podwyższonymi krawędziami i uchwytem do pchania



Szafka narzędziowa: szafka szufladowa z szufladami o różnych szerokościach (64/36/18 E).
Wersja: stacjonarna lub mobilna



Wersja ESD dostępna na zamówienie

+ Wyjątkowe funkcje bezpieczeństwa



Otwieranie pojedynczej szuflady w standardzie

- zapobiega przewróceniu się szafki poprzez zablokowanie wszystkich pozostałych szuflad po wysunięciu jednej szuflady
- umożliwia przemieszczanie szuflad i zmianę ich układu w dowolnym momencie



Front szuflady zlicowany z obudową

- uchwyty szuflad z bocznymi osłonami, które ściśle przylegają do profilu frontu
- dobrze wyglądają i są bezpieczne



Zatraski zabezpieczające

- spełniają wszystkie przepisy zapobiegające przypadkowemu wypadaniu szuflad z szafek
- zmniejszają ryzyko urazów w miejscu pracy
- można je łatwo wyłączyć w celu przesuwania poszczególnych szuflad



Informacje o nośności

- nośność (75 lub 200 kg) jest wygrawerowana na prowadnicach szuflad
- zwiększone bezpieczeństwo

+ Dodatkowe zabezpieczenie szafek stacjonarnych i mobilnych



Zatrask zabezpieczający po prawej stronie

- nasz standardowy zatrask zabezpieczający do wszystkich szafek ruchomych
- można obsługiwać jedną ręką



Pojedynczy zatrask zabezpieczający po prawej i lewej stronie

- nadaje się szczególnie do urządzeń mobilnych
- do ich obsługi potrzebne są obie ręce



Podwójna blokada

- posiada te same cechy, co pojedyncze zatraski po lewej i prawej stronie
- łatwiejszy w obsłudze, ponieważ można go obsługiwać jedną ręką



Urządzenie blokujące Lilo

- z zewnętrzną dźwignią do blokowania w pełni załadowanej szuflady w pozycji otwartej lub zamkniętej
- do szuflad o nośności 200 kg

Niezliczone możliwości konfiguracji



Pokrywy

Podwyższone krawędzie z trzech stron i matowa powierzchnia żebrowana, panel pokryty żywicą, panel z płyty multiplex, podwyższone krawędzie z czterech stron, z listwą do pchania (do szafek na kółkach)



Materiały przegród

Przegrody z otworami, separatory, ścianki korytowe, metalowe separatory, uchwyty na etykiety, plastikowe pudełka i separatory korytowe, uchwyty na frezy i kołki mocujące, maty antypoślizgowe, wkładki piankowe i wiele innych.



Wkłady i dodatki

Szuflady, półki wysuwane i regulowane, drzwi na zawiasach



Podstawy

Podstawa obudowy, podstawa do palet/wózków widłowych w 2 kierunkach, pary uchwytów do kółek, pojedyncze kołki i nóżki poziomujące

Systemy zamykania

Zamek na KLUCZ, zamek na KOD, zamek RFID lub zamek AUTO

Zamów modele wstępnie skonfigurowane

Strony 46–59

Jednostki LISTA

Strona 248

1. Przykłady zamówień modeli wstępnie skonfigurowanych

2. Materiał przegrody

lub opcje

... lub skonfiguruj i zamów szafki indywidualnie

Strony 60–65

Moduły LISTA

Strona 248

1. Obudowa

2. Drawers

3. Akcesoria

4. Materiał na przegrodę

- wyberz powierzchnię dna szafki (np. 717 × 572 mm = 36 × 27 E lub 717 × 725 mm = 36 × 36 E)
- Moduł LISTA E×E = jednostka miary ułatwiająca dobór szuflad i materiałów na przegrody

- do wyboru różne wysokości korpusu (A)
- wyбір obudowy zawsze obejmuje wybór preferowanego systemu zamykania oraz koloru

- określ wysokość frontu, nośność, kolor i rodzaj zatrzasku zabezpieczającego
- suma wysokości frontów szuflad (C) = wysokość wnętrza (B) (patrz schemat)

- można wyposażać w szuflady i drzwi
- wyberz akcesoria do szafki
- szafki na kółkach muszą być wyposażone w zabezpieczenie szuflad oraz uchwyt do pchania

- wyberz materiał przegród do szuflad
- Uwaga: należy wziąć pod uwagę wysokość szuflady i powierzchnię użytkową!

12 standardowych kolorów

Maksymalna elastyczność dzięki swobodnemu doborowi kolorów

Wszystkie produkty z możliwością wyboru koloru są dostępne w 12 standardowych kolorach i 6 kombinacjach kolorystycznych bez dodatkowej opłaty. Trzycyfrowy kod koloru (np. 010) stanowi część numeru artykułu. Przy składaniu zamówienia należy uzupełnić numer artykułu, dodając żądany trzycyfrowy kod koloru (np. 70.701.010). Obudowy i szuflady można również zamawiać w różnych kolorach.



.010 Jasnoniebieski
RAL 5012



.020 Jasnoszary
RAL 7035



.030 Zielony rezeda
RAL 6011



.040 Błękit Capri
RAL 5019



.050 Szary metaliczny
NCS S 6502-B



.060 Czarny
NCS S 9000-N



.070 Czerwień rubinowa
RAL 3003



.080 Szary gołębi
NCS S 4502-B



.090 Fiolet gencjany
RAL 5010



.100 Niebieski sygnałowy
RAL 5005



.110 Czysta biel
RAL 9010



.200 Szary antracytowy
RAL 7016

6 kombinacji kolorystycznych



.514 Jasnoszary
RAL 7035
Jasnoniebieski
RAL 5012



.518 Jasnoszary
RAL 7035
Niebieski
sygnałowy
RAL 5005



.519 Jasnoszary
RAL 7035
Szary metaliczny
NCS S 6502-B



.521 Szary metaliczny
NCS S 6502-B
Jasnoszary
RAL 7035



.512 Jasnoszary
RAL 7035
Czerwień
rubinowa
RAL 3003



.522 Czerwień rubinowa
RAL 3003
Szary metaliczny
NCS S 6502-B

Dodatkowe 12 gotowych kolorów

(za dodatkową opłatą)

.120 Szary aluminiowy
RAL 9007

.130 Białe aluminium
RAL 9006

.140 Jasnoszary
NCS S 2000-N

.170 Błękit ultramarynowy
RAL 5002

.180 Szaro-biały
RAL 9002

.190 Błękit nieba
RAL 5015

.210 Błyszczący
niebieski
RAL 5007

.220 Turkusowy
RAL 5018

.230 Szary kamienny
RAL 7032

.240 Czerwień płomienna
RAL 3000

.260 Szary
łupkowy
RAL 7015

.280 Pomarańczowy
RAL 2004

Indywidualny wybór koloru na zamówienie

Firma LISTA jest w stanie dostarczyć dowolny indywidualny kolor na zamówienie. Oprócz istniejących kolorów standardowych i predefiniowanych możliwe jest również wykonanie wybranego produktu w dowolnym kolorze na zamówienie.



Ze względu na proces drukowania próbek kolorów mogą różnić się od oryginalnych barw.



Nr art. **78.414.521**
Korpus: szary metaliczny, NCS 6502-B
Fronty: jasnoszary, RAL 7035
(bez materiału na przegrody)



Nr art. **78.423.070.C**
Czerwień rubinowa, RAL 3003
(z wyjątkiem materiału przegród)

Szafki na kółkach

Wszystkie szafki szufladowe na kółkach przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w:
1 podwyższoną krawędzią z czterech stron oraz matą żebrowaną,
1 uchwytem do pchania,
1 parą uchwytów do kółek z nylonowymi kółkami o średnicy 100 mm,
zabezpieczeniem szuflady po prawej stronie, nośnością 400 kg

18×27 E		W → 411 mm	D ↗ 572 mm
 306×459 mm		Liczba szuflad mm	  Nr art.
	283	2: 1 × 50 / 1 × 150	75 Zamek KEY 78.400.XXX
	283	2: 2 × 100	75 Zamek na kluczyk 78.402.XXX
	283	3: 1 × 50 / 2 × 75	75 Zamek na klucz 78.404.XXX
	383	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75 Zamek na klucz 78.406.XXX
	383	3: 2×75 / 1×150	75 Zamek na klucz 78.408.XXX
	383	4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75 Zamek na klucz 78.410.XXX
	533	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75 Zamek na klucz 78.414.XXX
	700	3: 1 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	75 Zamek na klucz 78.418.XXX
	700	5: 2×75 / 3×150	75 Zamek na klucz 78.420.XXX
      	723	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75 Zamek na kluczyk 78.423.XXX
	723	5: 2×50 / 2×100 / 1×150	75 Zamek na kluczyk 78.425.XXX
	840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75 Zamek na klucz 78.427.XXX

 - nośność
= system
zamykania










Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE** należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **AUTO** – sufix „F” lub „A” (np. **78.467.XXX.C**).

 Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31





27×27 E

W → 564 mm

D ↗ 572 mm

459×459 mm



H↑	Liczba szuflad mm	kg	Ø	Nr art.
283	2: 1×50 / 1×150	75	Zamek na klucz	78.461.XXX
283	2: 2×100	75	Zamek na klucz	78.463.XXX
283	3: 2×50 / 1×100	75	Zamek na klucz	78.465.XXX
383	2: 1×100 / 1×200	75	Zamek na klucz	78.467.XXX
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	Zamek na klucz	78.469.XXX
383	4: 1×50 / 2×75 / 1×100	75	Zamek na klucz	78.471.XXX
700	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	Zamek na klucz	78.486.XXX
800	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	Zamek na klucz	78.289.XXX
800	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	Zamek na klucz	78.882.XXX
850	4: 1×100 / 1×150 / 1×200 / 1×300	75	Zamek na klucz	79.380.XXX
850	5: 1×100 / 3×150 / 1×200	75	Zamek na klucz	14.256.XXX
850	6: 2×75 / 2×100 / 2×200	75	Zamek na klucz	14.258.XXX
850	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	Zamek na klucz	78.953.XXX
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	Zamek na klucz	14.252.XXX
850	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	Zamek na klucz	14.250.XXX
723	4: 1×50 / 1×75 / 1×125 / 1×200	75	Zamek na klucz	78.489.XXX
723	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	Zamek na klucz	78.491.XXX
840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75	Zamek na klucz	78.493.XXX
890	5: 4×100 / 1×200	75	Zamek na klucz	14.249.XXX
890	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	Zamek na klucz	14.247.XXX
890	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	Zamek na klucz	14.245.XXX

- **S Nr art. 14.252.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012
(bez materiału na przegrodę)



Nr art. **14.245.020**
Jasnoszary, RAL 7035
(bez materiału na przegrodę)

S

Asortyment **LISTA** z szybką dostawą
Te produkty LISTA w kolorach
jasnoniebieskim (.010) i jasnoszarym
(.020) są dostępne z zakładu w krótkim
terminie.

010

Jasnoniebieski
RAL 5012

020

Jasnoszary
RAL 7035


Szafki szufladowe | stacjonarne i na kółkach



Nr art. **78.556.521**

Obudowa: szary metaliczny, NCS S 6502-B

Fronty: jasnoszary, RAL 7035

(z wyłączeniem materiału przegród)



36×27 E **W** 717 mm **D** 572 mm

612×459 mm



	Liczba szuflad mm		Nr art.
700	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	Zamek KEY 78.556.XXX
700	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	Zamek na klucz 78.560.XXX
700	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	Zamek KEY 78.564.XXX

850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	Zamek na klucz 78.568.XXX
850	7: 2×75 / 2×100 / 2×125 / 1×150	75	Zamek na klucz 78.572.XXX
850	8: 4×75 / 3×100 / 1×150	75	Zamek na klucz 78.576.XXX

1000	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	Zamek na klucz 78.580.XXX
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	Zamek na klucz 78.584.XXX
1000	8: 1×50 / 2×75 / 3×100 / 1×150 / 1×250	75	Zamek na klucz 78.588.XXX

957	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	Zamek na klucz 78.604.XXX
957	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	Zamek na klucz 78.608.XXX
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	Zamek na klucz 78.606.XXX

Szafki na kółkach

Wszystkie szafki na kółkach z szufladami przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w:
1 podwyższoną krawędź z czterech stron wraz z matą żebrowaną, 1 uchwyt do pchania, 1 parę uchwytów na kółka z gumowymi kółkami o średnicy 160 mm, pojedynczy zatrzask zabezpieczający szufladę po prawej stronie, nośność 600 kg

= nośność
 = system zamykania

Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE** należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **AUTO** – sufix „F” lub „A” (np. **78.467.XXX.C**).

Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31



Nr art. **78.608.030**
Zielony reseda, RAL 6011
(bez materiału na przegrody)



Nr art. **78.782.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012
(z wyłączeniem materiału przegrody)



Nr art. **69.561.200**
Szary antracytowy, RAL 7016
(wraz ze składanym blatem, perforowanym panelem bocznym i perforowany panel tylny)

» Skrzynka na narzędzia
patrz str. 72–73

54×27 E



1023 mm



572 mm

918×459 mm



Liczba szuflad mm



Nr art.



850 5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300*

75 Zamek na klucz 78.742.XXX

850 5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300

200 Zamek KEY 78.744.XXX

850 6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250*

75 Zamek na klucz 78.746.XXX

850 6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×250

200 Zamek na klucz 78.748.XXX

850 7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

75 Zamek na klucz 78.750.XXX

850 7: 1×50* / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200

200 Zamek na klucz 78.752.XXX

1000 6: 3 × 100 / 2 × 150 / 1 × 300**

75 Zamek na klucz 78.754.XXX

1000 6: 3 × 100 / 2 × 150 / 1 × 300

200 Zamek na klucz 78.756.XXX

1000 7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200

75 Zamek na klucz 78.758.XXX

1000 7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200

200 Zamek na klucz 78.760.XXX

1000 8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200

75 Zamek na klucz 78.762.XXX

1000 8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200

200 Zamek KEY 78.764.XXX

1450 9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300*

75 Zamek na klucz 78.766.XXX

1450 9: 2×75 / 2×100 / 2×150 / 2×200 / 1×300

200 Zamek KEY 78.768.XXX

1450 10: 2 × 75 / 3 × 100 / 2 × 150 / 3 × 200

75 Zamek na klucz 78.770.XXX

1450 10: 2 × 75 / 3 × 100 / 2 × 150 / 3 × 200

200 Zamek na klucz 78.772.XXX

1450 11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200

75 Zamek na klucz 78.774.XXX

1450 11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200

200 Zamek na klucz 78.776.XXX

957 4: 1 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200

75 Zamek na klucz 78.778.XXX

957 5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200

75 KEY Lock 78.780.XXX

957 6: 2×75 / 3×100 / 1×150

75 Zamek KEY 78.782.XXX



Nr art. **78.770.020**
Jasnoszary, RAL 7035
(bez materiału przegrody)

64×27 E



1193 mm



572 mm



Liczba szuflad mm



Nr art.

1090¹

9: 2 × 100 (64 E) / 2 × 150, 1 × 200 (36 E) / 2 × 150, 2 × 100 (18 E) / z składanym blatem, perforowaną ścianką boczną i perforowaną ścianką tylną

75 Zamek KEY 69.561.XXX



Oprócz wersji stacjonarnych wszystkie szafki szufladowe LISTA są również dostępne w wersji mobilnej.

Ta zwiększona mobilność zapewnia większą wygodę i pozwala zyskać dodatkową przestrzeń. Szafki mobilne umożliwiają łatwy i szybki transport przechowywanych przedmiotów, a w przypadku ograniczonej przestrzeni można je wygodnie schować pod blatem roboczym.



Większa mobilność

dzięki płynnie działającym kółkom nylonowym i gumowym, w zależności od właściwości podłogi

- **Optymalne wykorzystanie przestrzeni**

po ustawieniu pod blatami roboczymi

- **Bezpieczne i wygodne**

dzięki podwyższonym krawężnikom na całym obwodzie, ergonomicznemu uchwytowi oraz dodatkowym mechanizmom zabezpieczającym szuflady



**Zalety szafek
szufladowych LISTA**
patrz str. 38/39



Nr art. **78.459.512**
Obudowa: jasnoszara, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003



(z wyłączeniem materiału przegrody)
Nr art. **78.449.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012
(z wyłączeniem materiału przegrody)



Nr art. **78.439.512.C**
Obudowa: jasnoszara, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003
(z wyłączeniem materiału przegrody)

18×36 E

W → 411 mm

D ↗ 725 mm

306×612 mm

H ↑ Liczba szuflad mm



Nr art.



283 2: 1 × 50 / 1 × 150

75

Zamek na klucz 78.431.XXX

283 2: 2 × 100

75

Zamek na klucz 78.433.XXX

283 3: 1×50 / 2×75

75

Zamek na klucz 78.435.XXX

383 3: 2×75 / 1×150

75

Zamek na klucz 78.437.XXX

383 3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150

75

Zamek KEY 78.439.XXX

383 4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100

75

Zamek KEY 78.441.XXX

700 3: 2 × 150 / 1 × 300

75

Zamek na klucz 78.447.XXX

700 5: 2×75 / 3×150

75

Zamek na klucz 78.449.XXX

723 4: 1×50 / 1×100 / 2×150

75

KEY Lock 78.453.XXX

723 5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150

75

Zamek na klucz 78.455.XXX

840 6: 2×50 / 2×75 / 2×150

75

Zamek na klucz 78.457.XXX

890 5: 2×75 / 3×150

75

Zamek na klucz 78.459.XXX

i



Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE** należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **AUTO** – sufix „F” lub „A” (np. **78.467.XXX.C**).



Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31

Szafki na kółkach

Wszystkie szafki szufladowe na kółkach przedstawione na tej stronie są wyposażone w:

- 1 podwyższoną krawędzią z czterech stron i matą żebrowaną,
- 1 uchwytem do pchania,
- 1 parą uchwytów do kółek z nylonowymi kółkami o średnicy 100 mm,
- zabezpieczeniem szuflady po prawej stronie, nośnością 400 kg



Szafki szufladowe | stacjonarne i mobilne



27×36 E **W** → 564 mm **D** ↗ 725 mm

459×612 mm

Liczba szuflad mm



Nr art.



Nr art. **14.367.519.C**

Korpus: jasnoszary, RAL 7035

Fronty: metaliczny szary, NCS S 6502-B
(z wyjątkiem materiału przegród)



283 2: 1 × 50 / 1 × 150

75 Zamek KEY **78.497.XXX**



383 3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150

75 Zamek na klucz **14.437.XXX**

383 3: 2×75 / 1×150

75 Zamek na klucz **78.505.XXX**



533 4: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 200

75 Zamek na klucz **15.009.XXX**

533 5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150

75 Zamek na klucz **78.511.XXX**



700 5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200

75 Zamek na klucz **78.518.XXX**

700 4: 1 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200

75 Zamek na klucz **14.350.XXX**

700 6: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200

75 Zamek na klucz **14.352.XXX**



800 4: 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300

75 Zamek na klucz **14.371.XXX**

800 5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300

75 Zamek na klucz **14.368.XXX**

800 6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200

75 Zamek na klucz **78.522.XXX**

800 7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150

75 Zamek KEY **14.354.XXX**

800 7: 2×75 / 4×100 / 1×150

75 Zamek na klucz **14.367.XXX**

800 1: 1 × 100 + 1 drzwiczki 600, prawe /
1 półka regulowana / 1 półka wysuwana

75 Zamek na klucz **78.524.XXX**



850 4: 3 × 150 / 1 × 300

75 Zamek na klucz **78.525.XXX**

850 5: 1×50 / 2×100 / 1×200 / 1×300

75 Zamek na klucz **78.527.XXX**

850 6: 1×75 / 3×100 / 1×125 / 1×250

75 Zamek na klucz **78.529.XXX**

850 5: 2×100 / 1×150 / 2×200

75 Zamek na klucz **14.399.XXX**

850 6: 1 × 50 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200

75 Zamek na klucz **14.407.XXX**

850 7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200

75 Zamek na klucz **14.404.XXX**

850 7: 2×75 / 3×100 / 2×150

75 Zamek na klucz **14.405.XXX**

850 8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150

75 Zamek na klucz **14.403.XXX**



= nośność
= system
zamykania



Akcesoria
patrz str. 62



Wyposażone w szuflady i drzwi

Szafki szufladowe można opcjonalnie wyposażyć w szuflady i drzwiczki. Ponieważ drzwiczki są wpuszczane, stosuje się specjalne wysuwane półki. Standardowo dwa zamki mają różne klucze. Na życzenie dostępne są identyczne zamki lub system zamykania CODE/RFID Lock (system CODE/RFID Lock nie jest dostępny dla drzwiczek).

Nr art. **78.524.522**
 Obudowa: rubinowa czerwień, RAL 3003
 Fronty: metaliczna szarość, NCS S 6502-B
 (z wyjątkiem materiału przegrody)
 (excluding partition material)



27 × 36 E

W → 564 mm

D ↗ 725 mm

459 × 612 mm



	Liczba szuflad mm	Zamek na KLUCZ	Nr art.
723	4: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 200	75	14.281.XXX
723	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	14.331.XXX
723	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100	75	14.347.XXX

890	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	Zamek KEY 78.546.XXX
890	6: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200	75	Zamek na klucz 78.548.XXX

990	5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	75	Zamek na klucz 14.374.XXX
990	5: 3 × 100 / 2 × 200	75	Zamek na klucz 14.397.XXX
990	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150	75	KEY Lock 14.372.XXX
990	7: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150	75	Zamek na klucz 14.373.XXX

760	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150 / 1 zestaw wsporników (górnych)	75	Zamek KEY 70.632.XXX
760	1 półka regulowana	75	78.216.XXX

810	1 półka regulowana	75	70.633.XXX
-----	--------------------	----	------------

Art. no. **14.373.512**Nr art. **14.373.512**

Obudowa: jasnoszara, RAL 7035
 Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003
 (bez materiału przegrody)

Szafki na kółkach

Wszystkie szafki na kółkach z szufladami przedstawione na tej stronie są wyposażone w:

1 podwyższoną krawędzią z czterech stron i matą żebrowaną,

1 uchwytem do pchania,

1 parą uchwytów do kółek z nylonowymi kółkami o średnicy 100 mm,

zabezpieczeniem szuflady po prawej stronie, nośnością 400 kg



Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE**, prosimy o dodanie sufiks „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **zamkiem AUTO** – sufiks „F” lub „A” do numeru artykułu z tabeli (np. **78.467.XXX.C**).

Inne systemy zamykania
 patrz str. 28–31

Asortyment LISTA z szybką dostawą

Te produkty LISTA w kolorach jasnoniebieskim (.010) i jasnoszarym (.020) są dostępne z zakładu w krótkim terminie.

.010

Jasnoniebieski
RAL 5012

.020

Jasnoszary
RAL 7035

Szafki szufladowe | stacjonarne i na kółkach



Nr art. **14.505.514.C**
 Korpus: jasnoszary, RAL 7035
 Fronty: jasnoniebieskie, RAL 5012
 (z wyjątkiem materiału przegród)

36 × 36 E **W** → 717 mm **D** ↗ 725 mm

612 × 612 mm



Liczba szuflad mm

800 4: 1 × 100 / 2 × 150 / 1 × 300

800 6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200



Nr art.

75 Zamek na KLUCZ **78.632.XXX**

75 Zamek na klucz **78.636.XXX**

850 4: 1 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 / 1 × 300

850 4: 1 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 / 1 × 300

850 5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300

850 5: 1 × 50* / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300

850 5: 1 × 100 / 3 × 150 / 1 × 200

850 5: 1 × 100 / 3 × 150 / 1 × 200

850 7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200

850 7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200

850 7: 2 × 75 / 3 × 100 / 2 × 150

850 7: 2 × 75 / 3 × 100 / 2 × 150

850 8: 1 × 50 / 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150

850 8: 1 × 50* / 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150

75 Zamek na klucz **79.382.XXX**

200 Zamek na klucz **79.498.XXX**

75 Zamek na klucz **14.411.XXX**

200 Zamek KEY **14.505.XXX**

75 Zamek na klucz **14.410.XXX**

200 Zamek na klucz **14.504.XXX**

75 Zamek KEY **78.640.XXX**

200 Zamek na klucz **78.642.XXX**

75 Zamek na klucz **14.409.XXX**

200 Zamek na klucz **14.503.XXX**

75 Zamek na klucz **14.408.XXX**

200 Zamek na klucz **14.502.XXX**

Nośność maks. 75 kg



Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE** należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **AUTO** – sufix „F” lub „A” (np. **78.467.XXX.C**).

Inne systemy zamykania
 patrz str. 28–31

S Asortyment **LISTA** z szybką dostawą
 Te produkty **LISTA** w kolorach
 jasnoniebieskim (.010) i jasnoszarym
 (.020) są dostępne z fabryki w krótkim
 terminie.

.010

Jasnoniebieski
 RAL 5012

.020

Jasnoszary
 RAL 7035



S Art. nr 18.205.010
Light Jasnoniebieski, RAL 5012
(bez materiału przegrody)



Nr art. 13.106.200
Szary antracytowy, RAL 7016
(bez materiału przegrody)

36×36 E W 717 mm D 725 mm

612×612 mm



H ↑	Liczba szuflad mm		Nr art.
1000	6: 1 × 50 / 3 × 150 / 2 × 200	75	Zamek na klucz 14.417.XXX
1000	6: 1 × 50* / 3 × 150 / 2 × 200	200	Zamek na klucz 14.510.XXX
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	75	Zamek na klucz 14.415.XXX
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	200	Zamek KEY 14.509.XXX
1000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	75	Zamek na klucz 14.416.XXX
1000	7: 1×50*/2×75/2×100/1×200/1×300	200	Zamek na klucz 18.205.XXX
1000	8: 1×50/2×75/2×100/2×150/1×200	75	Zamek KEY 14.414.XXX
1000	8: 1×50*/2×75/2×100/2×150/1×200	200	Zamek na klucz 14.508.XXX
1000	8: 2×75/3×100/3×150	75	Zamek KEY 14.412.XXX
1000	8: 2×75/3×100/3×150	200	Zamek na klucz 14.506.XXX
1000	9: 9 × 100	75	Zamek na klucz 78 648 XXX
1000	9: 9 × 100	200	Zamek na klucz 78 650 XXX
1000	1000 10: 1×50/2×75/7×100	75	Zamek na klucz 14.413.XXX
000 10:	1 × 50* / 2 × 75 / 7 × 100	200	Zamek na kluczyk 14.507.XXX
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300	75	Zamek na klucz 78.309.XXX
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300	200	14.511.XXX Zamek na klucz 14.511.XXX
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	75	Zamek KEY 78.311.XXX Zamek KEY
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	200	Zamek KEY 13.106.XXX
1450	10: 1 × 50 / 5 × 100 / 4 × 200	75	Zamek na klucz 78.315.XXX
1450 10:	1 × 50*/5 × 100 / 4 × 200	200	Zamek na klucz 14.512.XXX Zamek 14.512.XXX
890	3: 1 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	200	KEY Zamek 69.927.XXX
890	5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	Zamek KEY Zamek na klucz 69.928.XXX
890	6: 2 × 75 / 3 × 100 / 1 × 150	75	Zamek KEY Zamek na klucz 69.929.XXX
957	5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	Zamek KEY 78.652.XXX
1107	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	75	Zamek KEY 78.666.XXX
1107	8: 4×75/3×100/1×150	75	KEY Lock 78.668.XXX

Szafki na kółkach

Wszystkie szafki na kółkach z szufladami przedstawione na tej stronie są wyposażone w:

- 1 podwyższoną krawędzią z czterech stron i matą żebrowaną,
- 1 uchwytem do pchania,
- 1 parą uchwytów do kółek z gumowymi kółkami o średnicy 160 mm, Zabezpieczeniem szuflady po prawej stronie,
- Nośnością 600 kg

Dla wysokości 890 mm:
Gumowe kółka Ø 100 mm, nośność 400 kg



Nr art. 78.668.090
Błękit goryczkowy, RAL 5010
(z wyjątkiem materiału przegród)





Art. nr. **78.682.519**
Housing: Light grey, RAL 7035
Fronts: Metallic grey, MCS S 6502-B



45 × 36 E



870 mm



725 mm

765 × 612 mm



H↑	Liczba szuflad mm	kg	Ø	Nr art.
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	Zamek na klucz	78.686.XXX
850	7: 1×50*/2×75/2×100/1×150/1×200	200	Zamek na klucz	78.688.XXX
850	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	75	Zamek na klucz	78.690.XXX
850	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	200	Zamek na klucz	78.692.XXX
850	8: 4×75/3×100/1×150	75	Zamek na klucz	78.682.XXX
850	8: 4×75/3×100/1×150	200	Zamek na klucz	78.684.XXX
1000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	75	Zamek na klucz	78.694.XXX
1000	7: 1×50*/2×75/2×100/1×200/1×300	200	Zamek na klucz	78.696.XXX
1000	8: 1×50/2×75/3×100/1×150/1×250**	75	Zamek na klucz	78.698.XXX
1000	8: 1×50*/2×75/3×100/1×150/1×250	200	Zamek na klucz	78.700.XXX
1000	8: 3×50/2×75/2×100/1×150/1×250**	75	Zamek na klucz	78.702.XXX
1000	8: 3×50*/2×75/2×100/1×150/1×250	200	Zamek na klucz	78.704.XXX
1450	9: 3×100/5×150/1×300**	75	Zamek na klucz	78.706.XXX
1450	9: 3×100/5×150/1×300	200	Zamek na klucz	78.708.XXX
1450	9: 9×150	75	Zamek na klucz	78.710.XXX
1450	9: 9×150	200	Zamek na klucz	78.712.XXX
1450	13: 4×75/6×100/3×150	75	Zamek na klucz	78.714.XXX
1450	13: 4×75/6×100/3×150	200	Zamek na klucz	78.716.XXX

* Nośność maks. 75 kg

** Nośność 200 kg



Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem CODE** należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku **zamka RFID** lub **AUTO** – sufix „F” lub „A” (np. **78.467.XXX.C**).

» Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31



Nr art. **78.716.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012
(bez materiału przegród)



Nr art. **78.297.280.C**
Pomarańczowy, RAL 2004
(bez materiału na przegrodę)

54 × 36 E

W → 1023 mm

D ↗ 725 mm

918 × 612 mm


Liczba szuflad mm

		Nr art.
850 5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300* *	75 Zamek na KLUCZ	78.796.XXX
850 5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	200 Zamek na klucz	78.798.XXX
850 6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250*	75 Zamek na klucz	78.800.XXX
850 6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250	200 Zamek na klucz	78.802.XXX
850 7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75 Zamek na klucz	78.804.XXX
850 7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	200 Zamek na klucz	78.806.XXX
1000 5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300**	75 Zamek KEY	79.390.XXX
1000 5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300	200 Zamek na klucz	79.392.XXX
1000 6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	75 Zamek na klucz	78.291.XXX
1000 6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	200 Zamek na klucz	14.515.XXX
1000 7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300*	75 Zamek na klucz	78.292.XXX
1000 7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	200 Zamek na klucz	14.516.XXX
1000 8: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	75 Zamek na klucz	78.293.XXX
1000 8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	200 Zamek na klucz	12.541.XXX
1000 1000 8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	75 Zamek na klucz	78.294.XXX
1000 8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	200 Zamek na klucz	14.513.XXX
1000 10: 1 × 50 / 2 × 75 / 7 × 100	75 Zamek na klucz	78.295.XXX
1000 10: 1 × 50* / 2 × 75 / 7 × 100	200 Zamek na klucz	14.514.XXX
1450 9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300*	75 Zamek na klucz	78.296.XXX
1450 9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300	200 Zamek na klucz	12.550.XXX
1450 9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300*	75 Zamek KEY	78.297.XXX
1450 9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	200 Zamek na klucz	14.518.XXX
1450 10: 1 × 50 / 5 × 100 / 4 × 200	75 Zamek typu Y 78.298.XXX Zamek typu KEY	14.519.XXX
1450 10: 1 × 50* / 5 × 100 / 4 × 200	200 Zamek na kluczyk	14.519.XXX

S

Asortyment **LISTA** z szybką dostawą
Te produkty **LISTA** w kolorach
jasnoniebieskim (.010) i jasnoszarym
(.020) są dostępne z zakładu w krótkim
terminie.

010

Jasnoniebieski
RAL 5012

020

Jasnoszary
RAL 7035

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S


Nr art. **14.516.514**
Obudowa: jasnoszara, RAL 7035
Fronty: jasnoniebieskie, RAL 5012
(z wyłączeniem materiału przegrody)



Szafki szufladowe | stacjonarne



64 × 36 E

W → 1193 mm

D ↗ 725 mm

1088 × 612 mm

Liczba szuflad mm

Model

Nr art.

1000

7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**

-

75

Zamek na KLUCZ

78.826.XXX

1000

7: 2×75/2×100/1×150/2×200

-

200

Zamek KEY

78.828.XXX

1000

8: 2×75/4×100/1×150**/1×200*

-

75

KEY Lock

78.830.XXX

1000

8: 2×75/4×100/1×150/1×200

-

200

Zamek na klucz

78.832.XXX

1000

8: 2×75 / 3×100 / 3×150

-

75

Zamek na klucz

78.834.XXX

1000

8: 2×75 / 3×100 / 3×150

-

200

Zamek na klucz

78.836.XXX

1450 10:

2×150 / 1×125 / 1×75 /

3 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200

-

200

Zamek na
klucz

78.838.XXX

1450 11:

1 × 150 / 1 × 125 / 1 × 75 /

5 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200

-

200

Zamek na
kluczyk

78.840.XXX

1450 12:

1×150/1×125/3×75/

5×100/1×150/1×200

-

200

Zamek na klucz

78.842.XXX

870

1 × 200*

× 200** (64 E) / 2 × 150,

1 × 200 (36 E) / 2 × 150, 2 × 100 (18 E)

Błat z drewna
wielowarstwowego,
20 mm

75

Zamek KEY

Zamek na klucz
69.562.XXX



Nr art. **78.842.514**
Obudowa: jasnoszara, RAL 7035
Fronty: jasnoniebieskie, RAL 5012
(z wyjątkiem materiału przegrody)



Nr art. **69.562.200**
z panelem czołowym z płyty Multiplex, 20 mm
szary antracytowy, RAL 7016

 Skrzynka narzędziowa patrz str. 72-73



Art. no. 7 Nr art. 78.868.512

Housing: Obudowa: jasnoszara, RAL 7035

Fronts: R. Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003

(excluding: (z wyłączeniem materiału przegrody)

78×36 E



1431 mm



725 mm

1326 × 612 mm



H ↑	Liczba szuflad mm	kg	Ø	Nr art.
1000	5: 2×100 / 2×200** / 1×300**	75	Zamek na klucz	79.492.XXX
1000	5: 2×100 / 2×200 / 1×300	200	Zamek na klucz	79.494.XXX
1000	7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**	75	Zamek KEY	78.856.XXX
1000	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	Zamek na klucz	78.858.XXX
1000	8: 2×75/4×100/1×150**/1×200**	75	Zamek KEY	78.860.XXX
1000	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	Zamek na klucz	78.862.XXX

1450 10:	2×150/1×125/1×75/ 3×100/1×150/2×200	200	Zamek na klucz	78.868.XXX
1450 11:	1×150/1×125/1×75/ 5×100/2×150/1×200	200	Zamek KEY	78.870.XXX
1450 12:	1×150/1×125/3×75/ 5×100/1×150/1×200	200	Zamek na klucz	78.872.XXX



Przy zamawianiu szafki szufladowej z tych dwóch stron z **zamkiem** CODE należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufixs „C”, a w przypadku zamka **RFID** lub **AUTO** – sufixs „F” lub „A” (np. 78.467.XXX.C).



Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31



1. Korpus szafki z systemami zamykania

Aby zablokować wszystkie szuflady jednocześnie, obudowę szafki można wyposażać w elektroniczny zamek KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock lub AUTO Lock.



Obudowa z zamkiem na klucz



Obudowa z zamkiem CODE



Obudowa z zamkiem RFID



Obudowa z zamkiem AUTO

Przy zamawianiu szafki z zamkiem CODE należy dodać do numeru artykułu z tabeli sufix „C”, a w przypadku zamka RFID lub AUTO – sufix „F” lub „A” (np. 71.088.XXX.C).

Inne systemy zamykania:
patrz str. 28–31

Jednostki LISTA	Głębokość 27 E			
	18×27 E	27×27 E	36×27 E	54×27 E
Powierzchnia podstawy szafki w mm	411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm

Wys. ↑ mm	Wysokość w stanie otwartym mm	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	-	-
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	-	-
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	-	-
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = na zamówienie

2. Szuflady

Szuflady o różnych wysokościach frontów można montować w tej samej obudowie szafki w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki szuflad są wyposażone w siatkę z otworami o podziale co 17 mm (E), co oznacza, że każdą szufladę można podzielić zgodnie z potrzebami.



Zatraski zabezpieczające


Standard: model standardowy z pojedynczym zatraskiem zabezpieczającym szufladę (wszystkie numery artykułów z tabeli).

Zatrask po prawej stronie: minimalny wymóg dla szafek z wysuwanymi szufladami. Jednostronny zatrask po prawej stronie można zwolnić jedną ręką i zapobiega on przypadkowemu otwarciu szuflad, nawet jeśli szafka jest odblokowana.

Przy zamawianiu pojedynczego zatrasku zabezpieczającego po prawej stronie należy dodać sufix „R” do numeru artykułu z tabeli (np. 72.034.XXX.R).

Wskazówki dotyczące zamawiania

Przy doborze szuflad o rozmiarze decyduje wysokość wnętrza szafki. Suma wysokości frontów szuflad (C) musi być równa wysokości wnętrza (B) (patrz rysunek).



patrz następna strona

patrz str. 248

Jednostki LISTA	18×27 E	27×27 E	36×27 E	54×27 E
75 kg Nośność				
Powierzchnia użytkowa szuflady w mm	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm

H ↑ mm	Dostępna wysokość	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
50*	32,5 28,5	72.009.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	52,5 49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5 76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5 76	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5 126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5 176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5 226	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5 276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-

200 kg
Nośność

* Szuflady o wysokości czoła 50 mm należy umieścić w górnej pozycji
Szuflady o wysokości czołowej 50 mm należy umieścić w górnej pozycji

75	57,5	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5 76	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5 76	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5 126	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5 176	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5 226	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5 276	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

W celu wypełnienia i załadunku szuflad oraz szafek szufladowych należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi dotyczącymi obciążenia. Nośność dotyczy obciążenia równomiernie rozłożonego.

Głębokość 36 E

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
71.065.XXX	71.078.XXX	-	-	-	-	-
71.066.XXX	71.079.XXX	-	-	-	-	-
71.067.XXX	71.080.XXX	-	-	-	-	-
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○

18×36 E	27 × 36 E	36×36 E	45×36 E	54×36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX





Wpuszczane drzwi na zawiasach do wysuwanych i regulowanych półek

Wykonane z blachy stalowej jako opcja zamknięcia frontowego dla wysuwanych i regulowanych półek wbudowanych w korpus pod szufladami. Wyposażone w wpuszczany uchwyt i zatrzask magnetyczny wraz z zamkiem KEY Lock. Suma wysokości frontów drzwi na zawiasach i wszystkich frontów szuflad musi być równa wysokości wewnętrznej korpusu szafki.



Półki wysuwne i regulowane do drzwi wpuszczanych

Wykonane z blachy stalowej, kolor szary gołębi, NCS S 4502-B. Nośność półki wysuwanej 75 kg, półki regulowanej 200 kg. Dzięki 25-milimetrowym odstępom w pionowych wspornikach korpusów szafek można montować różne półki w tym samym korpusie w dowolnej kolejności.



Podwyższone krawędzie z trzech stron i mata żebrowana

Wykonane z blachy stalowej, kolor czarny, NCS S 9000-N, w zestawie z matą żebrowaną, kolor czarny.



Panel czołowy, powlekany żywicą

Powierzchnia i obrzeża w kolorze jasnoszarym, NCS S 1500-N, płyta wiórowa laminowana (klasa jakości E1), z obustronną powłoką melaminową (wyprodukowana zgodnie z normą EN 14322). Obrzeża z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm ze wszystkich stron. W zestawie z nawierconymi otworami i materiałami mocującymi.



Płyta wierzchnia z multiplex

Wykonany z parzonych fornirow bukowych, sklejonych w wielu warstwach i wodoodpornych (DIN 68 705), z fazowanymi krawędziami, powierzchnią wyszlifowaną, naoliwioną i woskowaną. Panel jest odporny na rozpryski, zabrudzenia oraz w znacznym stopniu na oleje i tłuszcze. W zestawie z nawierconymi otworami i materiałami do mocowania.



Składany blat

Mocowany do boku szafki szufladowej (głębokość 27 E). Można go zamontować albo z jednej strony, albo na obu krawędziach szafki szufladowej i zapewni on powierzchnię roboczą szerszą nawet o 1000 mm (2 × 500 mm). Obsługiwany jest jedną ręką. Blat z płyty multiplex, powierzchnia szlifowana, olejowana i woskowana. Nośność 25 kg, obudowa z perforacją kwadratową 10 × 10, podziały co 38 mm ze szczelinami, do szafki o wysokości 850 mm.



Listwa pchająca

Ten uchwyt do pchania można zamontować w wersji mobilnej szafek szufladowych bez podwyższonych krawędzi w poprzecznym kierunku przesuwu. Stal ocynkowana, Ø 22 mm, wygięta.

		Głębokość 27 E	
Szafka:LISTA		18×27 E	27×27 E
Drzwi na zawiasach, wpuszczane*		Nr art.	Nr art.
Montaż po prawej stronie	H 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
Mocowanie po prawej stronie wys. 600 mm		74.111.XXX	74.113.XXX
Montaż po prawej stronie	H 750 mm	340.166.XXX	338.736.XXX
Montaż po lewej stronie	wys. 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
Montaż po lewej stronie	Wys. 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
Montaż po lewej stronie	H 750 mm	340.999.XXX	338.737.XXX
+ cylindry z różnymi kluczami		222.376.000	
bez wkładki; prosimy zamówić ją osobno			

Półka regulowana, wys. 75 mm	74.005.000	74.009.000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	350 × 465	503 × 465
Wysuwana półka, wys. 100 mm	74.004.000	74.008.000
Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	281 × 459	434 × 459
Podwyższona krawędź z matą żebrowaną	74.023.000	74.025.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	411 × 572 × 20	564 × 572 × 20
Tylko mata żebrowana	74.012.000	74.014.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	406 × 567 × 3	559 × 567 × 3

Panel pokrywy pokryty żywicą	74.140.000	17 268 000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	411 × 572 × 22	564 × 572 × 22
Panel pokrywy Multiplex	12 590 000	12 592 000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	411 × 572 × 20	564 × 572 × 20

Składany blat	69 555 XXX	69.555.XXX
Wymiary modułu w stanie złożonym	86 × 571 × 880	86 × 571 × 880
Wymiary blatu (szer. × gł. × wys. w mm)	500 × 565 × 20	500 × 565 × 20

Drażek do pchania		12 610 000
Szerokość mm		399

Głębokość 27 E		Głębokość 36 E						
36×27 E	54×27 E	18×36 E	27 × 36 E	36×36 E	45 × 36 E	45×36 E 54×36 E	64 × 36 E	78×36 E
Nr art. 	Nr art.	Nr art. 	Nr art. 	Nr art. 	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
74.128.XXX		74.110.XXX	74.112.XXX	74.128.XXX				
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-
338.735.XXX	-	340.166.XXX	338.736.XXX	338.735.XXX	-	-	-	-
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-
340.048.XXX	-	340.999.XXX	338.737.XXX	340.048.XXX	-	-	-	-
222 376 000	-		222.376.000		-	-	-	-
74 105 000 656 × 465		74 007 000 350×618	74 011 000 503 × 618	74 106 000 656×618				
		74 006 000 281×612	74 010 000 434 × 612	342 371 080 587 × 612				
74 027 000 717 × 572 × 20	74 030 000 1023 × 572 × 20	74 024 000 411 × 725 × 20	74 026 000 564 × 725 × 20	74 028 000 717 × 725 × 20	74 029 000 870 × 725 × 20	74 031 000 1023 × 725 × 20	74 032 000 1193 × 725 × 20	74 033 000 1431 × 725 × 20
74 016 000 712 × 567 × 3	74 019 000 1018 × 567 × 3	74 013 000 406 × 720 × 3	74 015 000 559 × 720 × 3	74 017 000 712 × 720 × 3	74 018 000 865 × 720 × 3	74 020 000 1018 × 720 × 3	74 021 000 1188 × 720 × 3	74 022 000 1426 × 720 × 3
17 270 000 717 × 572 × 22	74 143 000 1023 × 572 × 22	74 141 000 411 × 725 × 22	17 269 000 564 × 725 × 22	17 271 000 717 × 725 × 22	74 142 000 870 × 725 × 22	74 144 000 1023 × 725 × 22	74 145 000 1193 × 725 × 22	74 146 000 1431 × 725 × 22
12 594 000 717 × 572 × 20	12 597 000 1023 × 572 × 20	12 591 000 411 × 725 × 20	12 593 000 564 × 725 × 20	12 595 000 717 × 725 × 20	12 596 000 870 × 725 × 20	12 599 000 1023 × 725 × 20 12 598 000 1193 × 725 × 20	12 600 000 1431 × 725 × 20	
69 555 XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	69 555 XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20							
12 610 000 399	12 610 000 399	12 611 000 552	12 611 000 552	12 611 000 552	12 611 000 552	12 611 000 552	12 611 000 552	12 611 000 552





Perforowana płyta boczna

Aby umożliwić zamocowanie akcesoriów (pojemnik na odpady, uchwyt mocujący gniazdo uziemienia) lub haczyków z otworem na klucz z boku szafki szufladowej (głębokość 27 E), tę perforowaną płytę można przymocować do boku szafki. Perforacja kwadratowa 10 × 10, podział co 38 mm z szczelinami. Przeznaczona do szafek o wysokości 850 mm. Wykonana z blachy stalowej. Kolor: zgodnie z paletą kolorów.



Podstawa obudowy

Wykonana z blachy stalowej, służąca do wyrównywania wysokości, czarna, NCS S 9000-N.



Wykonana z blachy stalowej do przykręcenia do spodu obudowy, czarna, NCS S 9000-N. Osłona podstawy przeznaczona wyłącznie do zamocowania jako osłona z przodu lub z tyłu.



Wykonana z blachy stalowej, w kolorze czarnym, NCS S 9000-N, wraz z matą żebrowaną w kolorze czarnym. Uchwyt do pchania składający się z pary plastikowych uchwytów w kolorze RAL 9006 (białe aluminium) oraz rury aluminiowej o średnicy 25 mm, anodowanej na kolor naturalny.



Składające się z 2 kółek obrotowych z hamulcami i 2 kółek stałych. Uchwyty kółek, ocynkowane metodą Sendzimir. Kółka nylonowe czarne, kółka gumowe szare.

Ze względów bezpieczeństwa mobilne szafki muszą być wyposażone w drążek do pchania oraz pojedynczym zatrzaskiem zabezpieczającym szufladę.



Wykonana z czarnego polietylenu, w zestawie ze śrubami mocującymi do montażu po bokach szafki szufladowej. Po każdej stronie należy zamontować po jednej listwie ochronnej.



Zestaw nóżek poziomujących

Zestaw składający się z 4 obrotowych nóżek z tworzywa sztucznego, Ø 50 mm, wraz z płytkami montażowymi i śrubami mocującymi. Zakres regulacji: 45 – 90 mm. Nośność: 1200 kg/nóżka. Nr art. 69.919.000



Zestaw składający się z 2 par nóżek poziomujących (4 plastikowe nóżki przegubowe) o średnicy 50 mm, płyt montażowych przeznaczonych do uchwytu nóżki poziomującej, wraz ze śrubami mocującymi. Zakres regulacji: 45–90 mm. Nośność: 1200 kg/nóżka

Oslony nóżek poziomujących

wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo na kolor białego aluminium RAL 9006. Wysokość osłony 50 mm. Zapobiega przedostawaniu się drobnych elementów pod szafkę. Zamknięty wygląd. Do montażu wymagany jest zestaw nóżek poziomujących (69.920.000 lub 69.921.000). Osłone można również zamontować później.

Głębokość 27 E	
JednostkiLISTA	
18×27 E	27 × 27 E
Nr art.	Nr art.
Perforowany panel boczny	69.552.000
Wymiary (wys. × gł. mm)	755 × 570

Housing base, H 50 mm	74.045.000	74.049.000
Podstawa obudowy, wys. 50 mm	74.045.000	74.049.000
Wymiary (szer. × gł. mm)	411 × 540	564 × 540
Podstawa obudowy, wys. 100 mm	74.046.000	74.050.000
Wymiary (szer. × gł. w mm)	411 × 540	564 × 540

Podstawa, bez pokryw, wys. 100 mm		
Wymiary (szer. × gł. mm)		
Samapokrywa, wys. 100 mm		

Podwyższona krawędź, wys. 53 mm	74.034.000	74.036.000
Wymiary (szer. × gł. mm)	411 × 572	564 × 572
Kierunek jazdy	wzdłuż	wzdłuż

z kółkami nylonowymi*, Ø 100 mm	74.071.000	74.071.000
H / Nośność kg	137/400	137/400
Kierunek jazdy	wzdłużnie	wzdłużnie
z kółkami gumowymi, Ø 100 mm	74.072.000	74.072.000
H/Nośność kg	137/400	137/400
Kierunek jazdy	wzdłużnie	wzdłużnie
z kółkami gumowymi*, Ø 160 mm		74.075.000
H / Nośność kg		204/600
Kierunek jazdy		wzdłużnie

Listwa ochronna	333.888.000
Długość (mm)	567
Uwaga: Można stosować wyłącznie w połączeniu z obudowami o wysokości 700 mm.	

Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokryw	69.920.000	
Boczne płyty osłonowe	69.847.130	
Przednie płyty osłonowe	69.840.130	69.841.130

Głębokość 27 E			Głębokość 36 E						
36×27 E		54×27 E	18×36 E	27 × 36 E	36×36 E	45 × 36 E	54×36 E	64 × 36 E	78×36 E
Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
69.552.000 755×570		69.552.000 755×570							
74.053.000 717 × 540		74 057 000 1023 × 540	74 047 000 411 × 693	74 051 000 564 × 693	74 055 000 717 × 693	74 056 000 870 × 693	74 058 000 1023 × 693	74 059 000 1193 × 693	74 060 000 1431 × 693
74 054 000 717 × 540			74 048 000 411 × 693	74 052 000 564 × 693					
74 061 000 717 × 506		74 064 000 1023 × 506		74 410 000 564 × 659	74 062 000 717 × 659	74 063 000 870 × 659	74 065 000 1023 × 659	74 065 000 1193 × 659	74 065 000 1431 × 659
74 066 000		74 068 000		74 411 000	74 066 000	74 067 000	74 068 000	74 069 000	74 070 000
74 038 000 717×572 w poprzek	74 158 000 717 × 572 wzdłuż	74 041 000 1023 × 572 w poprzek	74,035,000 411 × 725 wzdłuż	74 037 000 564 × 725 wzdłuż	74 039 000 717 × 725 wzdłuż	74 040 000 870 × 725 w poprzek	74 042 000 1023 × 725 w poprzek	74 043 000 1193 × 725 w poprzek	74 044 000 1431 × 725 w poprzek
74 077 000 137/400 w poprzek	74 071 000 137/400 wzdłuż	74 077 000 137/400 w poprzek	74,073,000 137/400 wzdłuż	74 073 000 137/400 wzdłuż	74 073 000 137/400 wzdłuż	74,080,000 137/400 w poprzek	74,080,000 137/400 w poprzek	74 080 000 137/400 w poprzek	74 080 000 137/400 w poprzek
74 078 000 137/400 w poprzek	74,072,000 137/400 wzdłuż	74 078 000 137/400 w poprzek	74 074 000 137/400 wzdłuż	74 074 000 137/400 wzdłuż	74 074 000 137/400 wzdłuż	74 081 000 137/400 w poprzek	74 081 000 137/400 w poprzek	74 081 000 137/400 w poprzek	74 081 000 137/400 w poprzek
74 079 000 204/600 w poprzek	74 075 000 204/600 wzdłuż	74 079 000 204/600 w poprzek		74 076 000 204/600 wzdłuż	74 076 000 204/600 wzdłuż	74 082 000 204/600 w poprzek	74 082 000 204/600 w poprzek	74 082 000 204/600 w poprzek	74 082 000 204/600 w poprzek
	333 888 000 567					323 434 000 720			
	69 920 000					69 921 000			
	69 847 130					69 848 130			
69 842 130		69 844 130	69,840,130	69,841,130	69,842,130	69 843 130	69,844,130	69,845,130	69 846 130

Szafki szufladowe z zasilaniem idealnie nadają się do scentralizowanego zasilania akumulatorów i urządzeń elektrycznych. Wszystkie szafki można indywidualnie konfigurować i dostosowywać do konkretnych potrzeb przechowywania dzięki elastycznemu wykorzystaniu materiałów przegrodowych, akcesoriów do szafek oraz zasilania za pomocą modułów zasilających.



Elastyczny zakres zastosowań

z opcjami ładowania maszyn elektrycznych zasilanych akumulatorowo, urządzeń BDE, notebooków, tabletów i smartfonów

- **Idealne zarządzanie okablowaniem**
dzięki otworom na kable (wycięcia) zapewniającym bezpieczne i uporządkowane prowadzenie kabli
- **Duża różnorodność wzorów**
z gniazdkami, przełącznikiem włącz/wyłącz, portem USB z zasilaniem
- **Znakomite cechy bezpieczeństwa**
Zgodność z normą CE
- **Ogólne zalety szafek szufladowych LISTA**
patrz str. 38/39



1. Obudowa szafki

Obudowa wraz z wycięciami na przewody zasilające, wraz z wiązką przewodów, bez kabla przyłączeniowego z uziemieniem (należy zamówić osobno zgodnie z opisem poniżej). Do jednoczesnego zabezpieczenia wszystkich szuflad. W zestawie KEY Lock, nasz standardowy system zamykania z wymiennymi wkładkami. Ręczne otwieranie/zamykanie za pomocą klucza.



Przy zamawianiu szafki z zamkiem CODE Lock, prosimy o dodanie sufiks „C”, a w przypadku RFID lub AUTO Lock – sufiks „F” lub „A” do numeru artykułu z tabeli (np. 74.915.XXX.C).

Inne systemy zamykania: patrz str. 28–31

Jednostki LISTA		36×27 E	36 × 36 E
Powierzchnia podstawy szafki mm		717 × 572 mm	717 × 725 mm
Wysokość w świetle mm	Nr art.	Nr art.	Nr art.
700	600	74.913.XXX	74.917.XXX
800	700	-	74.918.XXX
850	750	74.914.XXX	74.919.XXX
1000	900	74.915.XXX	74.920.XXX
1150	1050	-	74.921.XXX
1325	1225	-	74.922.XXX
1450	1350	74.916.XXX	74.923.XXX
1625	1525	-	74.924.XXX
Akcesoria do szafek, patrz od strony 62		Materiał przegrody patrz od strony 248	

2. Szuflady

Szuflady o różnej wysokości frontów można montować w tej samej obudowie szafki w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki szuflad są wyposażone w siatkę z otworami o odstępach (E) wynoszących 17 mm, co oznacza, że każdą szufladę można podzielić na przegrody zgodnie z potrzebami.

Wskazówki dotyczące zamawiania

Przy doborze szuflad o rozmiarze decyduje wysokość wnętrza szafki. Suma wysokości frontów szuflad (C) musi być równa wysokości wnętrza (B) (patrz rysunek).



* Szuflady o wysokości czołowej 50 mm należy umieścić w górnej pozycji.



Maks. 3 szuflady z zasilaniem na szafkę.

Jednostki LISTA		36×27 E	36×36 E
Powierzchnia użytkowa szuflady mm		612 × 459 mm	612×612 mm
Wysokość użytkowa mm	Wysokość korpusu mm	Nr art.	Nr art.
50	32,5	75 kg	200 kg
75	57,5	72.043.XXX	72.057.XXX
100	82,5	72.045.XXX	72.060.XXX
125	107,5	72.047.XXX	72.062.XXX
150	132,5	72.049.XXX	72.064.XXX
200	182,5	72.051.XXX	72.066.XXX
250	232,5	72.053.XXX	72.068.XXX
300	282,5	72.055.XXX	72.070.XXX

Szuflady „standardowe” bez zasilania

50*	32,5	042.XXX	-	72.057.XXX	-
75	57,5	72.043.XXX	72.044.XXX	72.058.XXX	72.059.XXX
100	82,5	72.045.XXX	72.046.XXX	72.060.XXX	72.061.XXX
125	107,5	72.047.XXX	72.048.XXX	72.062.XXX	72.063.XXX
150	132,5	72.049.XXX	72.050.X	72.064.XXX	72.065.XXX
200	182,5	72.051.XXX	72.052.XXX	72.066.XXX	72.067.XXX
250	232,5	72.053.XXX	72.054.XXX	72.068.XXX	72.069.XXX
300	282,5	72.055.XXX	72.056.XXX	72.070.XXX	72.071.XXX

Szuflady z zasilaniem

Z wycięciem na montaż 1 × modułu zasilającego, wraz z prowadnicą kabla, bez kabla przyłączeniowego (należy zamówić osobno zgodnie z opcją poniżej).

200	182,5	176	74.973.XXX	74.820.XXX	74.976.XXX	74.823.XXX
250	232,5	226	74.974.XXX	74.821.XXX	74.977.XXX	74.824.XXX
300	282,5	276	74.975.XXX	74.822.XXX	74.978.XXX	74.825.XXX

3. Zasilanie

Moduły zasilające do szuflad z zasilaniem

1	2
1 × przełącznik, 1 × gniazdo 230 V	1 × zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik termiczny 10 A), 1 × gniazdko 230 V
3	4
2 × gniazdo 230 V	1 × gniazdo 230 V 2 × USB z zasilaniem

Moduły zasilające	Nr art. D/PE	Nr art. CH	Nr art. F	Nr art. GB
1	89.535.000	-	89.536.000	89.537.000
2	-	89.595.000	-	-
3	89.531.000	-	89.532.000	89.533.000
4	89.385.000	89.389.000	89.386.000	89.387.000
Kabel przyłączeniowy				
Wraz z uziemieniem*, długość 3 m.	74.912.000	74.937.000	74.912.000	74.950.000



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanieżądanego kodu koloru (zamiast XXX).



*Konieczne jest użycie kabla przyłączeniowego z uziemieniem.

Indywidualny projekt warsztatu dostosowany do Twojej branży. Wyposażenie warsztatowe firmy LISTA zostało wielokrotnie przetestowane w różnych gałęziach **przemysłu**. Modułowa konstrukcja i doskonała jakość gwarantują, że rozwiązania LISTA idealnie pasują, są trwałe i wytrzymałe. Specjalne wymagania branżowe są konsekwentnie spełniane.

Koncepcja modułowego systemu

umożliwiająca elastyczną konfigurację pod względem rozmiarów, wyposażenia, zamków, koloru itp.

Najwyższa jakość przemysłowa

dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, wysokiemu poziomowi produkcji własnej oraz 10-letniej gwarancji

Pełna kompatybilność

dzięki swobodnie łączonym modułom, jednolitym i atrakcyjnym wyglądom oraz spójnemu wizerunkowi zgodnemu z identyfikacją wizualną firmy we wszystkich obszarach: warsztacie, magazynie, pokoju socjalnym itp.

Stylistyka EDGE

Więcej wyrazistości dla Twojego warsztatu dzięki indywidualnemu oświetleniu



Zalety modułów dodatkowych do warsztatów LISTA

zobacz broszurę dotyczącą systemu warsztatów motoryzacyjnych

Typowe rozwiązania dla warsztatów samochodowych



- **CZ1** Szafka z drzwiami na zawiasach, łatwo dostępna
- **C2** Szafka na odpady
- **C3** Szafka na kółkach z szufladami*
- **C4** Stacjonarna szafka szufladowa*
- **CC5** Szafka na materiały eksploatacyjne Compact
- **CT5** Wieża zasilająca nośnikami
- **S1** Perforowany panel tylny*
- **S2** Blat*
- **S3** Kanał kablowy*
- **W1** Szafka nadmonitorowa*
- **W2** Szafka wisząca*
- **W3** Szafka wisząca z roletą

*Zobacz odpowiedni rozdział

Rozwiązanie MRO I Ukierunkowane i elastyczne

Kombinacja modułów



W → 2000 mm
D ↗ 800 mm
H ↑ 1100 mm



Rozwiązanie MRO II Idealne rozwiązanie dla kompaktowego warsztatu

Kombinacja modułów



W → 2360 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 1650 mm



Rozwiązanie MRO III Stworzone z myślą o wymagających zastosowaniach

Kombinacja modułów



W → 3445 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 1950 mm



Rozwiązanie MRO IV Bez kompromisów w zakresie funkcjonalności i ergonomii

Kombinacja modułów



W → 4720 mm
D ↗ 860 mm
H ↑ 2000 mm





64×27 E

W → 1193 mm

D ↗ 572 mm



1090¹

Skrzynka narzędziowa przenośna

Liczba szuflad mm

64 E: 2 × 100

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Składany blat

Płyta wierzchnia z multiplexu, 30 mm

Perforowany panel boczny

Perforowany panel tylny (wysokość użytkowa 360 mm)

Gumowe kółka, Ø 160 mm, wraz z uchwytem do pchania



75

75

75

25



Zamek na KLUCZ

Nr art.

69.561.XXX



64×36 E

W → 1193 mm

D ↗ 725 mm



870

Skrzynka narzędziowa stacjonarna

Liczba szuflad mm

64 E: 1 × 200

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Panel pokrywowy typu multiplex, 20 mm



200

75

75



Klucz Zamek

Nr art.

69.562.XXX



¹ Wysokość bez perforowanego panelu tylnego

D 725 mm

H 850 mm (bez nóżek poziomujących)



C1 Szafka z drzwiami na zawiasach
1 regulowana półka
Zestaw nóżek poziomujących do płyt maskujących (4 × nóżki)

Drzwi zamontowane	W	Jednostka LISTA	Nr art.
prawy	411 mm	18 × 36 E	69.941.XXX
lewy	411 mm	18 × 36 E	69.942.XXX
prawy	564 mm	27 × 36 E	69.943.XXX
lewa	564 mm	27 × 36 E	69.944.XXX
prawy	717 mm	36 × 36 E	69.945.XXX
lewa	717 mm	36 × 36 E	69.946.XXX
prawa	717 mm	36 × 36 E	69.903.XXX
lewa	717 mm	36 × 36 E	69.902.XXX

CH Szafka z drzwiami na zawiasach, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
bez podłogi, bez progu, zestaw nóżek poziomujących do paneli (4 × nóżki)



C2 Szafka na odpady
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokryw (4 × nóżki)
Szuflada wysuwana: w całości malowana proszkowo zgodnie z paletą kolorów
Nośność: 200 kg

Pojemność	W	Szafka LISTA	Nr art.
1×60 l	411 mm	18 × 36 E	69.937.XXX
2×60 l	564 mm	27 × 36 E	69.938.XXX
4×60 l	1023 mm	54 × 36 E	69.939.XXX



C3 Szafka na media
1 ocynkowana** taca ociekowa
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokryw (4 × nóżki)

Przyłącze węża	Wycięcia na gniazdo 400 V moduły	Gniazdo 400 V*	Moduł LISTA	Nr art.
1	-	-	18 × 36 E	69.930.XXX
2	-	-	18 × 36 E	69.931.XXX
2	-	-	27 × 36 E	69.932.XXX
3	-	-	36 × 36 E	69.933.XXX
4	-	-	54 × 36 E	69.934.XXX
5	-	-	64 × 36 E	69.935.XXX
2	2	-	18 × 36 E	69.990.XXX
2	2	dostępne	18 × 36 E	69.991.XXX
2	2	-	27 × 36 E	69.992.XXX
2	2	dostępne	27 × 36 E	69.993.XXX

CC Szafka zasilająca Compact
Zawory wężowe w połączeniu z modułami zasilającymi
Opcja zamówienia: dodatkowo z gniazdem 400 V
Zestaw nóżek regulacyjnych do płyt pokryw (4 × nóżki)

CT Wieża do dostarczania nośników (wysokość 2000 mm)
2 ocynkowane tace ociekowe**
Zestaw nóżek poziomujących do płyt pokryw (4 × nóżki)
Na życzenie dostępne są panele do szaf wiszących
do pojedynczego modułu sterującego

2×3	-	-	1023 mm	54 × 36 E	69.858.XXX
2×4	-	-	1023 mm	54 × 36 E	69.925.XXX

*Podłączenie elektryczne musi wykonać klient.

* Ocynkowanie nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi cieczami.



C4 Szafka modułu zasilającego

Wersja 1

1× przełącznik/gniazdo 230 V***, 2×2 gniazda 230 V,
2 × 2 gniazda sieciowe RJ45, zestaw nóżek poziomujących do płyt osłonowych (4 × nóżki)

Wersja 2

1× przełącznik/gniazdo 230 V***, 2×2 gniazda 230 V,
2 × przyłącza sprężonego powietrza DN7 (wlot: złączka wciskana; DN5; wylot: szybkozłącze złącze DN5), zestaw nóżek poziomujących do płyt osłonowych (4 × nóżki)

Typ	W	Jednostka LISTA	Nr art.
CH	411 mm	18 × 36 E	69.910.XXX
D / PE	411 mm	18 × 36 E	69.912.XXX
F	411 mm	18 × 36 E	69.914.XXX
GB	411 mm	18 × 36 E	69.916.XXX
CH	411 mm	18 × 36 E	69.911.XXX
D / PE	411 mm	18 × 36 E	69.913.XXX
F	411 mm	18 × 36 E	69.915.XXX
GB	411 mm	18 × 36 E	69.917.XXX

***Wersja CH: 1 × zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zamiast gniazdka 230 V.

D 250 mm



WB Szafka z roletą
Aluminiowa roleta z samoblokującym się, sprężynowym mechanizmem nawijającym.
Duża głębokość użytkowa: 215 mm, wycięcia na przewody zasilające.
W zestawie zintegrowany perforowany panel tylny z perforacją kwadratową 10 × 10 oraz podziałem co 38 mm. Standardowe zamknięcie, zamek KEY Lock.
Opcjonalnie z wbudowanym kanałem kablowym i regulowanymi półkami (patrz strona 186)

Podstawa obudowy	W	H	Nr art.
tak	1500 mm	800 mm	69.850.XXX
tak	2000 mm	800 mm	69.851.XXX
nie*	1500 mm	1050 mm	69.852.XXX
nie*	2000 mm	1050 mm	69.853.XXX

* Do montażu na blatach roboczych.



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

Toolbox

Składany blat

Zintegrowany moduł składanego blatu, obsługa jedną ręką.
Nośność: 25 kg. Blat z płyty multiplex: 564 × 500 × 20 mm.
Przeznaczony do szaf szufladowych o głębokości 27 E i wysokości 850 mm. Zobacz strona 73.

Perforowana płyta tylna do szafki narzędziowej 64E

Samonośny moduł z perforowanym panelem tylnym, do bezpośredniego montażu na szafce szufladowej. Perforacja kwadratowa, 10 × 10 mm, podziały co 38 mm z otworami do mocowania akcesoriów, wysokość użytkowa 360 mm. Kolor zgodnie z paletą kolorów. Szer. × wys.: 1193 × 550 mm. Zobacz stronę 73.

Blat

Ten blat z płyty multiplex został specjalnie dostosowany do szafki szufladowej 64 × 27 E, aby zapewnić płynne przejście do składanego blatu. Blat z płyty multiplex: 30 mm (szer. × gł.: 1193 × 572 mm).



Skrzynka narzędziowa do szafki 6427E/3 i 6436E/3

System skrzynek narzędziowych o wymiarach 64 × 36 E i 64 × 27 E (wys. 850 mm) oferuje elastyczną możliwość umieszczenia szuflad kombinowanych o wymiarach 64, 36 i 18 E. Zobacz str. 73. Dostępne są również różne akcesoria, które pozwalają na indywidualną konfigurację szafki jako małego mobilnego stanowiska roboczego.

Perforowana ścianka boczna

Zintegrowany moduł perforowanej tylnej ścianki bocznej z perforacją kwadratową 10×10 mm, podziałami co 38 mm oraz szczelinami do mocowania akcesoriów. Przeznaczony do szaf szufladowych o głębokości 27 E i wysokości 850 mm. Wymiary (wys. × gł.): 755×570 mm. Konstrukcja z blachy stalowej. Kolor zgodnie z paletą barw.

1. Obudowa szafki z systemami zamykania

Aby zapewnić jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad, każdą obudowę szafki można indywidualnie skonfigurować za pomocą systemu KEY Lock.



Obudowa z zamkiem na klucz

Szafki LISTA



Powierzchnia dna szafki



Wysokość
wnękowa
mm
700
(B1 200 + B2 500)

Głębokość 27
E

64 × 27 E



1193 × 572

Głębokość 36
E

64 × 36 E



1193 × 725

Nr art.
69.550.XXX Nr art.

69.551.XXX

2. Szuflady

Szuflady o różnej wysokości frontów można montować w tej samej obudowie szafki w dowolnej kolejności. Wewnętrzne ścianki wszystkich szuflad są wyposażone w siatkę z otworami w odstępach (E) wynoszącym 17 mm, co oznacza, że każdą szufladę można podzielić zgodnie z potrzebami.



Zatraski zabezpieczające szuflady

Zatrask zabezpieczający po prawej stronie: minimalny wymóg dla szafek z wysuwanymi szufladami. Jednostronny zatrask zabezpieczający po prawej stronie można zwolnić jedną ręką i zapobiega on przypadkowemu otwarciu szuflad, nawet jeśli szafka jest odblokowana.

W przypadku zamawiania pojedynczego zatrasku zabezpieczającego po prawej stronie należy dodać przyrostek „R” do numeru artykułu podanego w tabeli (np. 72.034.XXX.R).

Wskazówki dotyczące zamawiania

Przy doborze szuflad maksymalny rozmiar określa wysokość wnęki szafki. Suma wysokości frontów szuflad (C1 + C2) musi odpowiadać wysokości wnęki (B1: 200 mm + B2: 500 mm), patrz schemat.



W przypadku dodatkowych szuflad patrz str. 60/61

Jednostki LISTA

18×27 E

36×27 E

64 × 27 E

18×36 E

36×36 E

64 × 36 E



75 kg
Nośność

Powierzchnia użytkowa szuflady



	Użytkowa wysokość	Obudowa wysokość	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.042.XXX	-	72.006.XXX	72.057.XXX	72.805.X
75	57,5	49	72.001.XXX	72.043.XXX	-	72.007.XXX	72.058.XXX	72.515.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.045.XXX	72.800.XXX	72.008.XXX	72.060.XXX	72.097.XXX**
125	107,5	76	-	72.047.XXX	-	-	72.062.XXX	72.098.XXX**
150	132,5	126	72.003.XXX	72.049.XXX	-	72.009.XXX	72.064.XXX	72.099.XXX**
200	182,5	176	72.004.XXX	72.051.XXX	72.801.XXX	72.010.XXX	72.066.XXX	72.100.XXX**
250	232,5	226	-	72.053.XXX	-	-	72.068.XXX	-
300	282,5	276	72.005.XXX	72.055.XXX	-	72.011.XXX	72.070.XXX	-

* Szuflady o wysokości czoła 50 mm należy umieścić w górnej pozycji.

** Nośność 200 kg: alternatywne wersje szuflad – patrz str. 60/61

3. Akcesoria do skrzynki narzędziowej 64×27 E

Akcesoria do indywidualnej konfiguracji skrzynki narzędziowej 64×27 E



Model

Składany blat

Blat z płyty multiplex 20 mm. Wymiary blatu (szer. × wys.): 500 × 565 mm. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Obsługa jedną ręką, kwadratowe otwory 10×10, odpowiedni do szafki o wysokości 850 mm

Wymiary (mm)

Nr art.

Po złożeniu
86 × 571 × 880 mm
(szer. × gł. × wys.)

69.555.XXX

Perforowany panel boczny

Perforacja kwadratowa 10×10, podział co 38 mm z szczelinami. Konstrukcja przeznaczona do obudowy szafki o wysokości 850 mm

755 × 570 mm
(wys. × gł.)

69.552.XXX

Blat / płyta pokryciowa

Multiplex 30 mm

1193 × 572 mm
(szer. × gł.)

69.560.000

Perforowany panel tylny

Perforacja kwadratowa 10×10, podział co 38 mm z szczelinami. Wysokość użytkowa: 360 mm

1193 × 550 mm
(szer. × wys.)

69.553.XXX

Listwa dociskowa

W zestawie elementy mocujące do montażu obudowy bocznej. Stal ocynkowana.

Szerokość: 399 mm

12.610.000

File Ø: 22mm.

Średnica rury: 22 mm.

Para wsporników kółek z kółkami gumowymi. 2 kółka obrotowe z hamulcami i 2 kółka stałe. Nośność: 600 kg. Kierunek jazdy: poprzeczny.

Direction of travel: Transverse.

Ø 160 mm

Wysokość: 204 mm

74.079.000

4. Materiał przegród

dla szuflad

patrz str. 248



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

Szafki szufladowe LISTA z drzwiami na zawiasach lub przesuwными idealnie nadają się do przechowywania dużych i ciężkich przedmiotów. Drzwi umożliwiają bezpieczne zamknięcie wysokich przedmiotów oraz ochronę przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i nieuprawnionym dostępem. Elastyczne opcje podziału wnętrza oraz różnorodne systemy zamykania zapewniają najlepsze rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb – a wszystko to z wieloma przemysłowymi detalami i 10-letnią gwarancją. Tak jak można tego oczekiwać od firmy LISTA.

- **Dodatkowa przestrzeń magazynowa i powierzchnie robocze**
dzięki antypoślizgowym, łatwym do czyszczenia pokrywom z podwyższonymi krawędziami na całym obwodzie

- **Zalety szaf szufladowych LISTA**
patrz str. 38/39

- » **Szafki szufladowe z drzwiami na zawiasach lub przesuwными do przechowywania elementów NC**
patrz str. 76/77 i 100



**Idealne do dużych i ciężkich elementów asortymentu
do 200 kg / szuflada**

z wysuwanymi półkami do przechowywania na równi z
powierzchnią



**Możliwość bezpiecznego
zamknięcia**

do wyboru z drzwiami na zawiasach lub
oszczędzającymi miejsce drzwiami przesuwными



**Możliwość dostosowania do nowych elementów
magazynowych w dowolnym momencie**
ponieważ szuflady, wysuwane półki i półki regulowane można
elastycznie dodawać lub modyfikować w odstępach co 25 mm



**Można je łatwo przemieszczać za pomocą wózka
widłowego**

nawet w przypadku załadowanych szaf, dzięki zastosowaniu podstaw do wózków
widłowych

Szafki szufladowe I z drzwiami na zawiasach lub przesuwными



Nr art. 79.432.512
Korpus: jasnoszary, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003



36×27 E

W → 717 mm

D ↗ 600 mm



612×459 mm



H ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	1 × 75	2	75	Zamek KEY	79.400.XXX
1020	1 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.402.XXX
1020	2 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.404.XXX
1020	2 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.406.XXX
1020	3 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.408.XXX
1020	3 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.410.XXX
1020	3 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.412.XXX
1020	3 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.414.XXX
1020	4 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.416.XXX
1020	4 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.418.XXX
1020	5 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.420.XXX
1020	5 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.422.XXX

Wyposażenie

Wszystkie szafki szufladowe o wysokości 1020 mm przedstawione na tych dwóch stronach są wyposażone w: 3 podwyższone boki o wysokości 20 mm, w tym matę żebrowaną.



Art. no. 79.412.512
Housing: Light grey, RAL 7035
Nr art. 79.412.512
Korpus: jasnoszary, RAL 7035
Fronty: rubinowa czerwień, RAL 3003
(z wyjątkiem materiału przegród)



Podstawa dwukierunkowa do palet/wózków widłowych

Wykonana z blachy stalowej do przykręcenia do spodu obudowy, czarna, NCS S 9000-N. Osłona podstawy przeznaczona wyłącznie do zamocowania jako osłona z przodu lub z tyłu.

Podstawa do szafki z drzwiami na zawiasach	74.061.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	717 × 506 × 100
Tyłkopokrywa, do szafki z drzwiami na zawiasach	74.066.000
Podstawa do szafki z drzwiami przesuwными	12.505.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	1430 × 560 × 100
Tyłkopokrywa, do szafki z drzwiami przesuwными	74.070.000

2 ×

36×27 E

W → 1430 mm

D ↗ 627 mm



612×459 mm



H ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	2 × 75	6	75	Zamek na klucz	79.424.XXX
1020	2 × 75	6	200	Zamek na klucz	79.425.XXX
1020	4 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.426.XXX
1020	4 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.427.XXX
1020	6 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.428.XXX
1020	6 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.429.XXX
1020	8 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.430.XXX
1020	8 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.431.XXX
1020	4 × 75	4	75	Zamek na klucz	79.432.XXX
1020	4 × 75	4	200	Zamek na klucz	79.433.XXX
1020	10 × 75	-	75	Zamek na klucz	79.434.XXX
1020	10 × 75	-	200	Zamek na klucz	79.435.XXX



= nośność



= system blokujący



Nr art. **79.460.180**
Szaro-biały, RAL 9002
(z wyłączeniem materiału przegród)



Uchwyty narzędziowe NC
oraz
ramki na płytki
patrz str. 102/103



W przypadku zamawiania szafki
szufladowej z tych dwóch stron z
zamkiem CODE należy dodać sufix „C”,
a w przypadku **zamka RFID** – sufix „F” do
numeru artykułu z tabeli (np.
79.456.XXX.C).

Inne systemy zamykania
patrz str. 28–31

36×36 E



717 mm



753 mm

612×612 mm



Górna krawędź
szuflady mm

Szuflady
mm

Wysuwane półki



Nr art.

1020	-	2 × 75	2	75	Zamek KEY	78.222.XXX
1020	-	2 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.436.XXX
1020	2 regulowane półki	-	2	75	Zamek na klucz	78.220.XXX
1020	2 regulowane półki	-	2	200	Zamek na klucz	79.454.XXX
1020	-	4 × 75	1	75	Blokada KEY	79.446.XXX
1020	-	4 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.448.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	75	Zamek na klucz	79.456.XXX
1020	1 × 150	2 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.458.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	75	Zamek na kluczyk	79.460.XXX
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	200	Zamek na klucz	79.462.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	75	Zamek na klucz	79.464.XXX
1020	2 × 75	3 × 75	1	200	Zamek na klucz	79.466.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	75	Blokada kluczem	78.256.XXX
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	200	Zamek na klucz	79.468.XXX
1450	3 regulowane półki	-	2	75	Zamek na klucz	78.224.XXX
1450	3 regulowane półki	-	2	200	Zamek na klucz	79.470.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	75	Zamek na klucz	79.472.XXX
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	200	Zamek na klucz	79.474.XXX



Nr art. **78.256.010**
Jasnoniebieski, RAL 5012

2 ×

36×36 E



1430 mm



780 mm

612×612 mm



Wys. ↑ mm	Szuflady mm	Wysuwane półki	kg	Ø	Nr art.
1020	4 × 75	2	75	Zamek KEY	78.259.XXX
1020	4 × 75	2	200	Zamek na klucz	79.482.XXX
1020	4 regulowane półki	2	75	Zamek na klucz	78.258.XXX
1020	4 regulowane półki	2	200	Zamek na klucz	79.485.XXX
1020	4 × 75	4	75	Zamek na klucz	79.478.XXX
1020	4 × 75	4	200	Zamek na klucz	79.479.XXX

Podstawa do wózków paletowych/wózków widłowych z 2 kierunkami jazdy
Opis patrz strona po lewej

Podstawa do szafki z drzwiami na zawiasach	74.062.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	717 × 659 × 100
Tylko pokrywa, do szafki z drzwiami na zawiasach	74.066.000
Podstawa do szafki z drzwiami przesuwными	12.546.000
Wymiary (szer. × gł. × wys. w mm)	1430 × 713 × 100
Tylko pokrywa, do szafki z drzwiami przesuwными	74.070.000



Informacje o kolorach znajdują się na rozkładanej stronie. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie żądanego trzycyfrowego kodu koloru (zamiast XXX).

Szafki montowane na górze do szafek szufladowych

Dużo miejsca do przechowywania na niewielkiej przestrzeni: szafki nakładane LISTA zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania, gdy miejsce jest na wagę złota. Przechowywane przedmioty są dobrze widoczne i łatwo dostępne, ponieważ znajdują się na wysokości wzroku. Szafki nakładane LISTA są idealnie dopasowane do naszych szafek szufladowych i wykonane z wysokiej jakości stali. Krótko mówiąc: idealne uzupełnienie zapewniające szybki dostęp do narzędzi i sprzętu, wspierające procesy ciągłego doskonalenia, takie jak Kaizen i 5S.



Dodatkowa przestrzeń do przechowywania
gdy przestrzeni jest mało



Wszystko w zasięgu wzroku
dzięki okienkom wykonanym z odpornego na promieniowanie UV i odpornego na stłuczenie szkła akrylowego



Niezwykłe przyjazne dla użytkownika
ponieważ przechowywane przedmioty są w zasięgu ręki



Możliwość bezpiecznego zamknięcia
z możliwością wyboru między drzwiami na zawiasach a oszczędzającymi miejsce drzwiami przesuwными



Możliwość dostosowania do nowych przedmiotów w dowolnym momencie
dzięki regulowanym półkom, które można elastycznie dodawać lub przekształcać w odstępach co 25 mm



Zalety szafek szufladowych LISTA

patrz str. 38/39



			Głębokość 27 E			Głębokość 36 E		
Jednostki LISTA			36×27 E	54×27 E	78×27 E	36×36 E	54×36 E	78×36 E
Powierzchnia podstawy szafki mm			717 × 572 mm	1023 × 572 mm	1431 × 572 mm	717 × 725 mm	1023 × 725 mm	1431 × 725 mm
Wysokość w świetle mm			1000	1000	1000	1000	1000	1000
Regulowane półki			1	1	1	1	1	1
Nr art.			62.637.XXX	62.640.XXX	62.636.XXX	62.639.XXX		
z drzwiami na zawiasach z pełnej blachy								
z drzwiami na zawiasach z okienkami				62.642.XXX		62.641.XXX		
z przesuwными drzwiami z pełnej blachy				62.644.XXX	62.646.XXX	62.643.XXX	62.645.XXX	
z drzwiami przesuwными z okienkami				62.648.XXX	62.650.XXX	62.647.XXX	62.649.XXX	

Panele czołowe z płyty wielowarstwowej

Do połączenia szafki szufladowej o głębokości 36 E (jako szafka dolna) z szafką górną o głębokości 27 E. W zestawie otwory wstępnie wywiercone oraz elementy mocujące.

Półki regulowane, gładkie

Półki regulowane wraz z 4 wspornikami półek. Specyfikacja: blacha stalowa, ocynkowana. Długie boki zagięte pod kątem 4 × 90°. Grubość 30 mm, nośność 60 kg. Regulacja co 25 mm.

Odpowiednie dla	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Panel pokrywy , wys. 20 mm Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	62.695.000 717 × 152	62.696.000 1023 × 152	62.697.000 1431 × 152	-	-	-
Półka regulowana , wys. 30 mm Wymiary użytkowe (szer. × gł. mm)	62.606.000 695 × 497	62.593.000 1001 × 497	62.607.000 1409 × 497	62.609.000 695 × 650	62.608.000 1001 × 650	62.610.000 1409 × 650



na życzenie

Systemy zamykania

Standardowy system zamykania **KEY Lock** z wymiennymi wkładkami umożliwia łatwe dostosowanie do istniejących systemów zamykania. Na życzenie dostępne są również inne systemy zamykania, np. **CODE Lock** oraz zamykanie elektroniczne za pomocą transpondera RFID.



Drzwi z okienkami

Zapewniają swobodny wgląd w zawartość, a także zachęcają użytkowników do utrzymywania porządku.



Drzwi na zawiasach sworzniowych

Drzwi są zlicowane z obudową szafki. Kąt otwarcia wynosi ok. 115°.



Zamek cylindryczny typu „obróć i pchnij”

Nie da się ich wyważyć dzięki prętowi wygiętemu pod kątem prostym. Rolki łóżyskowe drzwi przesuwanych poruszają się bardzo cicho po szynach prowadzących.

